



SCHACHTGUSS-HT GmbH
Die clevere Alternative

ISO 9001
Zertifiziert



Produktkatalog 2017/2018

MITGLIED IM

DIN

SCHACHTGUSS-HT GmbH

Gerhard-Ellrodt-Strasse 29 a,b

04249 Leipzig

Tel.: +49-341-420 48 31

Fax.: +49-341-420 48 32

e-mail: info@schachtguss-gmbh.de

www.schachtguss.com

Die clevere Alternative

PRODUKTKATALOG

Januar 2017

**ARTIKEL AUS GUSSEISEN**

■ Gewährleistung	3
■ Auszug aus der DIN EN 124 August 1994, Hinweise	4
■ Zertifikate, ISO-Zertifizierung	7
■ Schachtabdeckung Kl. 50kN	10
■ Schachtabdeckung Kl. B125	13
■ Schachtabdeckung Kl. D400 (rund und quadratisch)	15
■ Tagwasserdicht und rückstausichere Schachtabdeckung Kl. B125 - D400	31
■ Einlaufroste Kl. B125 - D400	32
■ Schachtabdeckung Kl. D400 Easy-Lock EWF	35
■ Schachtabdeckung Kl. D400 Easy-Lock HZB	49
■ Schachtabdeckung Kl. D400 LW 800	58
■ Beispiele für Schachtabdeckungen mit Logo	61
■ Aufsätze 300x500 Kl. C250 - D400	63
■ Aufsätze 500x500 Kl. C250 - D400	68
■ Sonderaufsätze	75
■ Brückenabläufe	78
■ Aufsätze Kl. D400 Easy-Lock	86
■ Autobahnaufsätze	84
■ Hofaufsätze	88
■ Strassenkappen	91
■ Baumschutzroste	93
■ Zubehör für Schachtabdeckungen und Aufsätze	96
■ Numerisches Verzeichnis	110
■ Kontakt	111

KLÄR- UND REGENWASSERTECHNIK

■ Behältervarianten	103
■ Regenwassersysteme	104
■ Unsere Produkte	106
■ Unsere Zertifikate	108



GEWÄHRLEISTUNG

Für unsere Erzeugnisse übernehmen wir als Hersteller gegenüber unseren unmittelbaren und mittelbaren Abnehmern die Gewährleistung von

5 Millionen Euro für 10 Jahre ab Herstellungsdatum

auf Mängel, die von uns zu vertreten sind.

Diese Gewährleistung beinhaltet:

Personenschäden und/oder Sachschäden, sowie hieraus unmittelbar entstandene Folgeschäden.

Kostenlose Ersatzlieferung der bemängelten Teile oder Nachbesserung, die für die Behebung der Mängel erforderlich sind, sowie die notwendigen Aus- und Einbaukosten.

Die Gewährleistung gilt unter folgenden Bedingungen.

Ein Mangel oder Schaden muss uns unverzüglich schriftlich angezeigt werden.

Die Überprüfung des beanstandeten Produkts und der Schadensvorgang durch uns oder von uns benannten Dritten muss sicher gestellt sein.

Verschleiß wird von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Vorausgesetzt sind bestimmungsgemäße Verwendung, fachgerechter Einbau und Wartung.

*SCHACHTGUSS-HT GmbH
Gerhard-Ellrodt-Strasse 29 a,b
04249 Leipzig*

Auszug aus der DIN EN 124 August 1994

4 Klassifizierung

Aufsätze und Abdeckungen werden in folgende Klassen eingeteilt:

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900.

5 Einbaustelle

Die zur Verwendung geeignete Klasse von Abdeckungen und Aufsätzen richtet sich nach der Einbaustelle. Die verschiedenen Einbaustellen wurden wie unten aufgeführt in Gruppen mit den Nummern 1 bis 6 eingeteilt. Die Bilder 9a und 9b zeigen die Lage einiger dieser Gruppen im Rahmen einer Straße. Für jede Gruppe ist in Klammern als Richtlinie angegeben, welche Klasse von Abdeckungen oder Aufsätzen verwendet werden sollte. Die Wahl der entsprechenden Klasse ist dem Anwender/Planer überlassen. Bei irgendwelchen Zweifeln ist die nächsthöhere Klasse zu wählen.

Gruppe 1 (mindestens Klasse A15)

Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden können.

Gruppe 2 (mindestens Klasse B125)

Gehwege, Fußgängerzonen und vergleichbare Flächen, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks.

Gruppe 3 (mindestens Klasse C 250)

Für Aufsätze im Bordinnenbereich (Bild 9a), der, gemessen ab Bordsteinkante, maximal 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hineinreicht.

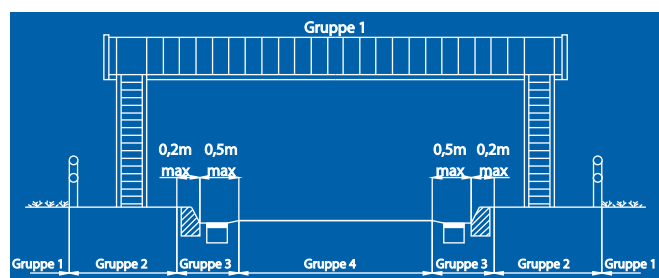


Bild 9a: Typischer Querschnitt einer Straße mit Darstellung einiger Gruppen von Einbaustellen

Gruppe 4 (mindestens Klasse D 400)

Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Seitenstreifen von Straßen (Bild 9a und 9b) und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.

Gruppe 5 (mindestens Klasse E 600)

Flächen, die mit hohen Radlasten befahren werden, z. B. Dockanlagen, Flugbetriebsflächen

Gruppe 6 (Klasse F 900)

Flächen, die mit besonders hohen Radlasten befahren werden, z. B. Flugbetriebsflächen

7 Baugrundsätze

7.1 Allgemeines

Aufsätze und Abdeckungen müssen frei sein von Fehlern, welche die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen. Soweit in dieser Norm für einzelne Anforderungen keine Detailfestlegungen enthalten sind, muss der Hersteller solche Festlegungen in seinen Unterlagen treffen. Wenn Metall in Verbindung mit Beton oder einem anderen Werkstoff verwendet wird, muss eine einwandfreie Haftung zwischen diesen Werkstoffen erzielt werden.

ANMERKUNG: Der Anwender/Planer oder die zuständige Behörde sollten bei der Ausschreibung oder Erteilung des Auftrages dem Hersteller angeben, ob Abdeckungen mit oder ohne Lüftungsöffnungen benötigt werden und ob Schmutzfänger erforderlich sind oder nicht.

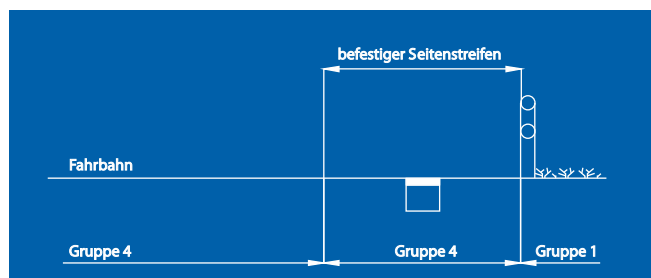


Bild 9b: Typisches Detail eines Seitenstreifens mit Darstellung einiger Gruppen von Einbaustellen

7.3 Lichte Weite von Abdeckungen von Einsteigschächten

Die Öffnung von Abdeckungen von Einsteigschächten muss den an der Einbaustelle geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen. Üblicherweise wird hierfür ein Minstdurchmesser von 600 mm für erforderlich gehalten.

7.4 Einlegetiefe

Aufsätze und Abdeckungen der Klassen D 400, E 600 und F900 müssen eine Einlegetiefe A von mindestens 50 mm haben. Von dieser Anforderung darf nur abgewichen werden, wenn die Deckel oder Roste in ihrer Position gegen Lageveränderungen infolge des Verkehrs durch eine Verschlussvorrichtung gesichert sind. Derartige Verschlussvorrichtungen sind jedoch nicht Bestandteil dieser Norm.

7.5 Gesamtpaltweite

Die Gesamtpaltweite von Aufsätzen und Abdeckungen ist die Summe aus einzelnen Spaltweiten zwischen den nebeneinander liegenden Bauteilen von Rahmen und Rost oder Deckel.

Das Maß b muss kleiner oder gleich dem Maß a sein.

Die Spaltweite kann zu einem Spiel in horizontaler Richtung zwischen Deckel oder Rost und dem Rahmen führen; um das Spiel zu begrenzen, muss die Gesamtpaltweite folgenden Anforderungen genügen:

- für Deckel oder Roste bestehend aus ein oder zwei Teilen:

$$LW < 400 \text{ mm } a < 7 \text{ mm}$$

$$LW > 400 \text{ mm } a < 9 \text{ mm}$$

- für Deckel oder Roste aus drei oder mehr Teilen darf die Gesamtpaltweite a , die sich aus dem Spiel aller Teile ergibt, 15 mm nicht überschreiten, wobei jeder einzelne Spalt nicht breiter als 5 mm sein darf.

7.6 Auflageflächen

Aufsätze und Abdeckungen sind so herzustellen, dass die Auflageflächen aufeinander abgestimmt sind. Bei den Klassen D 400 bis F 900 sind diese Auflageflächen so auszuführen, dass eine stabile, ruhige Lage sichergestellt ist. Diese Bedingungen können durch geeignete Verfahren, wie mechanische Bearbeitung, dämpfende Einlagen und Dreipunktauflagerung erfüllt werden.

7.7 Kantenschutz für Abdeckungen aus Stahlbeton

Bei Abdeckungen der Klassen A 15 bis D 400 aus Stahlbeton sind die Kanten und Kontaktflächen zwischen Rahmen und Deckel mit Gusseisen oder verzinktem Stahl zu schützen. Die Minstdicke des Gusseisens mit Lamellengraphit, des Gusseisens mit Kugelgraphit oder des Stahls ist in Tabelle 2 festgelegt.

7.8 Sicherung von Deckel oder Rost im Rahmen

Deckel und/oder Rost müssen entsprechend den Verkehrsbedingungen, die für die Einbaustellen nach Abschnitt 2 bestimmend sind, verkehrssicher im Rahmen liegen.

Dies kann durch folgende Methoden (siehe auch Anmerkung) erreicht werden:

- a) eine Verschlussvorrichtung
- b) eine genügende flächenbezogene Masse (Einheitsgewicht)
- c) eine spezifische Bauform.

Diese Methoden sind so zu gestalten, dass eine Öffnung der Deckel/Roste mit üblichem Werkzeug möglich ist.

HINWEISE

Hochziehbarkeit

Die Hochziehbarkeit von Schachtabdeckungen und Aufsätzen ist nur dann gewährleistet, wenn der Rahmen außen glatt und homogen ist und keinen Außenflansch besitzt (dies betrifft jedoch nicht die Betonguss-Rahmen).

Verriegelbare Schachtabdeckungen

Schachtabdeckungen und Aufsätze mit Verriegelung bieten folgende Vorteile:

- a) Sicherheit gegen unbefugtes Öffnen.
- b) Leichtere Deckel oder Roste, durch Verwendung von höherwertigen Werkstoffen, die das Arbeiten beim Einbau und Ausbau erleichtern.

Tagwasserdichte und rückstausichere Schachtabdeckungen

Tagwasserdichte Abdeckungen verhindern das Eindringen von drucklosem Oberflächen-Wasser.

Tagwasserdichte Abdeckungen sind auch geruchsdicht, wenn kein Überdruck vorhanden ist.

Rückstausichere Abdeckungen halten außerdem bis maximal 2 bar, je nach Einbau und Typ, drückendem Wasser aus der Kanalisation gegen und sind selbstverständlich geruchsdicht.

Einbau und Wartungshinweise

1. Schachtabdeckungen und Aufsätze sollen vor dem Einbau auf einen einwandfreien Zustand an der Baustelle überprüft werden, beschädigte Teile sind nicht einzubauen.
2. Die Auflageflächen der Schachtteile, sowie der Schachtabdeckungen/Aufsätze säubern.
3. Die Rahmen der Schachtabdeckungen/Aufsätze auf ein saftiges Mörtelbett aufsetzen und auf eine 100 %-ige Auflage achten. Kontaktflächen der Schachtteile, sowie der Schachtabdeckungen und Aufsätze vor dem Aufbringen des Mörtelbettes befeuchten.
4. Beim Einlegen der Deckel/Roste in die Rahmen auf saubere Auflageflächen der Rahmen und Deckel/Roste achten.
5. Die Wartungsarbeiten sind mit geeigneten Werkzeugen (Bedienungsschlüssel etc.) durchzuführen.
6. Beim Wiederverschließen der Deckel/Roste sind die Auflageflächen unbedingt zu säubern.
7. Bei der regelmäßigen Wartung eventuelle Verriegelungen auf Funktion prüfen und gegebenenfalls reinigen oder erneuern.
8. Bei tagwasserdichten, rückstausicheren oder verschraubten Abdeckungen/Aufsätzen je nach Verkehrsbeanspruchung, eventuell zwischen den regelmäßigen Wartungen, die Verschraubung nachziehen um die Wasserdichtigkeit etc. zu gewährleisten.


**Unsere Produkte werden von der MFPA Leipzig zertifiziert,
zum Beispiel Überwachungsbescheinigung
für hochziehbare Schachtabdeckung Easy-Lock, m. Lüftung, o. Scharnier:**

M F P A L e i p z i g G m b H



DAP-PL-4077.00

Durch die DAP GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.



Geschäftsbereich V - Tiefbau

Geschäftsbereichsleiter: Prof. Dr.-Ing. Olaf Selle

Arbeitsgruppe 5.2 - Rohrprüfstelle

Überwachungsbescheinigung

ÜB 5.2/07-356-3a

Hiermit wird bestätigt, dass der Gegenstand

**Schachtabdeckung DN 600, easy-lock, HZB, ohne Scharnier
bestehend aus Rahmen und Deckel mit Lüftung
Vollguss, EN-GJS-500-7 DIN EN 1563 (GGG 50 DIN EN 1693)
Rahmen: Klasse D 400-F 900, Deckel: Klasse D 400**

des Auftraggebers

**Schachtguss – HT GmbH
Gerhard-Ellrodt-Straße 29 a+b
D-04249 Leipzig**

hergestellt im Werk: **021**

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der Überwachungsstelle


**Gesellschaft für Materialforschung und
Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig GmbH)
Hans-Weigel-Straße 2b
04319 Leipzig**

durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der technischen Regel

DIN EN 124, Ausgabe August 1994,

entspricht.

Der Hersteller ist somit berechtigt, den Gegenstand mit dem Bildzeichen der Überwachungsstelle zu kennzeichnen.



Die Gültigkeit dieser Überwachungsbescheinigung endet mit der Gültigkeit der technischen Regel oder bei festgestellten Abweichungen von der technischen Regel.

Leipzig, den 19.03.2008

Prof. Dr.-Ing. O. Selle
Geschäftsbereichsleiter

Dipl.-Ing. M. Maske
Leiterin der Überwachungsstelle

Diese Überwachungsbescheinigung umfasst eine Seite.

Fremdüberwachung durch das ITB WARSCHAU (Institut für Bautechnik)



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
TEL.: (0 22) 57 96 168, (0 22) 825 52 29, FAX.: (0 22) 57 96 295

ZNAK CERTYFIKACJI

DLA FIRMY

**Dolnośląskie Zakłady Techniki Odwodnieniowej
„Hydro-Top” Sp. z o.o.
ul. Koszarowa 12, 67-120 Kozuchów**

PRODUCENTA

**ZWIĘCZEŃ WPUSTÓW I STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH
DO NAWIERZCHNI DLA RUCHU PIESZEGO I KOŁOWEGO**



**CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr ITB - 0390/W**

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

doc. dr Jolanta Gust



DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

doc. dr inż. Stanisław M. Wierzbicki

Warszawa, dnia 08.03.2006

ISO 9001 Zertifikat

DNV-GL

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No:
QMS-784GLInitial certification date:
22 January, 2015Valid:
22 January, 2015 - 21 January, 2018

This is to certify that the management system of

**Schachtguss-HT Gesellschaft mit
beschränkter Haftung**

Gerhard-Ellrodt-Strasse, 04249 Lipsk, Germany

has been found to conform to the Quality management system standard:

ISO 9001:2008

This certificate is valid for the following Scope:

Sale of gray cast iron and spheroidal


Place and date:
Gdynia, 22 January, 2015


AC 112

For the issuing office:
DNV GL - Business Assurance
ul. Łużycka 6e, 81-537 Gdynia, Poland
Włodzimierz Biel
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance Poland Sp. z o.o., ul. Łużycka 6e, 81-537 Gdynia, Polska. TEL: +48 58 51 15 020. <http://assurance.dnvgi.com>


Schachtabdeckung Kl. 50 kN

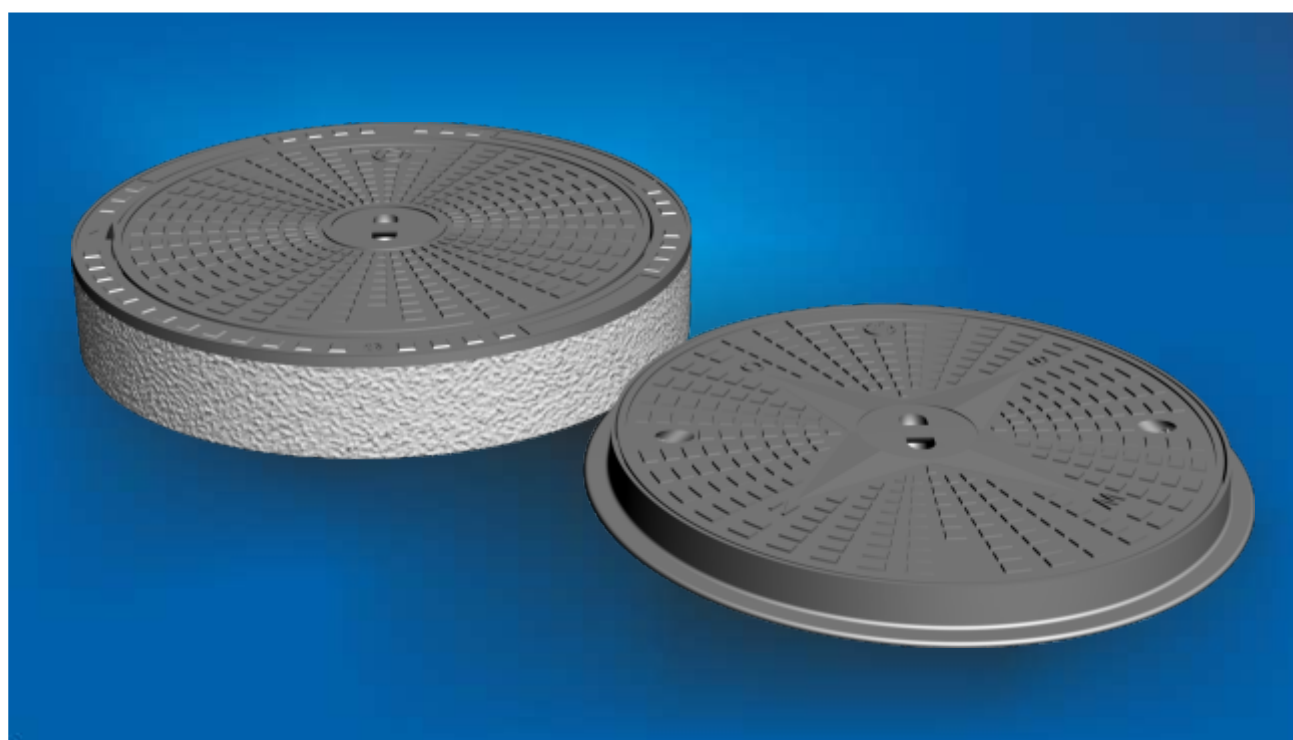

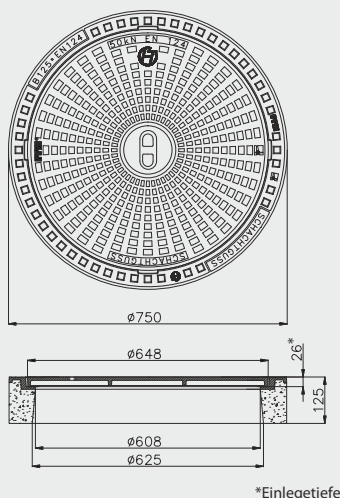**HÖHE: 125 mm****Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 1**


Artikel: Schachtabdeckung Kl. 50 kN ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600
Betonguss-Rahmen , Höhe 125 mm

Artikel-Nr:	4120000	Satz/Palette:	12
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 68,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton	Gewicht:	ca. 50,0 kg
Deckel:	Guss	Gewicht	ca. 18,0 kg

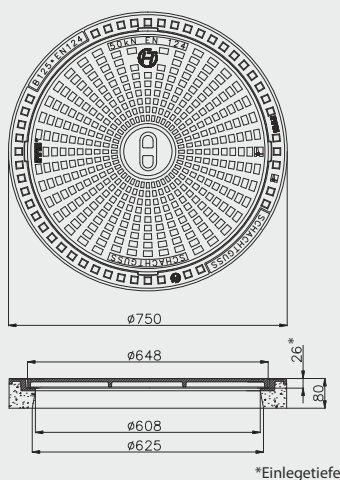**HÖHE: 80 mm****Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 1**


Artikel: Schachtabdeckung Kl. 50 kN ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600
Betonguss-Rahmen, Höhe 80 mm

Artikel-Nr:	4120000L	Satz/Palette:	14
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 54,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton	Gewicht:	ca. 35,0 kg
Deckel:	Guss	Gewicht	ca. 19,0 kg

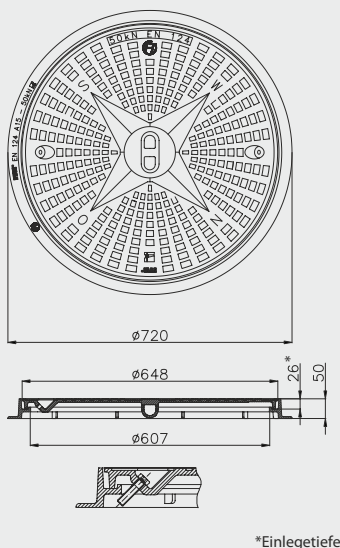**Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 1**

Artikel: Schachtabdeckung Kl. 50 kN ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600, „Windrose“

Artikel-Nr:	1120003	Satz/Palette:	20
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 26,0 kg
Rahmen:	Guss	Gewicht:	ca. 8,0 kg
Deckel:	Guss	Gewicht	ca. 18,0 kg

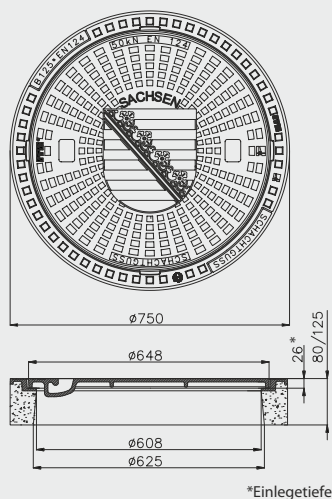

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 1

Artikel: Schachtabdeckung KL. 50 kN ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600, Höhe 80mm

Artikel-Nr: 4120000L... (Bezeichnung Bundesland) **Satz/Palette:** 14

Satz: Rahmen + Deckel **Gewicht:** ca. 54,0 kg

Rahmen: Guss/Beton **Gewicht:** ca. 35,0 kg

Deckel: Guss **Gewicht:** ca. 19,0 kg

Artikel: Schachtabdeckung KL. 50 kN ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600, Höhe 125mm

Artikel-Nr: 4120000... (Bezeichnung Bundesland) **Satz/Palette:** 12

Satz: Rahmen + Deckel **Gewicht:** ca. 69,0kg

Rahmen: Guss/Beton **Gewicht:** ca. 50,0 kg

Deckel: Guss **Gewicht:** ca. 19,0 kg

Zusatzinformationen: Mit und ohne Kindersicherung lieferbar. Artikel-Nr für alle Bundesländer:

4120000BW Baden-Württemberg

4120000BAY Bayern

4120000B Berlin

4120000BRA Brandenburg

4120000HB Bremen

4120000HH Hamburg

4120000H Hessen

4120000MV Mecklenburg-Vorpommern

4120000NS Niedersachsen

4120000NRW Nordrhein-Westfalen

4120000RP Rheinland-Pfalz

4120000SL Saarland


4120000S Sachsen


4120000SA Sachsen-Anhalt

4120000SH Schleswig-Holstein

4120000TH Thüringen


Schachtabdeckung Kl. B125

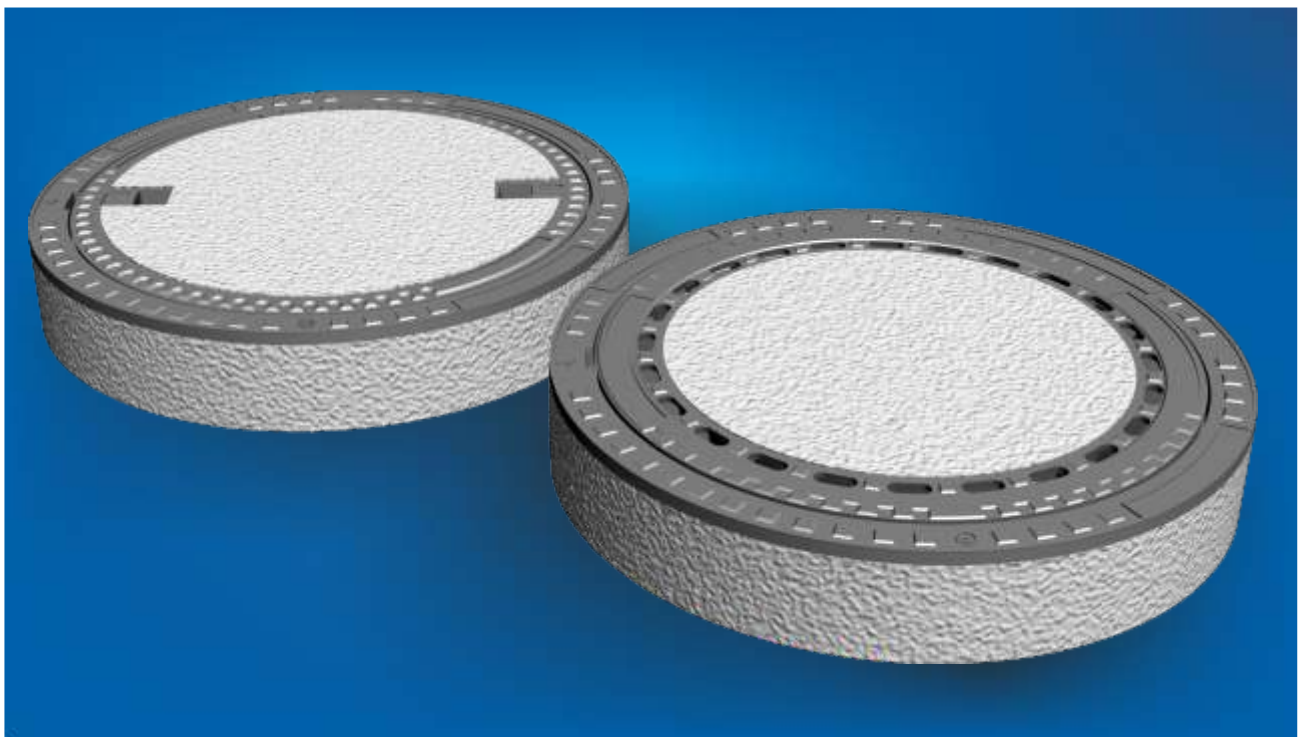

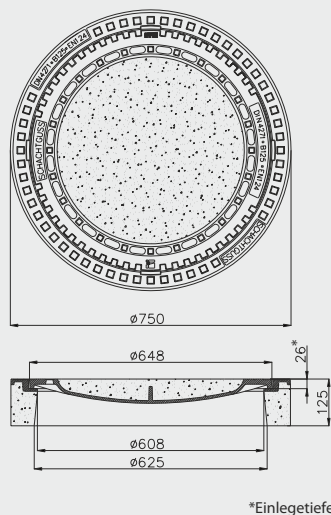
Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 2


Artikel: Schachtabdeckung Kl. B125 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600
 Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 4271-1-R1
 Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 4271-2-R2

Artikel-Nr:	4430100	Satz/Palette:	12
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 93,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 4271-1-R1	Gewicht:	ca. 50,0 kg
Deckel:	Guss/Beton EN 124/DIN 4271-2-R2	Gewicht:	ca. 43,0 kg

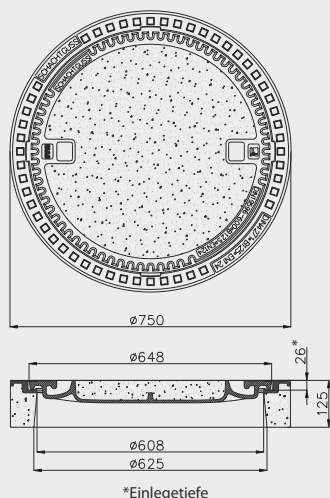
Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 2

Artikel: Schachtabdeckung Kl. B125 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600
 Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 4271-1-R1
 Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 19596-3-600

Artikel-Nr:	4430000	Satz/Palette:	12
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 108,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 4271-1-R1	Gewicht:	ca. 50,0 kg
Deckel:	Guss/Beton EN 124/DIN 19596-3-600	Gewicht:	ca. 58,0 kg

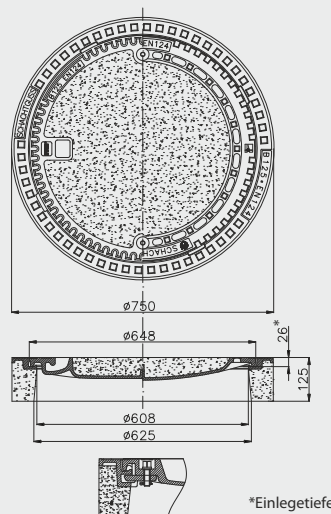
Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 2


Artikel 1: Schachtabdeckung Kl. B125 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600
 Betonguss-Rahmen EN 124, Betonguss-Deckel EN 124 mit 2 Verriegelungen


Artikel 2: Schachtabdeckung Kl. B125 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600
 Betonguss-Rahmen EN 124, Betonguss-Deckel EN 124 mit 2 Verriegelungen

Artikel-Nr:	1: 4430130 2: 4430030	Satz/Palette:	12
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 95,0 kg / ca. 110,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124	Gewicht:	ca. 52,0 kg
Deckel:	Guss/Beton EN 124	Gewicht:	ca. 43,0 kg / ca. 58,0 kg

2 VERRIEGELUNGEN


Schachtabdeckung Kl. D400 Betonguss / Vollguss

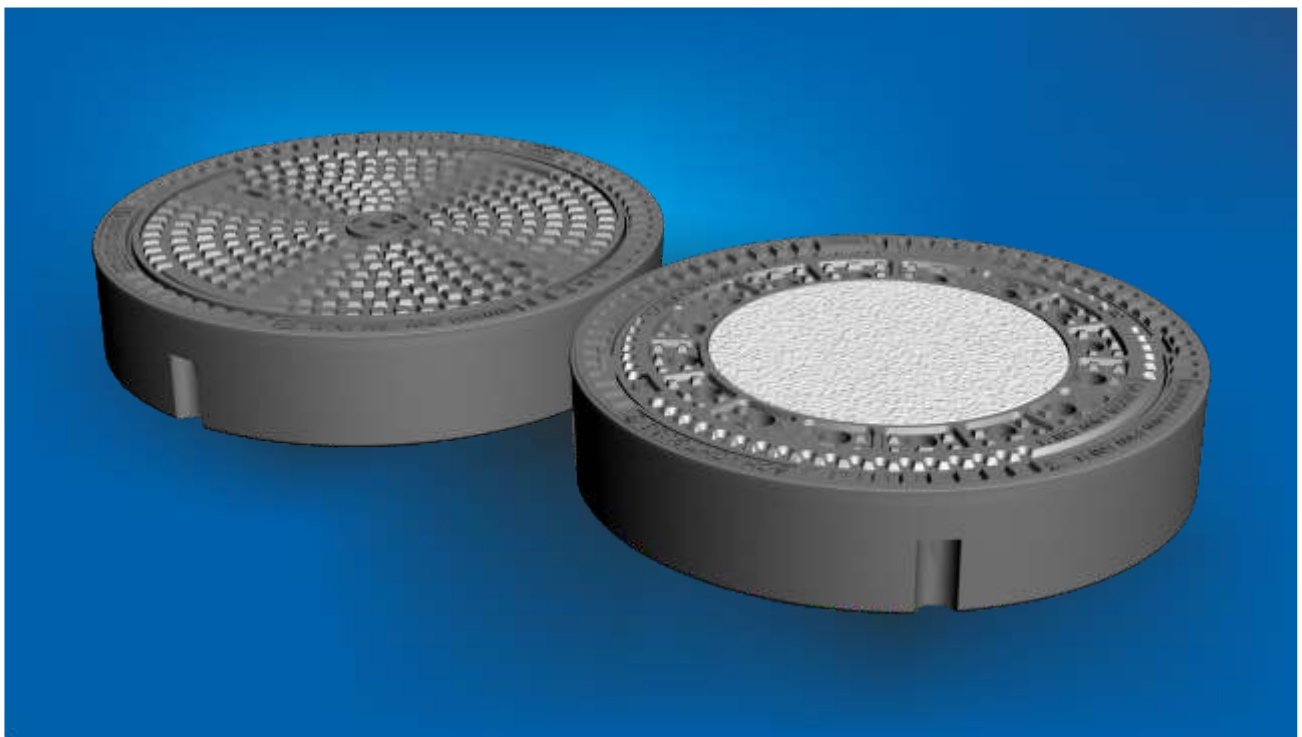

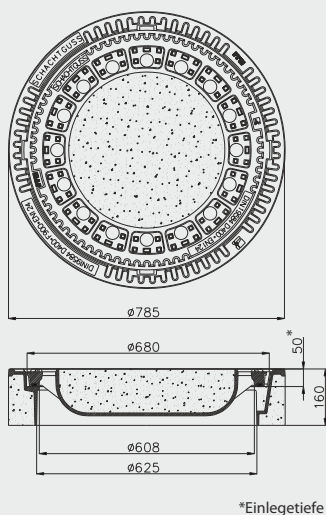
DIN19584
**Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4
DIN 19584**


Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600
Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 19584-5
Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 19584-2, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	4450110D	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 178,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton	EN 124/DIN 19584-5	Gewicht: min. 89,0 kg
Deckel:	Guss/Beton	EN 124/DIN 19584-2	Gewicht: min. 89,0 kg

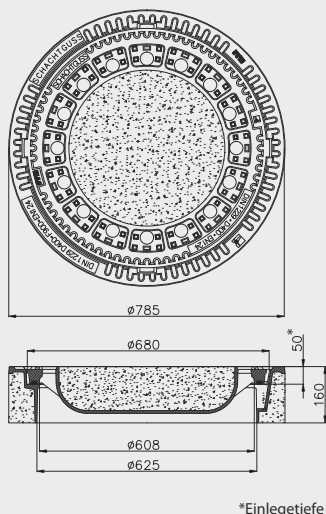
Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4


Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600
Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229
Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	4450110	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 178,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton	EN 124/DIN 1229	Gewicht: ca. 89,0 kg
Deckel:	Guss/Beton	EN 124/DIN 1229	Gewicht: min. 89,0 kg
Zusatzinformationen:	Rahmenbeschriftung mit „Schmutzwasser“ oder „Regenwasser“ möglich.		

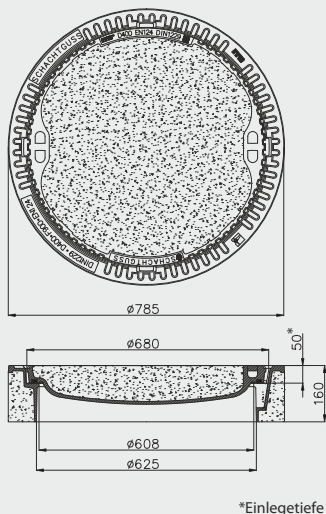
Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4


Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600
Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229
Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	4450010	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 178,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton	EN 124/DIN 1229	Gewicht: ca. 89,0 kg
Deckel:	Guss/Beton	EN 124/DIN 1229	Gewicht: min. 89,0 kg
Zusatzinformationen:	Rahmenbeschriftung mit „Schmutzwasser“ oder „Regenwasser“ möglich.		

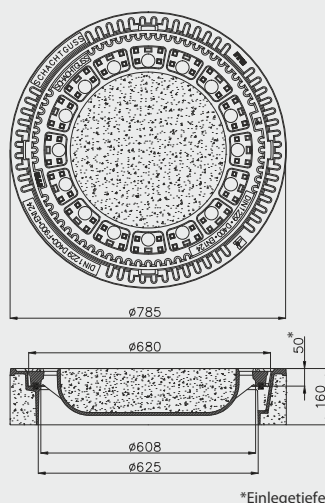
**DOPPELTE EINLAGE****Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4**

Artikel:	Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600 Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN		
Artikel-Nr:	4450120	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 178,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton	EN 124/DIN 1229	Gewicht: ca. 89,0 kg
Deckel:	Guss/Beton	EN 124/DIN 1229	Gewicht: min. 89,0 kg


Kl. D400

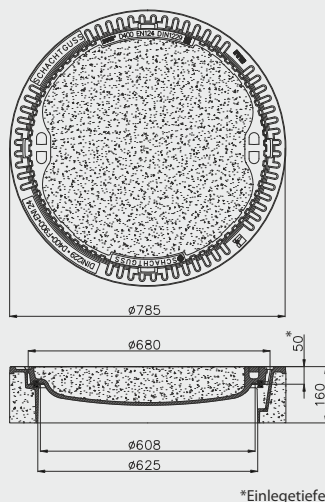**DOPPELTE EINLAGE****Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4**

Artikel:	Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600 Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN		
Artikel-Nr:	4450020	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 178,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton	EN 124/DIN 1229	Gewicht: ca. 89,0 kg
Deckel:	Guss/Beton	EN 124/DIN 1229	Gewicht: min. 89,0 kg

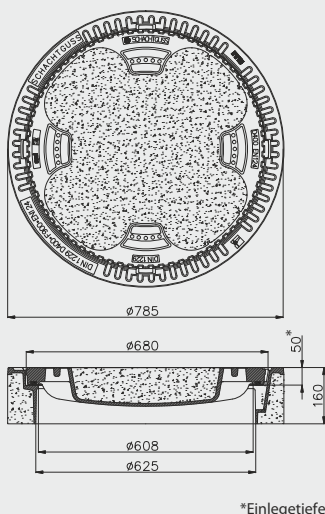**Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4**

Artikel:	Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600 Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229 Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN		
Artikel-Nr:	4450110K	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 178,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton	EN 124/DIN 1229	Gewicht: ca. 89,0 kg
Deckel:	Guss/Beton	EN 124/DIN 1229	Gewicht: min. 89,0 kg

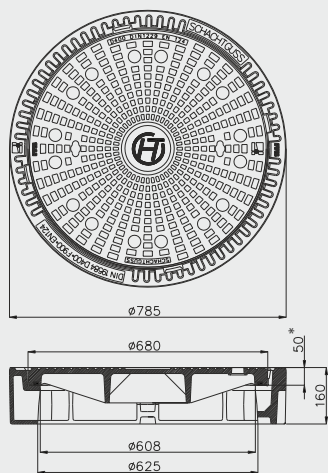


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600
Vollguss-Rahmen EN 124 / DIN 19584-1
Vollguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1150110	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 161,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 19584-1	Gewicht:	ca. 72,0 kg
Deckel:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg

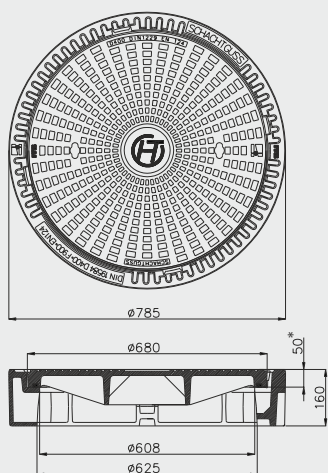


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600
Vollguss-Rahmen EN 124 / DIN 19584-1
Vollguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1150010	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 161,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 19584-1	Gewicht:	ca. 72,0 kg
Deckel:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg

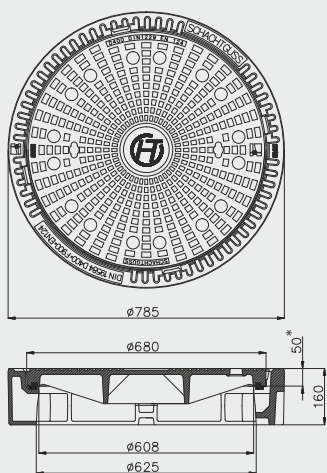


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600
Vollguss-Rahmen EN 124 / DIN 19584-7, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1150120	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 161,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 19584-7	Gewicht:	ca. 72,0 kg
Deckel:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg


DOPPELTE EINLAGE

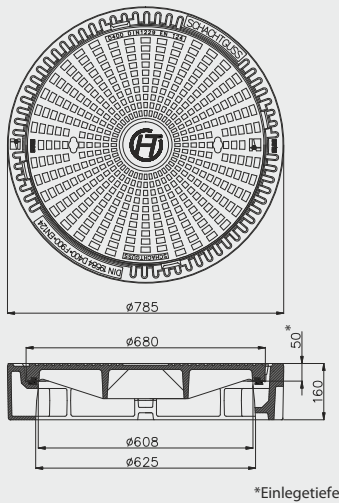**DOPPELTE EINLAGE****Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4**

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600
Vollguss-Rahmen EN 124 / DIN 19584-7, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN


Artikel-Nr:	1150020	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 161,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 19584-7	Gewicht:	ca. 72,0 kg
Deckel:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg

KL. D400

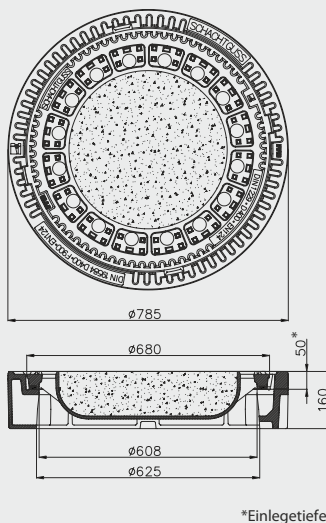**Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4**


Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600
Vollguss-Rahmen EN 124 / DIN 19584-1
Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1450110	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 161,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 19584-1	Gewicht:	ca. 72,0 kg
Deckel:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg

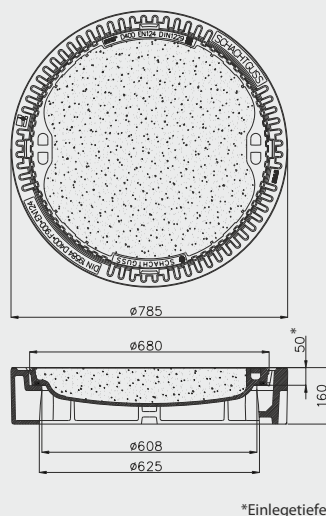**Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4**


Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600
Vollguss-Rahmen EN 124 / DIN 19584-1
Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1450010	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 161,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 19584-1	Gewicht:	ca. 72,0 kg
Deckel:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg

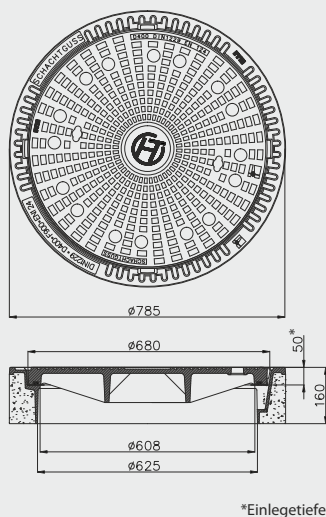
Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4


Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600
 Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229
 Vollguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	4150110	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 178,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Deckel:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg
Zusatzinformationen:	Rahmenbeschriftung mit „Schmutzwasser“ oder „Regenwasser“ möglich.		

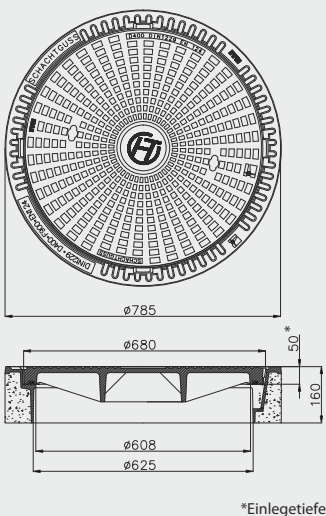
Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4


Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600
 Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229
 Vollguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	4150010	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 178,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Deckel:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg
Zusatzinformationen:	Rahmenbeschriftung mit „Schmutzwasser“ oder „Regenwasser“ möglich.		

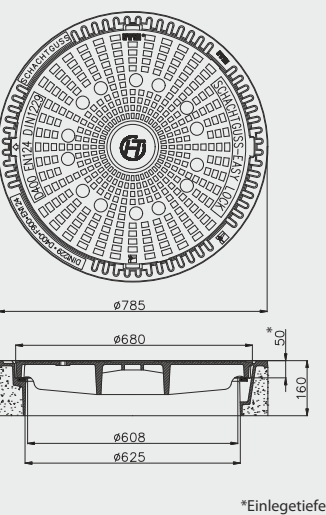
Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600
 Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN
 Vollguss-Deckel mit schraubloser Arretierung (Easy-Lock) EN 124 / DIN 1229

Artikel-Nr:	4150110EL	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 134,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 45,0 kg

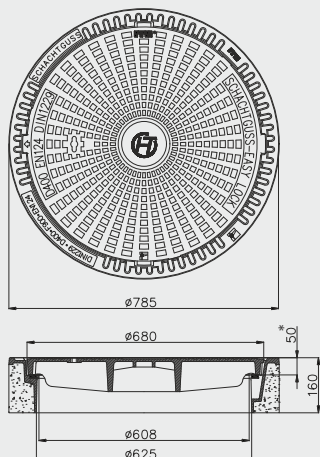


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600
 Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN
 Vollguss-Deckel mit schraubloser Arretierung (Easy-Lock) EN 124

Artikel-Nr:	4150010EL	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 134,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton	EN 124/DIN 1229	Gewicht: ca. 89,0 kg
Deckel:	Guss	EN 124	Gewicht ca. 45,0 kg

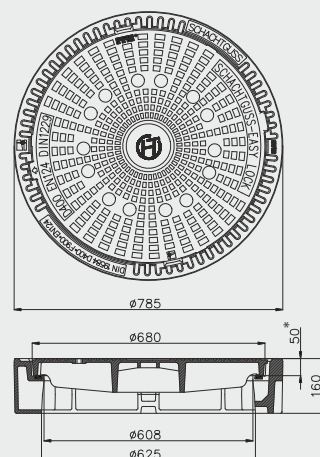


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600
 Vollguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN
 Vollguss-Deckel mit schraubloser Arretierung (Easy-Lock) EN 124

Artikel-Nr:	1150110EL	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 117,0 kg
Rahmen:	Guss	EN 124/DIN 19584-7	Gewicht: ca. 72,0 kg
Deckel:	Guss	EN 124	Gewicht ca. 45,0 kg

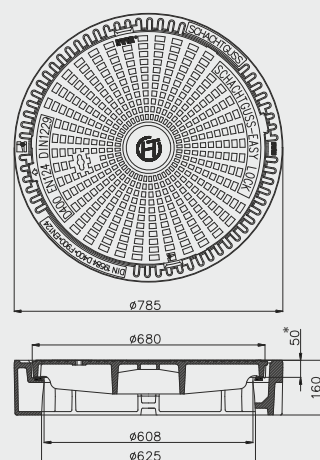


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600
 Vollguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN
 Vollguss-Deckel mit schraubloser Arretierung (Easy-Lock) EN 124

Artikel-Nr:	1150010EL	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 117,0 kg
Rahmen:	Guss	EN 124/DIN 1229	Gewicht: ca. 72,0 kg
Deckel:	Guss	EN 124	Gewicht ca. 45,0 kg

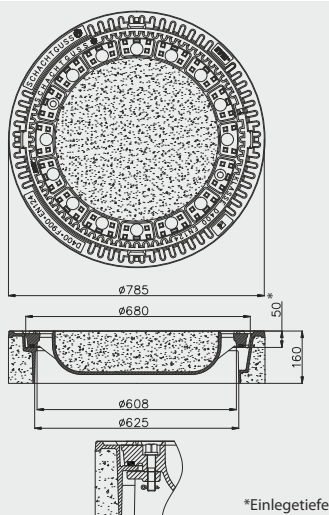


2 VERRIEGELUNGEN

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, LW600
Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229, Betonguss-Deckel EN 124,
mit dämpfender Einlage TOPPREN, mit 2 Verriegelungen

Artikel-Nr:	4450140	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 178,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Deckel:	Guss/Beton EN 124	Gewicht:	min. 89,0 kg

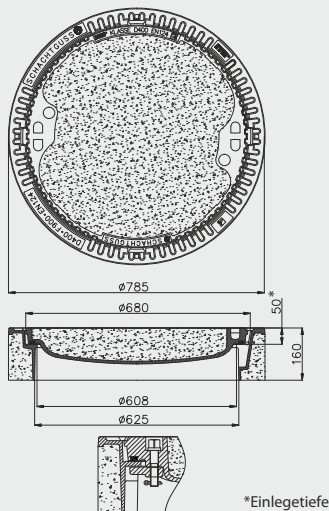


2 VERRIEGELUNGEN

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, LW600
Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229, Betonguss-Deckel EN 124,
mit dämpfender Einlage TOPPREN, mit 2 Verriegelungen

Artikel-Nr:	4450040	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 178,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Deckel:	Guss/Beton EN 124	Gewicht:	min. 89,0 kg

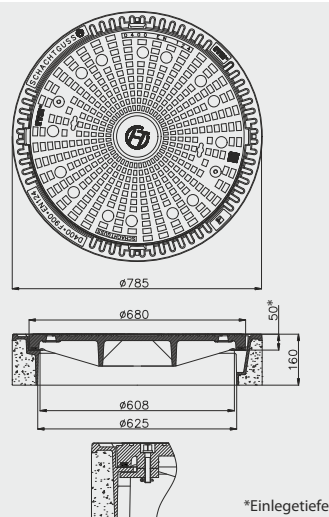


2 VERRIEGELUNGEN

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, LW600
Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229, Vollguss-Deckel EN 124,
mit dämpfender Einlage TOPPREN, mit 2 Verriegelungen

Artikel-Nr:	1150140	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 132,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 43,0 kg

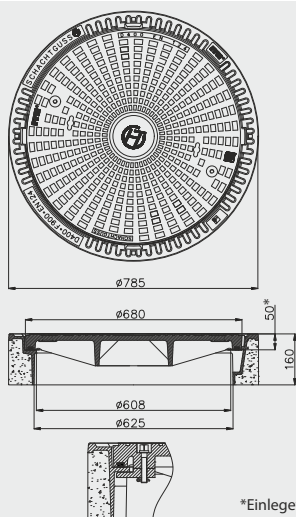


*Einlegetiefe

2 VERRIEGELUNGEN**Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4**


Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, LW600
 Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229, Vollguss-Deckel EN 124,
 mit dämpfender Einlage TOPPREN, mit 2 Verriegelungen

Artikel-Nr:	1150040	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 132,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 43,0 kg


Kl. D400

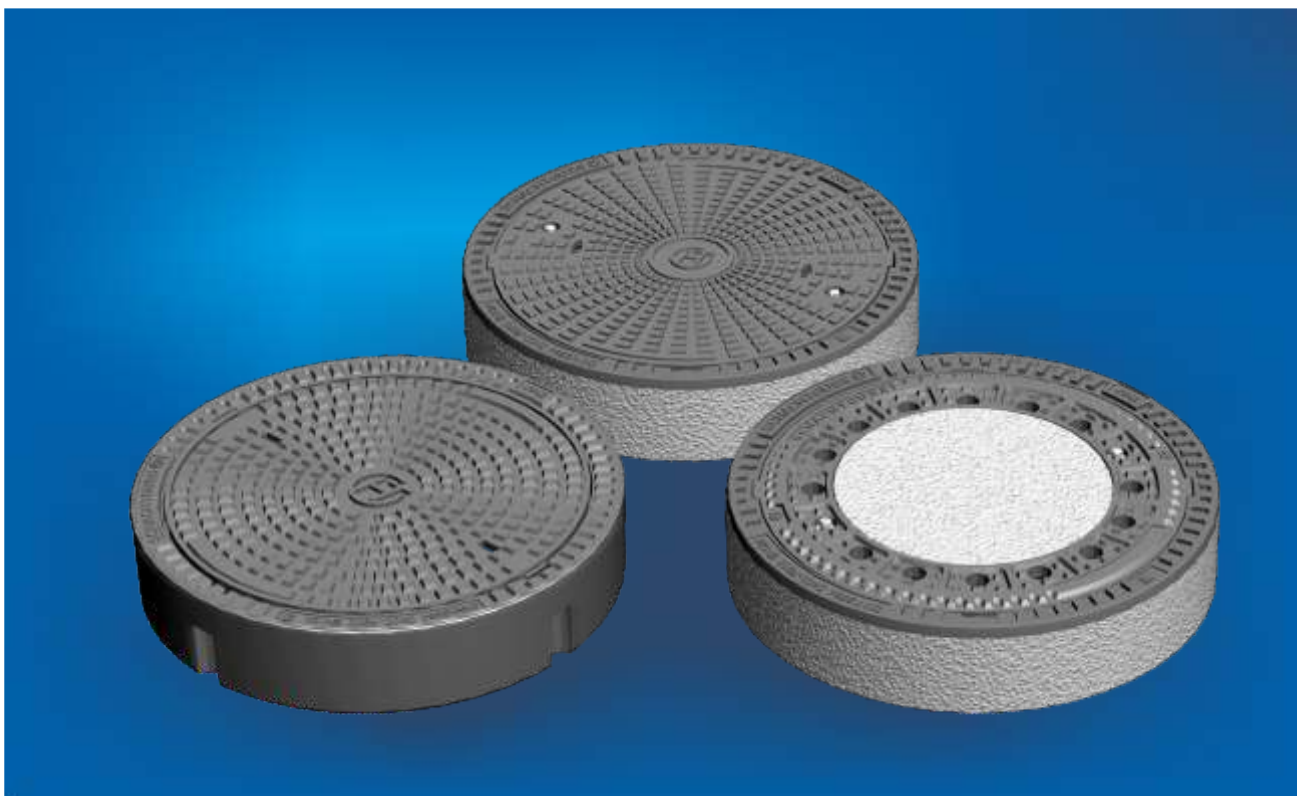Klasse E und F auf Anfrage

Abdeckungen mit Einstiegshilfe

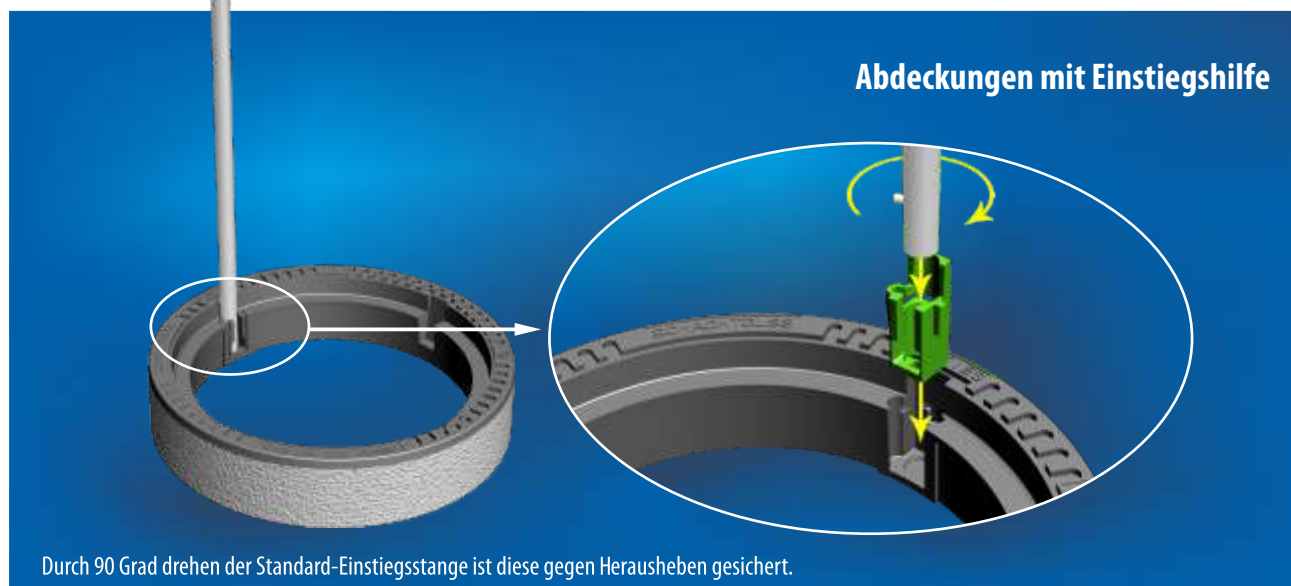

Durch 90 Grad drehen der Standard-Einstiegsstange ist diese gegen Herausheben gesichert.

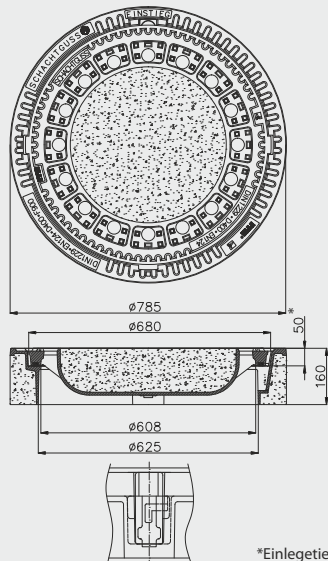


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600
 Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229, **mit Einstiegshilfe**
 Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	4450119	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 178,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton	EN 124/DIN 1229	Gewicht: ca. 89,0 kg
Deckel:	Guss/Beton	EN 124/DIN 1229	Gewicht min. 89,0 kg
Zusatzinformationen:	Auch mit doppelter Einlage möglich.		

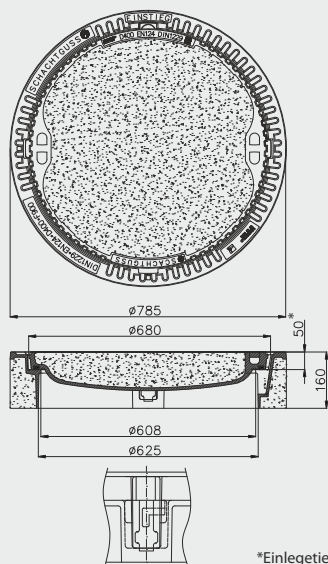


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600
 Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229, **mit Einstiegshilfe**
 Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	4450019	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 178,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton	EN 124/DIN 1229	Gewicht: ca. 89,0 kg
Deckel:	Guss/Beton	EN 124/DIN 1229	Gewicht min. 89,0 kg
Zusatzinformationen:	Auch mit doppelter Einlage möglich.		

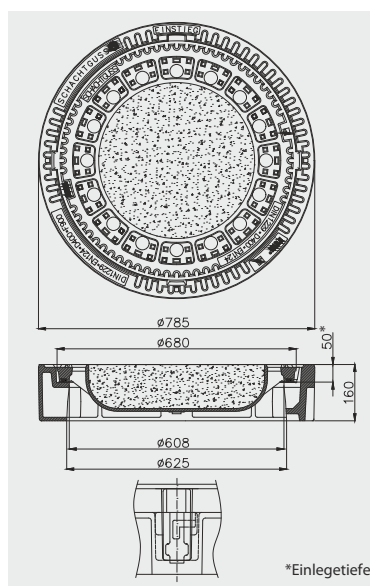


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600
Vollguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229, mit Einstiegshilfe
Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1450119	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 161,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 72,0 kg
Deckel:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg


KL. D400

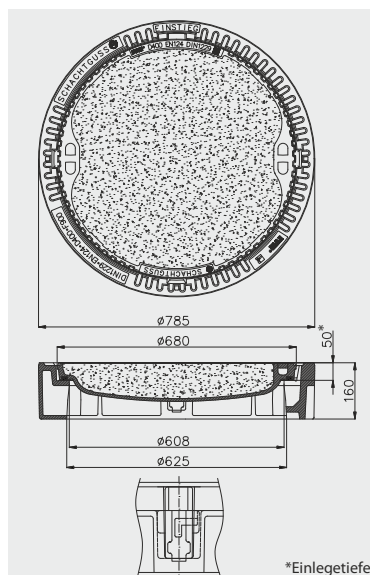

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600
Vollguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229, mit Einstiegshilfe
Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN


Artikel-Nr:	1450019	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 161,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 72,0 kg
Deckel:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg

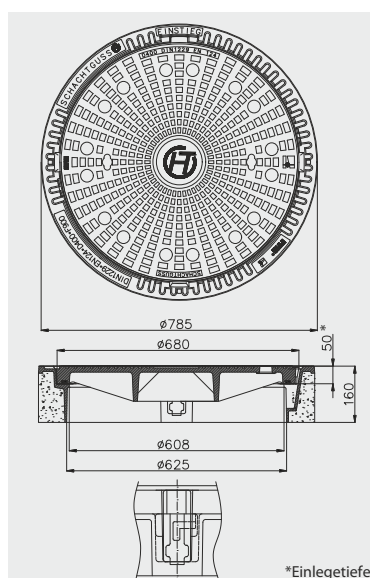

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600
Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229, mit Einstiegshilfe
Vollguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN


Artikel-Nr:	4150119	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 178,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Deckel:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg
Zusatzinformationen:	Rahmenbeschriftung mit „Schmutzwasser“ oder „Regenwasser“ möglich.		

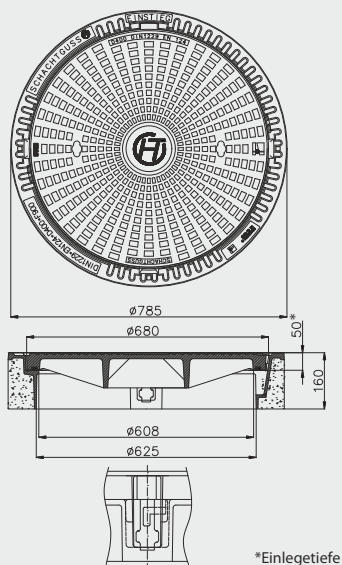

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600
 Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229, mit Einstiegshilfe
 Vollguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN


Artikel-Nr:	4150019	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 178,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Deckel:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg
Zusatzinformationen:	Rahmenbeschriftung mit „Schmutzwasser“ oder „Regenwasser“ möglich.		

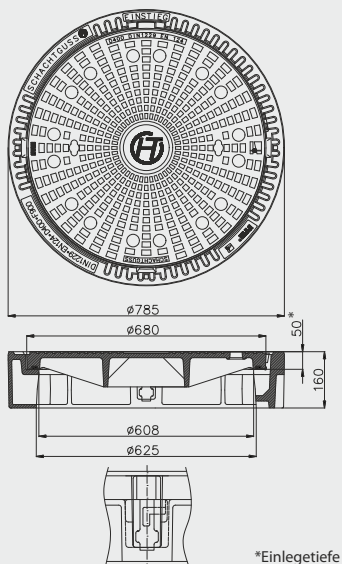

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600
 Vollguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229, mit Einstiegshilfe
 Vollguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1150119	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 161,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 72,0 kg
Deckel:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg

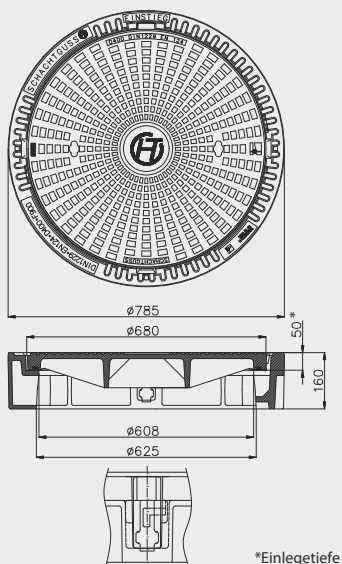


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4


Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600
 Vollguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229, mit Einstiegshilfe
 Vollguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1150019	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 161,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 72,0 kg
Deckel:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg

Sanierrahmen und wählbare Oberfläche

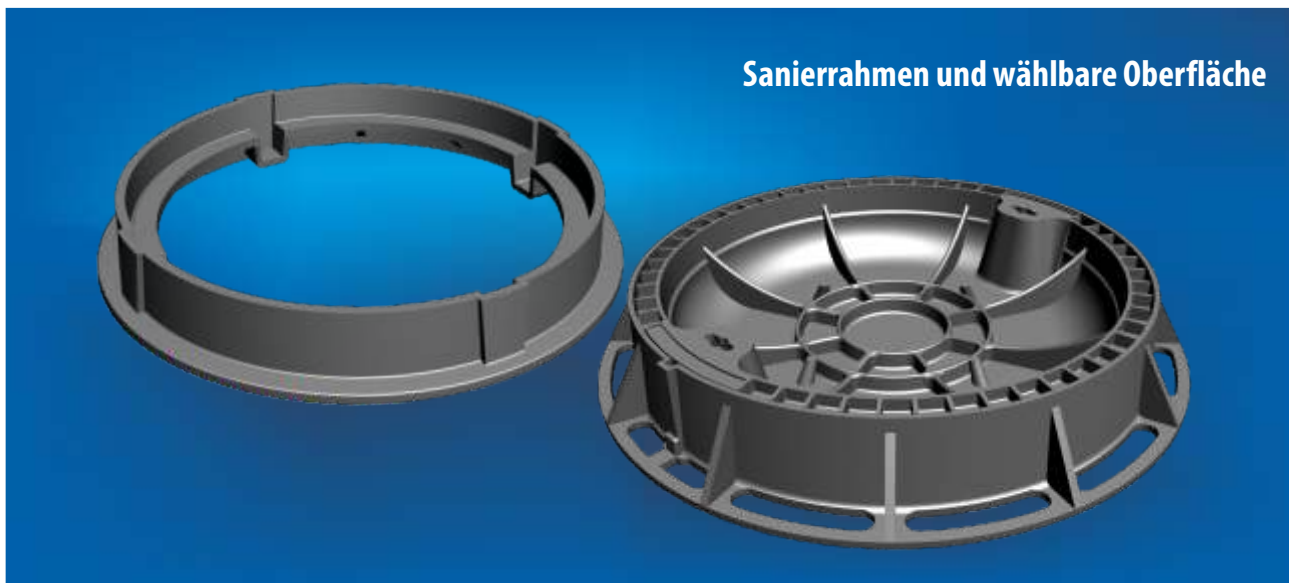

KL. D400

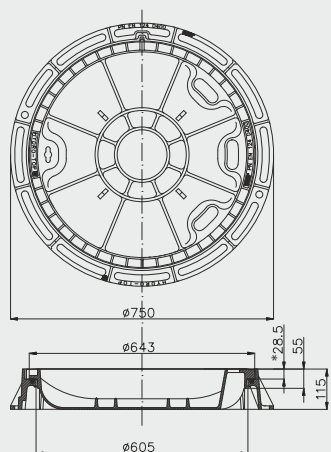


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

- Artikel 1:** Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600, SUPER-TOP III mit wählbarer Oberfläche, dämpfender Einlage TOPPREN SUPER im Rahmen Vollguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229, Vollguss-Deckel EN 124 / DIN 1229
- Artikel 2:** Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600, SUPER-TOP III mit wählbarer Oberfläche, dämpfender Einlage TOPPREN SUPER im Rahmen Vollguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229, Vollguss-Deckel EN 124 / DIN 1229

Artikel-Nr:	1: 3150115	2: 3150015	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel		Gewicht:	ca. 46,5 kg
Rahmen:	Guss	EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 20,0 kg
Deckel:	Guss	EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 26,5 kg

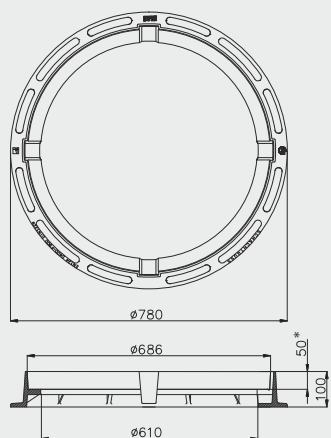


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

- Artikel:** Sanierrahmen EN 124 / DIN 1229, Höhe 100mm

Artikel-Nr:	5050000		Stück/Palette:	12
Rahmen:	Guss	EN 124	Gewicht:	ca. 26,0 kg
Zusatzinformationen:	Auch mit Guss-Deckel mit Luft / ohne Luft lieferbar.			

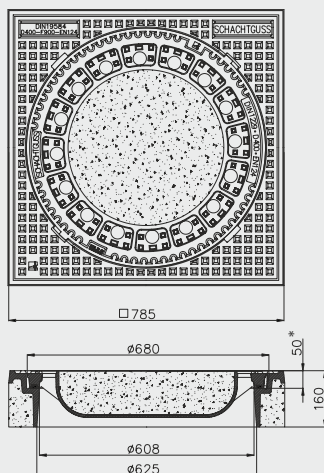


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, quadratisch, LW600
Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 19584-6
Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	4451110	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 251,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 19584-6	Gewicht:	ca. 162,0 kg
Deckel:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg

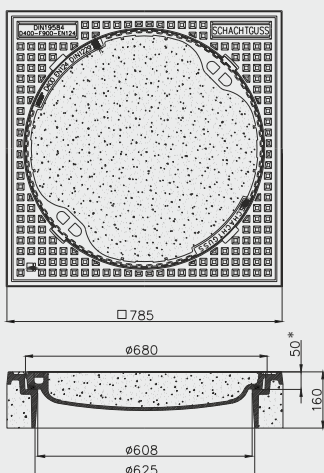


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, quadratisch, LW600
Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 19584-6
Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	4451010	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 251,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 19584-6	Gewicht:	ca. 162,0 kg
Deckel:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg

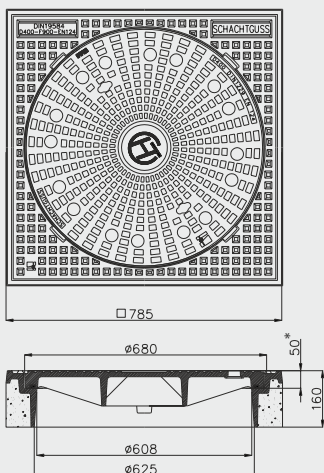


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, quadratisch, LW600
Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 19584-6
Vollguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	4151110	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 251,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 19584-6	Gewicht:	ca. 162,0 kg
Deckel:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg

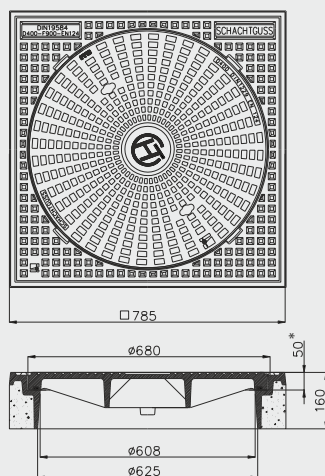


*Einlegetiefe


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel:		Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, quadratisch, LW600 Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 19584-6 Vollguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN	
Artikel-Nr:	4151010	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 251,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 19584-6	Gewicht:	ca. 162,0 kg
Deckel:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg

Anwendungsbeispiele

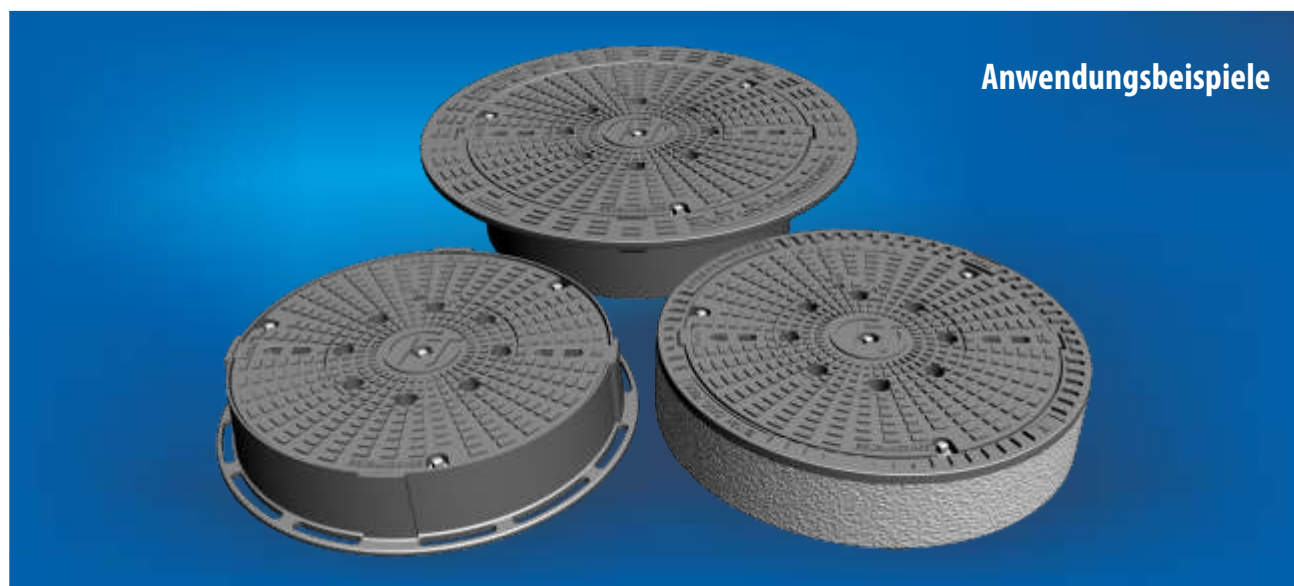

- für den Hochwasserschutz konstruiert
- Lüftungslöcher sind durch Verdrehen des Innendeckels tagwasserdicht verschließbar
- rückstausicher bis 2 bar mit Flanschrahmen
- Einbau eines Schmutzfängers in die vorhandenen Schmutzfängertaschen möglich
- Zentralverschluss für eine einfache Bedienung

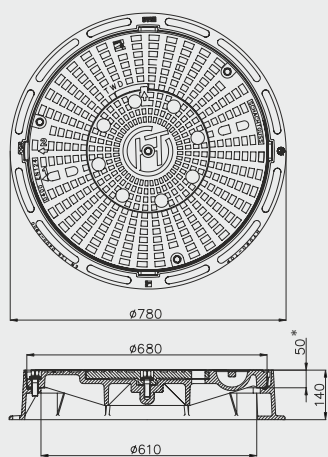


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 rückstausicher mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600
VG-Rahmen EN 124, VG-Deckel mit dichtender Einlage TOPPREN, mit 4 Schrauben

Artikel-Nr:	1150790	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 94,5 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 34,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 59,5 kg
Zusatzinformationen:	Alternativ auch mit Betonguss-Rahmen oder einwalzbarem Vollguss-Rahmen lieferbar.		

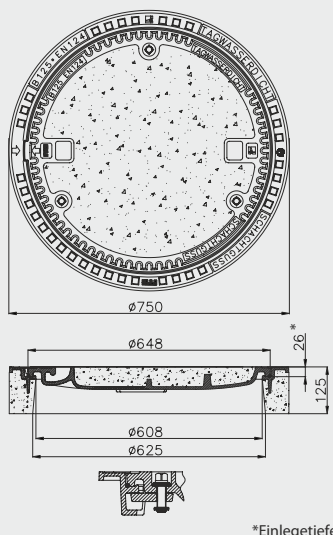


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 2

Artikel: Schachtabdeckung Kl. B125 ohne Lüftungsöffnungen, rund, tagwasserdicht, LW600
Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229, , 3 fach Verschraubt
Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 1229

Artikel-Nr:	4430710	Satz/Palette:	12
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 110,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 52,0 kg
Deckel:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 58,0 kg


KL. D400

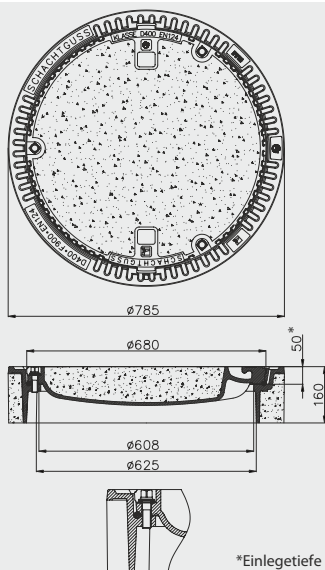

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, tagwasserdicht, LW600, mit Einlage, 3 fach Verschraubt
Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229, Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 1229


Artikel-Nr:	4450710	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 176,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Deckel:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg

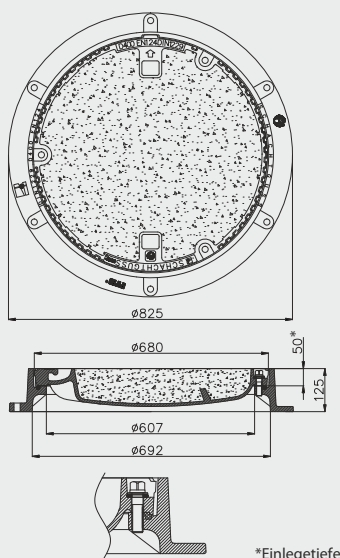

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, rückstausicher, LW600, mit Einlage, 3 fach Verschraubt
Vollguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229, Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 1229


Artikel-Nr:	1450810	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 131,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 42,0 kg
Deckel:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 89,0 kg

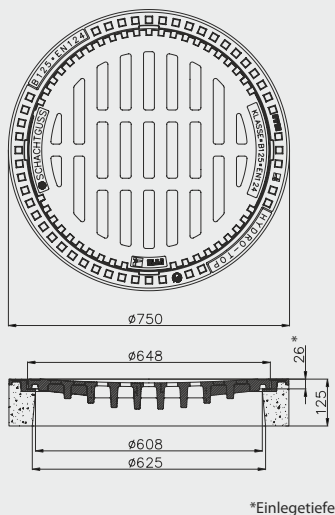

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 2

Artikel: Einlaufrost Kl. B125, rund, LW600, EN 124

Artikel-Nr:	4330000	Satz/Palette:	12
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 100,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 4271-1-R1	Gewicht:	ca. 52,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 48,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmeffläche ca. 880 cm ²		

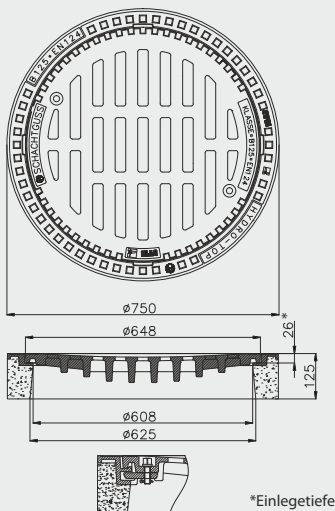


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 2

Artikel: Einlaufrost Kl. B125, rund, LW600, 2 fach Verschraubt
Betonguss-Rahmen EN 124, Vollguss-Rost EN 124

Artikel-Nr:	4330030	Satz/Palette:	12
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 101,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124	Gewicht:	ca. 50,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 51,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmeffläche ca. 880 cm ²		

2 VERRIEGELUNGEN

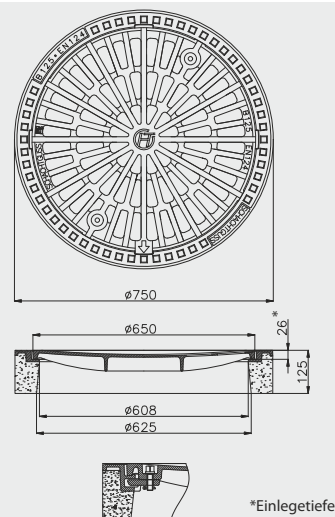


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 2

Artikel: Einlaufrost Kl. B125, rund, LW600, 2 fach Verschraubt
Betonguss-Rahmen EN 124, Vollguss-Rost EN 124

Artikel-Nr:	4330044	Satz/Palette:	12
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 70,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124	Gewicht:	ca. 50,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 20,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmeffläche ca. 1350 cm ²		

2 VERRIEGELUNGEN

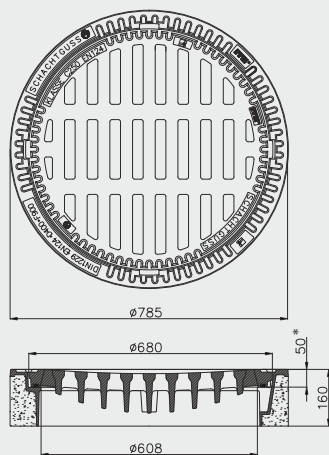


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 2

Artikel: Einlaufrost Kl. C250 , rund, LW600, mit Einlage
 Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229, Rost EN 124
 auch ohne Einlage verfügbar: Artikel Nummer 4340000

Artikel-Nr:	4340010	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 168,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 80,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmeffläche ca. 1250 cm ² . Auch ohne Einlage lieferbar.		

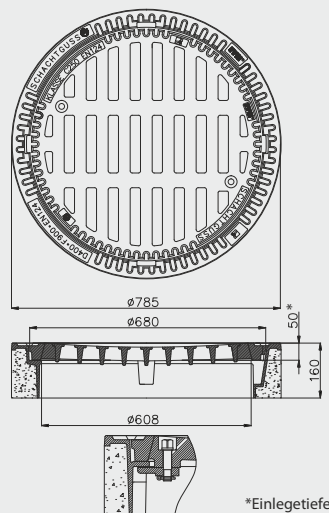


*Einlegetiefe

2 VERRIEGELUNGEN

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 2

Artikel: Einlaufrost Kl. C250 , rund, LW600, mit Einlage
 Betonguss-Rahmen EN 124, Rost EN 124 mit 2 Verriegelungen
 auch ohne Einlage verfügbar: Artikel Nummer 4340030

Artikel-Nr:	4340040	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 130,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 41,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmeffläche ca. 1240 cm ² . Auch ohne Einlage lieferbar.		

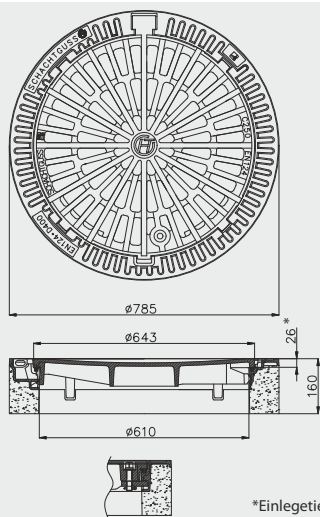


*Einlegetiefe

VERRIEGELUNG

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 2

Artikel: Einlaufrost Kl. C250, rund, LW600
 Betonguss-Rahmen EN 124, mit dämpfender Einlage TOPPREN
 Rost EN 124 mit Verriegelung, Klemmverschluss und Scharnier

Artikel-Nr:	4340044	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 114,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 25,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmeffläche ca. 1350 cm ² .		

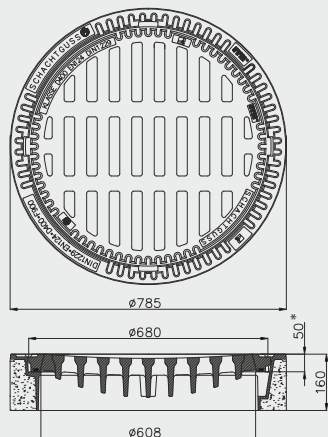


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3

Artikel: Einlaufrost Kl. D400, rund, LW600, EN 124, mit Einlage
Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN1229, Rost EN 124, ohne Einlage

Artikel-Nr:	4350010	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 178,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Rost:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg

Zusatzinformationen: Wasseraufnahmeffläche ca. 1250 cm², auch mit doppelter Einlage lieferbar.

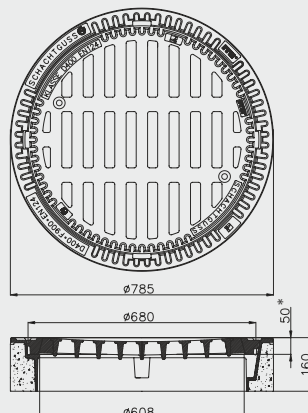

*Einlegetiefe


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3

Artikel: Einlaufrost Kl. D400, rund, LW600, mit Einlage
Betonguss-Rahmen EN 124, Rost EN 124 mit 2 Verriegelungen, ohne Einlage

Artikel-Nr:	4350040	Satz/Palette:	10
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 134,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 45,0 kg

Zusatzinformationen: Wasseraufnahmeffläche ca. 1240 cm².

2 VERRIEGELUNGEN

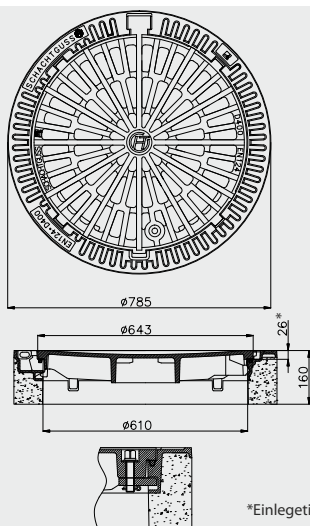

*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3


Artikel: Einlaufrost Kl. D400, rund, LW600
Betonguss-Rahmen EN 124, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Rost EN 124 mit Verriegelung, Klemmverschluss und Scharnier

Artikel-Nr:	4350044	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 115,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124	Gewicht:	ca. 82,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 33,0 kg

Zusatzinformationen: Wasseraufnahmeffläche ca. 1350 cm².

VERRIEGELUNG

Schachtabdeckung Kl. D400 Easy-Lock EWF (einwalzfähig)

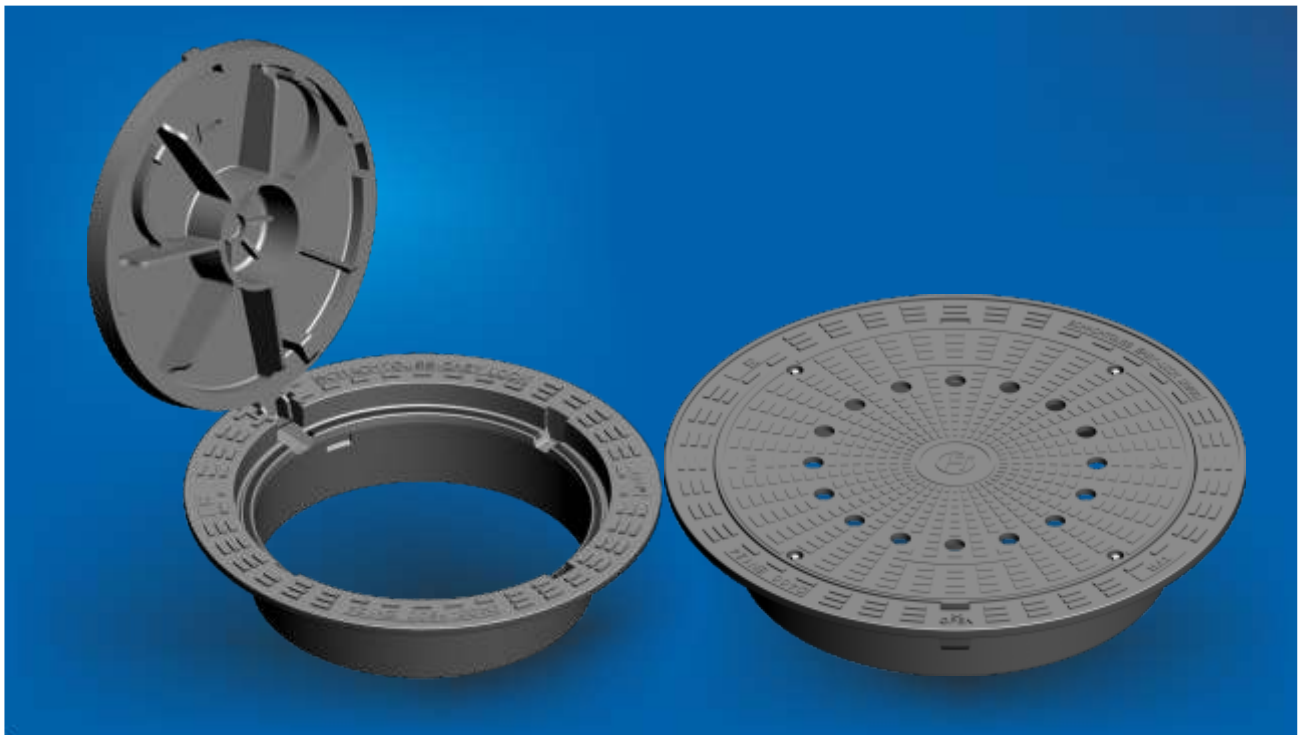

Schachtabdeckung Kl. D400 aus Guss mit dämpfender Einlage

Einwalzfähig (EWF)
Selbstnivellierend



mit Klemmverschluss
mit Scharnier

Sicherheitsarretierung bei 90°

Rahmenbeschriftung mit "Schmutzwasser"
oder "Regenwasser" möglich

Bitte zur Sicherheit beachten:

Nur mit arretiertem Deckel in den Schacht einsteigen!

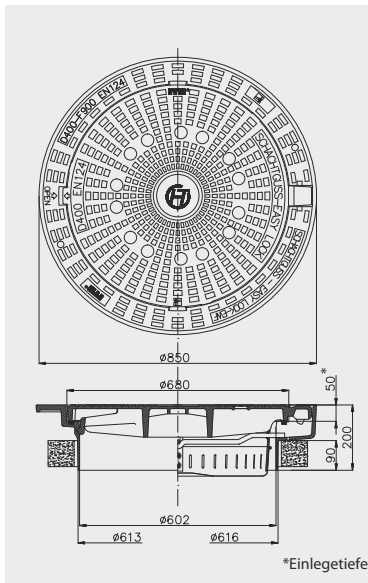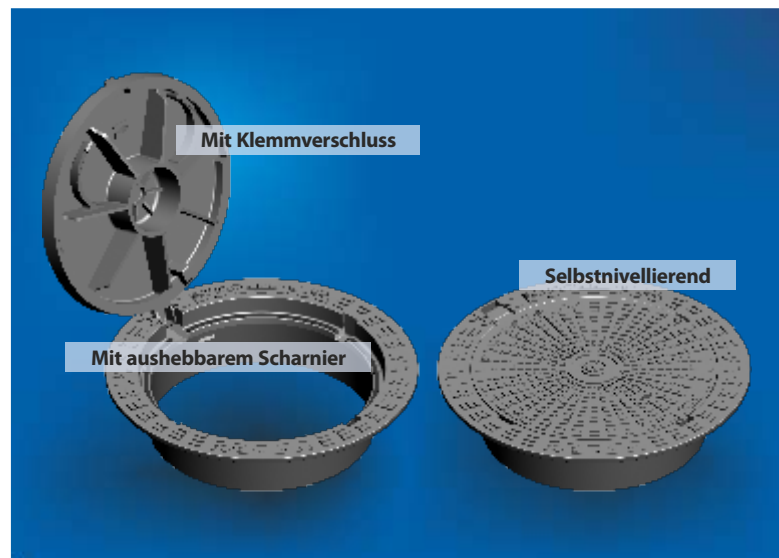


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK mit Scharnier
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, **einwalzfähig**, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124, mit Klemmverschluss

Artikel-Nr:	2150111	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 44,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 45,0 kg

Zusatzinformationen: In diesen Rahmen können alle nach DIN19584 & DIN1229 gefertigten Deckel eingelegt werden. In diesem Fall muss eine Scharnier-Abdeckung mitbestellt werden.
Auch mit Schriftzug **Schmutzwasser** / **Regenwasser** im Rahmen lieferbar:
Artikel Nummern: **2150111SW** / **2150111RW**

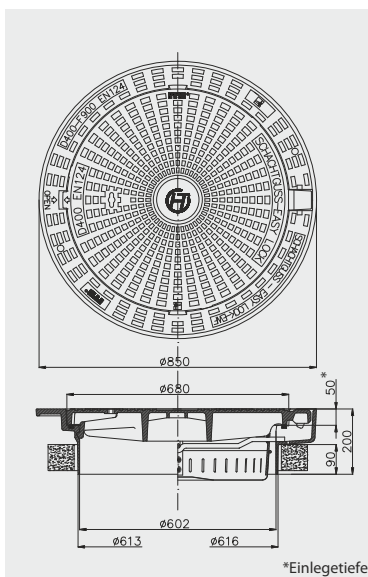

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK mit Scharnier
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, **einwalzfähig**, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124, mit Klemmverschluss

Artikel-Nr:	2150011	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 44,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 45,0 kg


Zusatzinformationen: In diesen Rahmen können alle nach DIN19584 & DIN1229 gefertigten Deckel eingelegt werden. In diesem Fall muss eine Scharnier-Abdeckung mitbestellt werden.
Auch mit Schriftzug **Schmutzwasser** / **Regenwasser** im Rahmen lieferbar:
Artikel Nummern: **2150011SW** / **2150011RW**

Schachtabdeckung Kl. D400 aus Guss
mit dämpfender Einlage


Einwalzfähig (EWF)
Selbstnivellierend

mit Klemmverschluss
ohne Scharnier

Rahmenbeschriftung mit "Schmutzwasser"
oder "Regenwasser" möglich

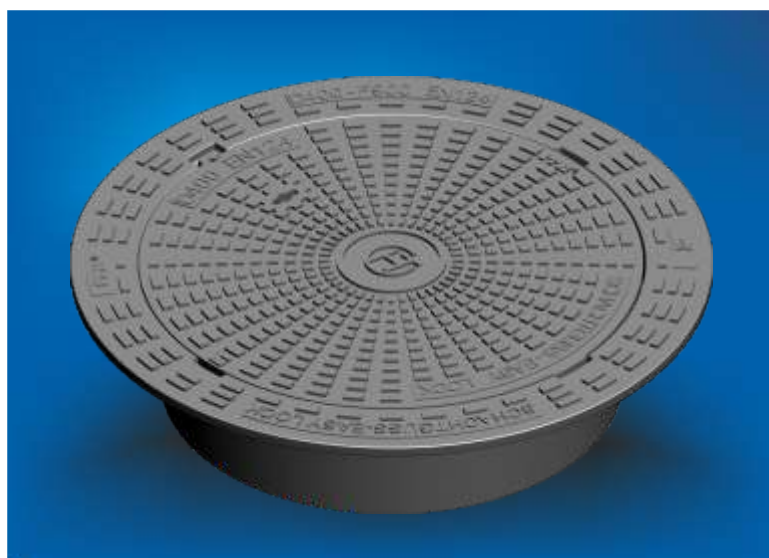

KL. D400

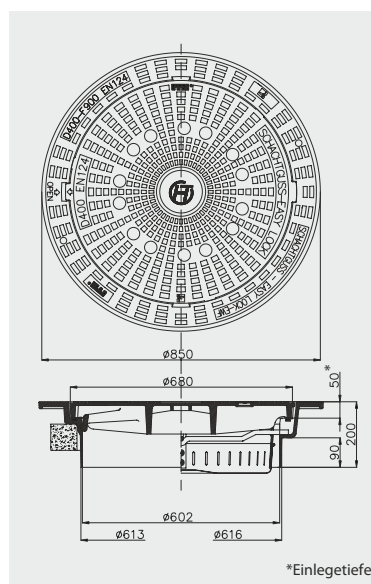


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK ohne Scharnier
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, einwalzfähig, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124, mit Klemmverschluss

Artikel-Nr:	21501110	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 88,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 43,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 45,0 kg

Zusatzinformationen: In diesen Rahmen können alle nach DIN19584 & DIN1229 gefertigten Deckel eingelegt werden.
Auch mit Schriftzug **Schmutzwasser** / **Regenwasser** im Rahmen lieferbar:
Artikel Nummern: **21501110SW** / **21501110RW**

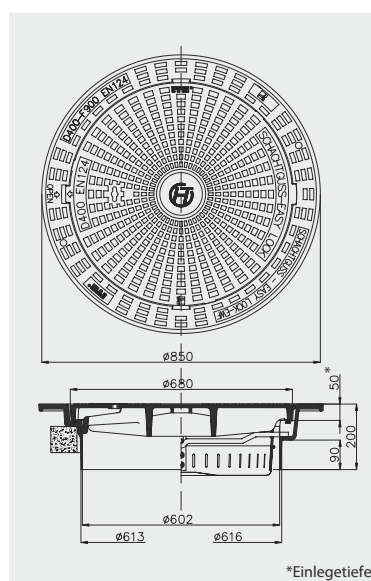

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK ohne Scharnier
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, einwalzfähig, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124, mit Klemmverschluss

Artikel-Nr:	21500110	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 88,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 43,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 45,0 kg


Zusatzinformationen: In diesen Rahmen können alle nach DIN19584 & DIN1229 gefertigten Deckel eingelegt werden.
Auch mit Schriftzug **Schmutzwasser** / **Regenwasser** im Rahmen lieferbar:
Artikel Nummern: **21500110SW** / **21500110RW**

Schachtabdeckung Kl. D400 aus Guss
mit dämpfender Einlage

Einwalzfähig (EWF)
Selbstnivellierend

ohne Klemmverschluss
ohne Scharnier


Rahmenbeschriftung mit "Schmutzwasser"
oder "Regenwasser" möglich

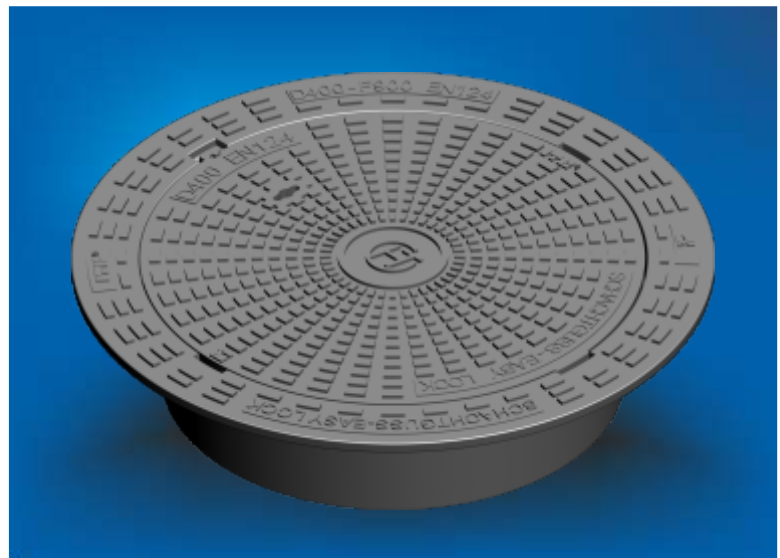

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK ohne Scharnier
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, **einwalzfähig**, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, ohne Arretierung

Artikel-Nr:	21501110VG	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 133,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 44,0 kg
Deckel:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg
Zusatzinformationen:	In diesen Rahmen können alle nach DIN19584 & DIN1229 gefertigten Deckel eingelegt werden. Auch mit Schriftzug Schmutzwasser / Regenwasser im Rahmen lieferbar.		

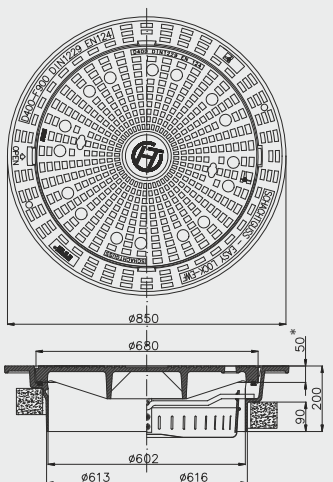


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK ohne Scharnier
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, **einwalzfähig**, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, ohne Arretierung

Artikel-Nr:	21500110VG	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 133,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 44,0 kg
Deckel:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg
Zusatzinformationen:	In diesen Rahmen können alle nach DIN19584 & DIN1229 gefertigten Deckel eingelegt werden. Auch mit Schriftzug Schmutzwasser / Regenwasser im Rahmen lieferbar.		

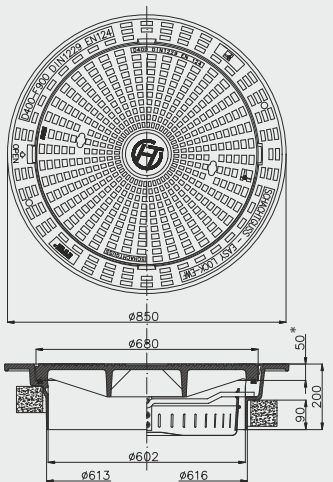


*Einlegetiefe

Schachtabdeckung Kl. D400 aus Guss
mit dämpfender Einlage
mit Betonguss-Deckel


Einwalzfähig (EWF)
Selbstnivellierend

ohne Klemmverschluss
ohne Scharnier

Rahmenbeschriftung mit "Schmutzwasser"
oder "Regenwasser" möglich

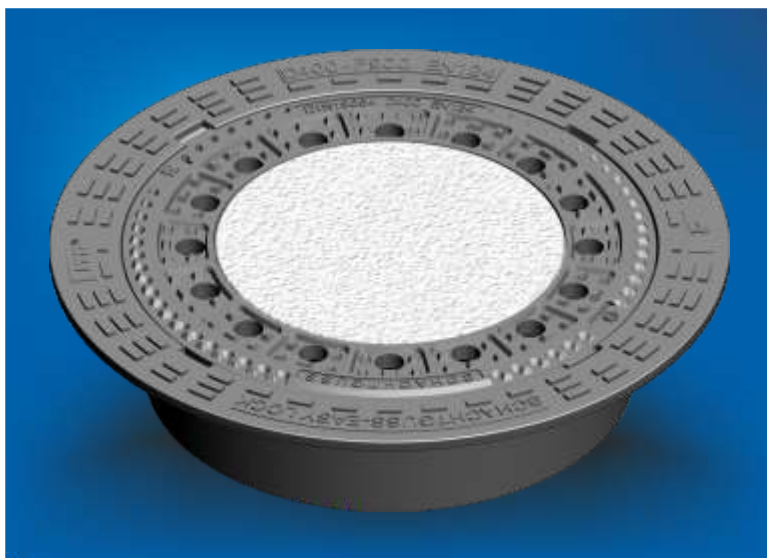

KL. D400

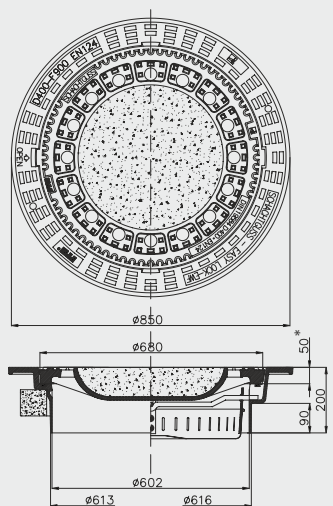


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, **einwalzfähig**
Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 19584 oder DIN1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	24501110	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 133,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 44,0 kg
Deckel:	Guss/Beton EN 124/DIN 19584-2 + DIN1229	Gewicht:	ca. 89,0 kg

Zusatzinformationen: In diesen Rahmen können alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel eingelegt werden.
Wahlweise auch mit doppelter Einlage.
Auch mit Schriftzug **Schmutzwasser** / **Regenwasser** im Rahmen lieferbar:
Artikel Nummern: **24501110SW** / **24501110RW**

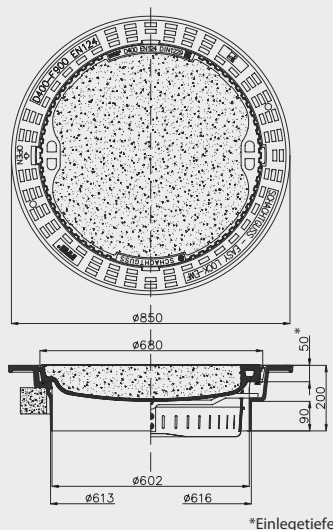

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124
Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 1229 oder DIN1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	24500110	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 133,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 44,0 kg
Deckel:	Guss/Beton EN 124/DIN 19584-2 + DIN1229	Gewicht:	ca. 89,0 kg

Zusatzinformationen: In diesen Rahmen können alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel eingelegt werden.
Wahlweise auch mit doppelter Einlage.
Auch mit Schriftzug **Schmutzwasser** / **Regenwasser** im Rahmen lieferbar:
Artikel Nummern: **24500110SW** / **24500110RW**

Schachtabdeckung Kl. D400 aus Guss mit dämpfender Einlage

mit Einstiegshilfe

Einwalzfähig (EWF)
Selbstnivellierend



**mit Klemmverschluss
mit Scharnier**

Sicherheitsarretierung bei 90°

Rahmenbeschriftung mit "Schmutzwasser" oder "Regenwasser" möglich

Bitte zur Sicherheit beachten:

Nur mit arretiertem Deckel in den Schacht einsteigen!

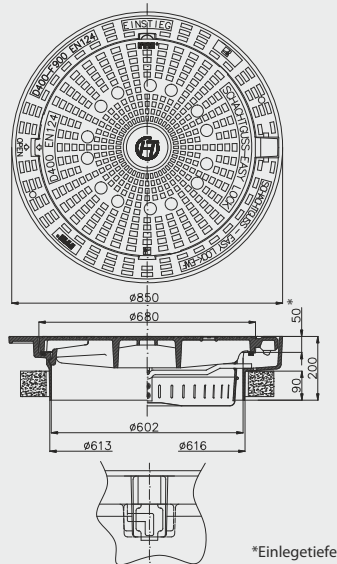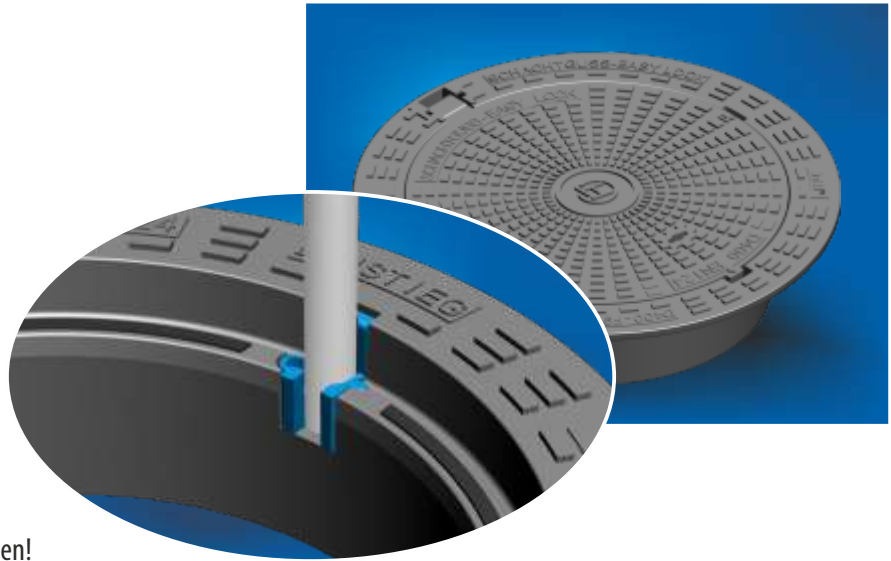


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK
mit Scharnier, mit Einstiegshilfe
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, einwalzfähig, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124, mit Klemmverschluss

Artikel-Nr:	21501119		Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel		Gewicht:	ca. 89,0 kg
Rahmen:	Guss	EN 124	Gewicht:	ca. 44,0 kg
Deckel:	Guss	EN 124	Gewicht:	ca. 45,0 kg

Zusatzinformationen: In diesen Rahmen können alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel
eingelegt werden. In diesem Fall muss eine Scharnier-Abdeckung mitbestellt werden.
Auch mit Schriftzug **Schmutzwasser / Regenwasser** im Rahmen lieferbar:
Artikel Nummern: **21501119SW / 21501119RW**

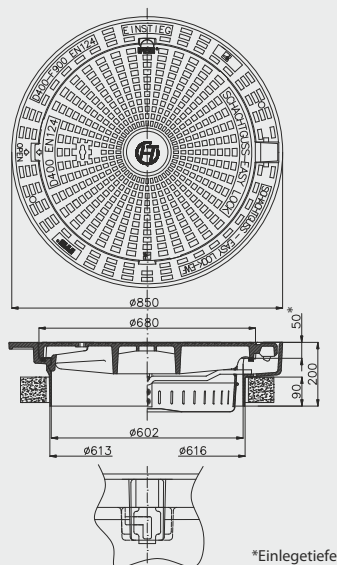

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schabtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK
mit Scharnier, mit Einstiegshilfe
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, **einwalzsfähig**, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124, mit Klemmverschluss

Artikel-Nr:	21500119		Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel		Gewicht:	ca. 89,0 kg
Rahmen:	Guss	EN 124	Gewicht:	ca. 44,0 kg
Deckel:	Guss	EN 124	Gewicht:	ca. 45,0 kg

Zusatzinformationen: In diesen Rahmen können alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel eingelegt werden. In diesem Fall muss eine Scharnier-Abdeckung mitbestellt werden. Auch mit Schriftzug **Schmutzwasser / Regenwasser** im Rahmen lieferbar:
Artikel Nummern: **21500119SW / 21500119RW**


Schachtabdeckung Kl. D400 aus Guss
mit dämpfender Einlage

mit Einstiegshilfe


Einwalzfähig (EWF)
Selbstnivellierend

mit Klemmverschluss
ohne Scharnier

Rahmenbeschriftung mit "Schmutzwasser"
oder "Regenwasser" möglich

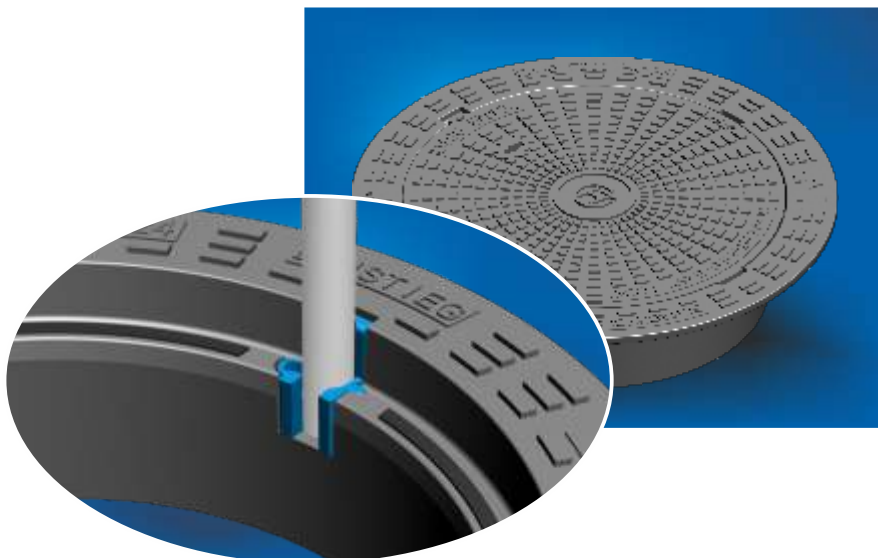

KL. D400

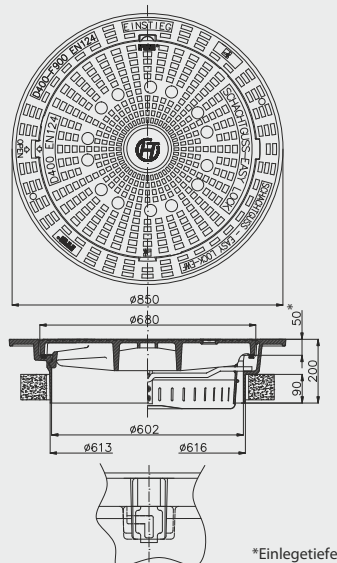


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK ohne Scharnier, **mit Einstiegshilfe**
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, **einwalzfähig**, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124, mit Klemmverschluss

Artikel-Nr:	215011109	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 44,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 45,0 kg

Zusatzinformationen: In diesen Rahmen können alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel eingelegt werden.
Auch mit Schriftzug **Schmutzwasser** / **Regenwasser** im Rahmen lieferbar:
Artikel Nummern: **215011109SW** / **215011109RW**

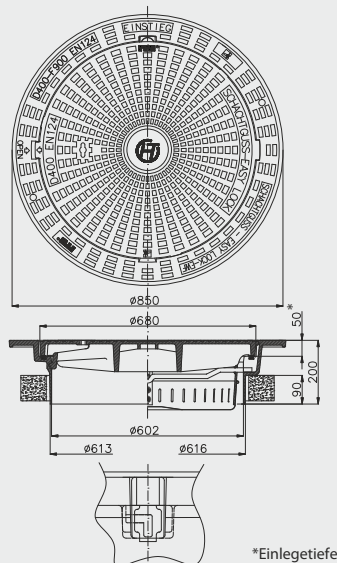

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK ohne Scharnier, **mit Einstiegshilfe**
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, **einwalzfähig**, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124, mit Klemmverschluss

Artikel-Nr:	215001109	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 44,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 45,0 kg

Zusatzinformationen: In diesen Rahmen können alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel eingelegt werden.
Auch mit Schriftzug **Schmutzwasser** / **Regenwasser** im Rahmen lieferbar:
Artikel Nummern: **215001109SW** / **215001109RW**



Schachtabdeckung Kl. D400 aus Guss
mit dämpfender Einlage

mit Einstiegshilfe

Einwalzfähig (EWF)
Selbstnivellierend

ohne Klemmverschluss
ohne Scharnier


Rahmenbeschriftung mit "Schmutzwasser"
oder "Regenwasser" möglich

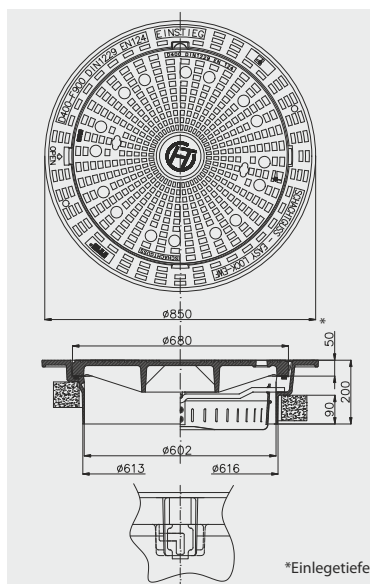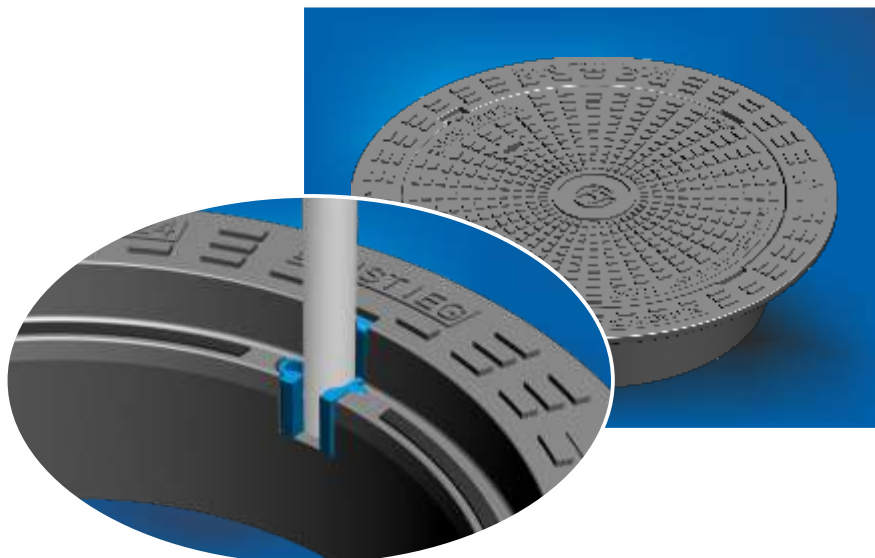

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK
ohne Scharnier, mit Einstiegshilfe
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, einwalzfähig, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, ohne Arretierung

Artikel-Nr:	215011109VG	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 133,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 44,0 kg
Deckel:	Guss EN 124 / DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg
Zusatzinformationen:	In diesen Rahmen können alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel einggelegt werden. Auch mit Schriftzug Schmutzwasser / Regenwasser im Rahmen lieferbar.		

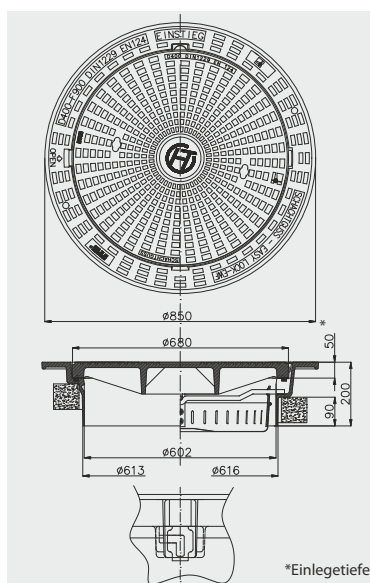

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK
ohne Scharnier, mit Einstiegshilfe
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, einwalzfähig, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, ohne Arretierung

Artikel-Nr:	215001109VG	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 133,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 44,0 kg
Deckel:	Guss EN 124 / DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg
Zusatzinformationen:	In diesen Rahmen können alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel einggelegt werden. Auch mit Schriftzug Schmutzwasser / Regenwasser im Rahmen lieferbar.		


Schachtabdeckung Kl. D400 aus Guss
mit dämpfender Einlage
mit Betonguss-Deckel

mit Einstiegshilfe


Einwalzfähig (EWF)
Selbstnivellierend

ohne Klemmverschluss
ohne Scharnier

Rahmenbeschriftung mit "Schmutzwasser"
oder "Regenwasser" möglich

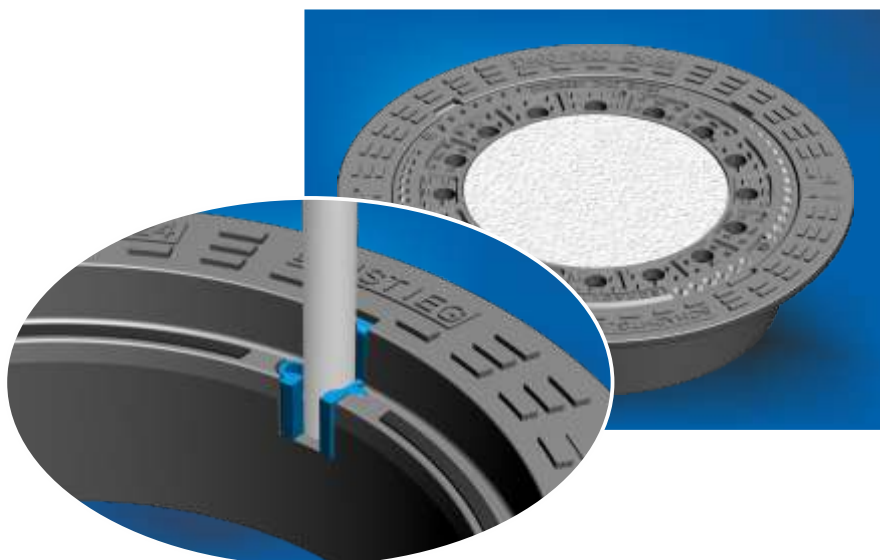


KL. D400

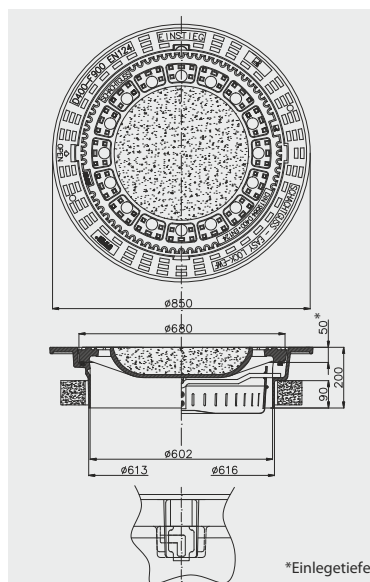

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600
ohne Scharnier, **mit Einstiegshilfe**
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, **einwalzfähig**
Betonguss-Deckel EN 124, ohne Klemmverschluss, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	245011109	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 133,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 44,0 kg
Deckel:	Guss/Beton EN 124/DIN 19584-2 + DIN1229	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Zusatzinformationen:	In diesen Rahmen können alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel eingelegt werden. Wahlweise auch mit doppelter Einlage. Auch mit Schriftzug Schmutzwasser / Regenwasser im Rahmen lieferbar: Artikel Nummern: 245011109SW / 245011109RW		

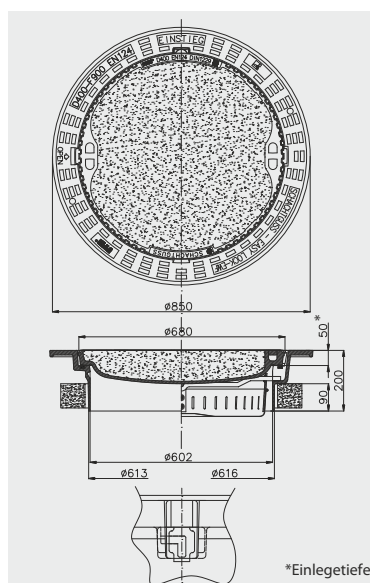

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600
ohne Scharnier, **mit Einstiegshilfe**
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, **einwalzfähig**
Betonguss-Deckel EN 124, ohne Klemmverschluss, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	245001109	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 133,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 44,0 kg
Deckel:	Guss/Beton EN 124/DIN 19584-2 + DIN1229	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Zusatzinformationen:	In diesen Rahmen können alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel eingelegt werden. Wahlweise auch mit doppelter Einlage. Auch mit Schriftzug Schmutzwasser / Regenwasser im Rahmen lieferbar: Artikel Nummern: 245001109SW / 245001109RW		



Schachtabdeckung Kl. D400 aus Guss
mit dämpfender Einlage

tagwasserdicht
mit 3 Verschraubungen

Einwalzfähig (EWF)
Selbstnivellierend

ohne Klemmverschluss
ohne Scharnier

Rahmenbeschriftung mit "Schmutzwasser"
oder "Regenwasser" möglich

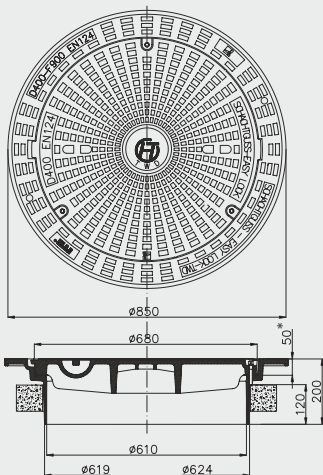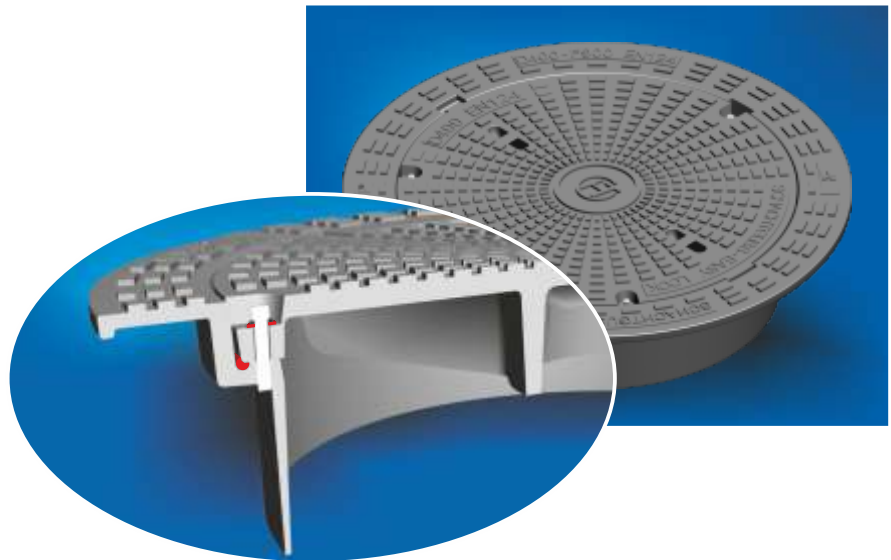


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK
ohne Scharnier, tagwasserdicht
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, einwalzfähig, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124, mit 3-fach Schraubverschluss

Artikel-Nr:	21507110	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 44,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 45,0 kg
Zusatzinformationen:	Auch mit Schriftzug Schmutzwasser / Regenwasser im Rahmen lieferbar: Artikel Nummern: 21507110SW / 21507110RW		

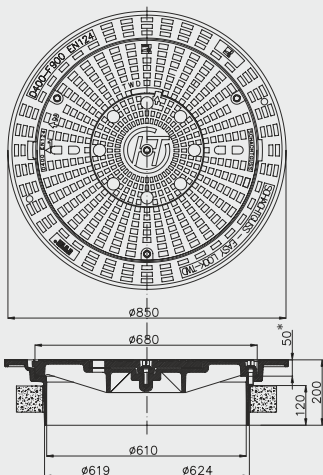

*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 tagwasserdicht mit Lüftungsöffnungen,
rund, LW600, EASY-LOCK
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, einwalzfähig, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124, mit 4-fach Schraubverschluss

Artikel-Nr:	21507910	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 104,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 44,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 60,0 kg
Zusatzinformationen:	Auch mit Schriftzug Schmutzwasser / Regenwasser im Rahmen lieferbar: Artikel Nummern: 21507910SW / 21507910RW		


Schachtabdeckung Kl. D400 aus Guss
mit dämpfender Einlage

Rahmenhöhe 300mm


Einwalzfähig (EWF)
Selbstnivellierend

mit Klemmverschluss
ohne Scharnier

Rahmenbeschriftung mit "Schmutzwasser"
oder "Regenwasser" möglich

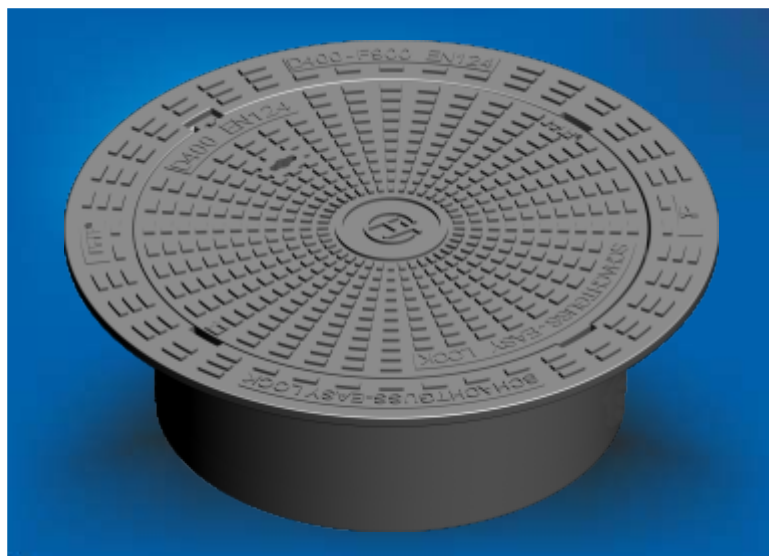

KL. D400

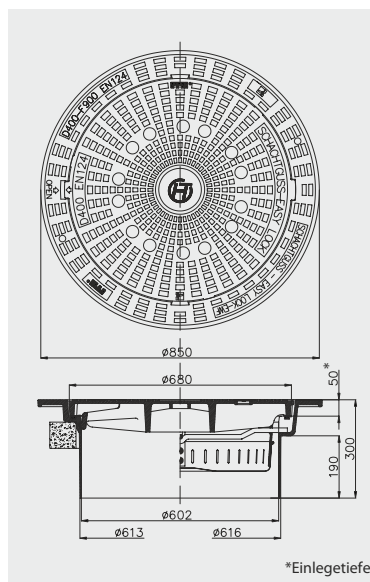


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK ohne Scharnier, Höhe 300mm
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, einwalzfähig, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124, mit Klemmverschluss

Artikel-Nr:	215011103	Satz/Palette:	3
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 95,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 50,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 45,0 kg

Zusatzinformationen: In diesen Rahmen können nachträglich alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel eingelegt werden.
Auch mit Schriftzug **Schmutzwasser** / **Regenwasser** im Rahmen lieferbar:
Artikel Nummern: **215011103SW** / **215011103RW**

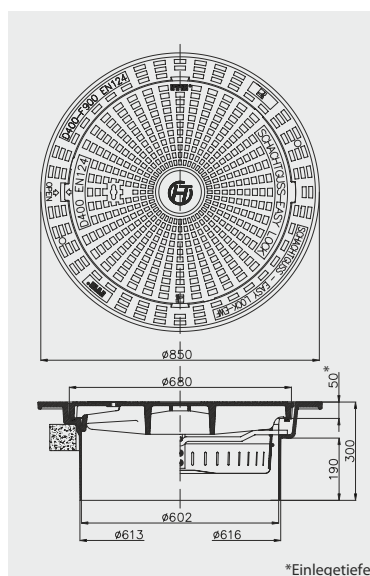

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK ohne Scharnier, Höhe 300mm
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, einwalzfähig, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124, mit Klemmverschluss

Artikel-Nr:	215001103	Satz/Palette:	3
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 95,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 50,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 45,0 kg

Zusatzinformationen: In diesen Rahmen können nachträglich alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel eingelegt werden.
Auch mit Schriftzug **Schmutzwasser** / **Regenwasser** im Rahmen lieferbar:
Artikel Nummern: **215001103SW** / **215001103RW**


Schachtabdeckung Kl. D400 aus Guss
mit dämpfender Einlage

Rahmenhöhe 300mm


Einwalzfähig (EWF)
Selbstnivellierend

ohne Klemmverschluss
ohne Scharnier

Rahmenbeschriftung mit "Schmutzwasser"
oder "Regenwasser" möglich

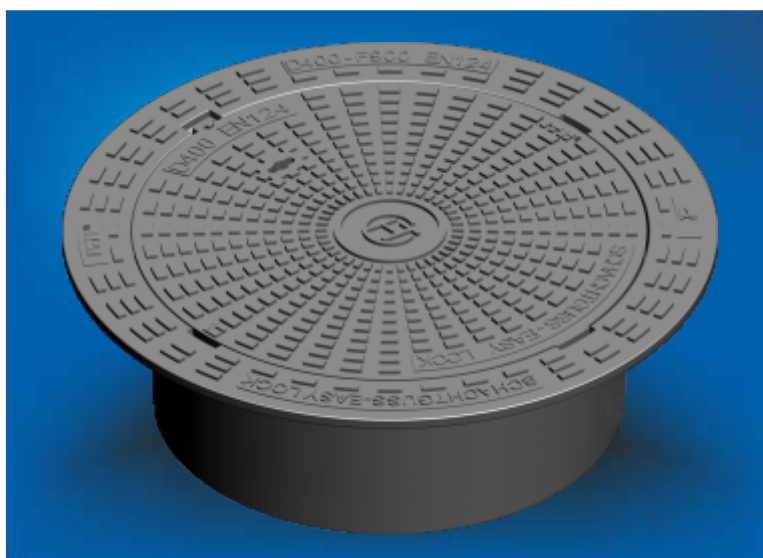

KL. D400

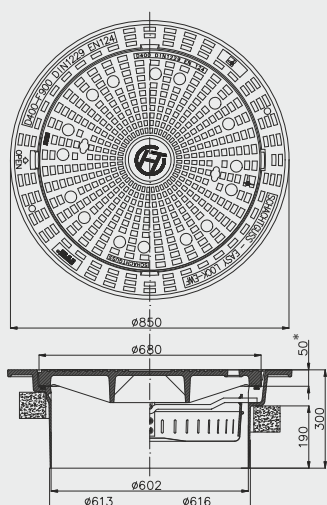


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK
ohne Scharnier, **Höhe 300mm**
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, **einwalzfähig**, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, ohne Arretierung

Artikel-Nr:	215011103VG	Satz/Palette:	3
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 139,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 50,0 kg
Deckel:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg
Zusatzinformationen:	In diesen Rahmen können nachträglich alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel einggelegt werden. Auch mit Schriftzug Schmutzwasser / Regenwasser im Rahmen lieferbar.		

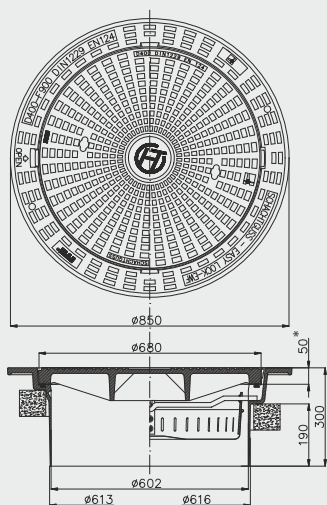

*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK
ohne Scharnier, **Höhe 300mm**
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, **einwalzfähig**, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, ohne Arretierung

Artikel-Nr:	215001103VG	Satz/Palette:	3
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 139,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 50,0 kg
Deckel:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg
Zusatzinformationen:	In diesen Rahmen können nachträglich alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel einggelegt werden. Auch mit Schriftzug Schmutzwasser / Regenwasser im Rahmen lieferbar.		


Schachtabdeckung Kl. D400 aus Guss
mit dämpfender Einlage
mit Betonguss-Deckel

Rahmenhöhe 300mm


Einwalzfähig (EWF)
Selbstnivellierend

ohne Klemmverschluss
ohne Scharnier

Rahmenbeschriftung mit "Schmutzwasser"
oder "Regenwasser" möglich

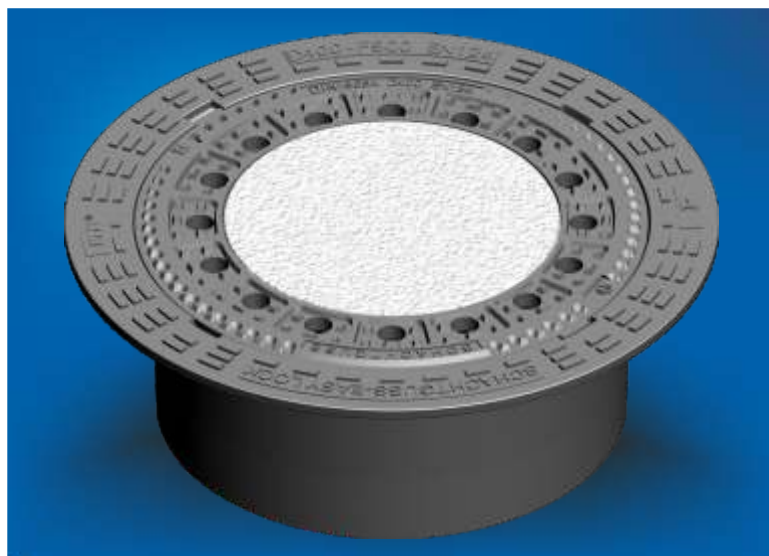


KL. D400

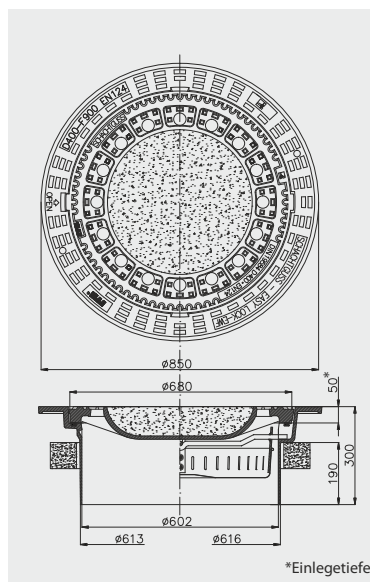

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600
ohne Scharnier, Höhe 300mm
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, einwalzfähig
Betonguss-Deckel EN 124, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	245011103	Satz/Palette:	3
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 139,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 50,0 kg
Deckel:	Guss/Beton EN 124/DIN 19584-2 + DIN1229	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Zusatzinformationen:	In diesen Rahmen können nachträglich alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel eingelegt werden. Auch mit Schriftzug Schmutzwasser / Regenwasser im Rahmen lieferbar: Artikel Nummern: 245011103SW / 245011103RW		

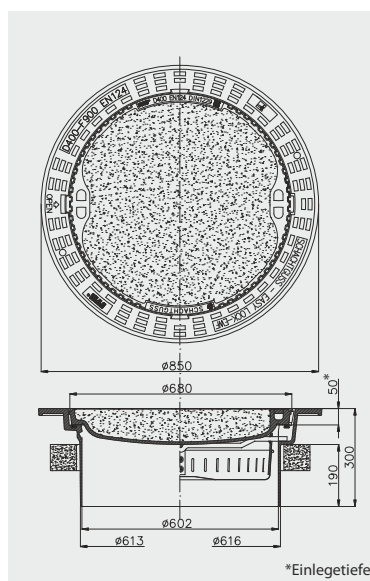

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600
ohne Scharnier, Höhe 300mm
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, einwalzfähig
Betonguss-Deckel EN 124, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	245001103	Satz/Palette:	3
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 139,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 50,0 kg
Deckel:	Guss/Beton EN 124/DIN 19584-2 + DIN1229	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Zusatzinformationen:	In diesen Rahmen können nachträglich alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel eingelegt werden. Auch mit Schriftzug Schmutzwasser / Regenwasser im Rahmen lieferbar: Artikel Nummern: 245001103SW / 245001103RW		

Schachtabdeckung Kl. D400 aus Guss



Lichte Weite 800mm

**Einwalzfähig (EWF)
Selbstnivellierend**

mit 4-fach Schraubverschluss

**ohne Klemmverschluss
ohne Scharnier**


**Rahmenbeschriftung mit "Schmutzwasser"
oder "Regenwasser" möglich**

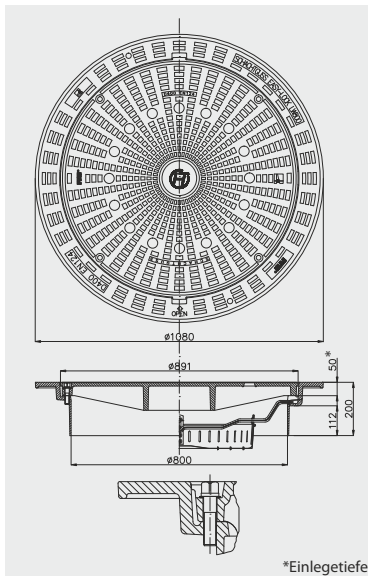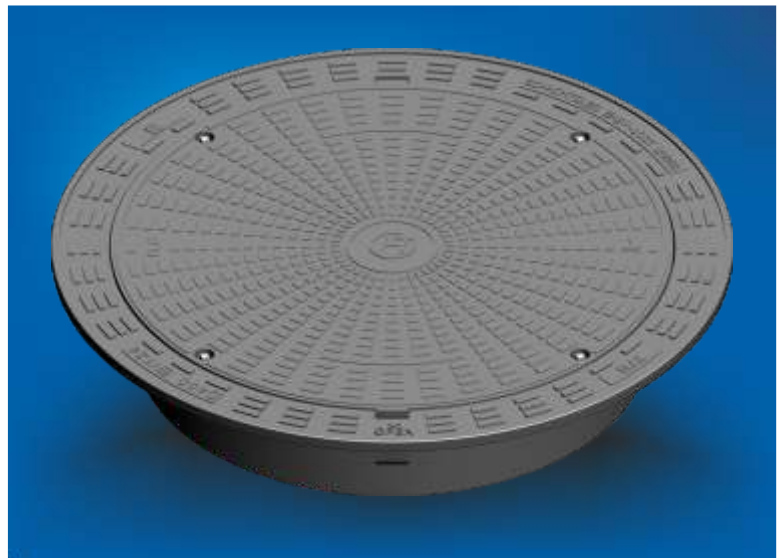

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW800, EASY-LOCK ohne Scharnier, Lichte Weite 800mm
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, einwalzfähig
Vollguss-Deckel EN 124, mit 4-fach Schraubverschluss

Artikel-Nr:	21501080	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 145,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 65,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 80,0 kg
Zusatzinformationen:	In diesen Rahmen können nachträglich alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel eingelegt werden. Auch mit Schriftzug Schmutzwasser / Regenwasser im Rahmen lieferbar: Artikel Nummern: 21501080SW / 21501080RW		

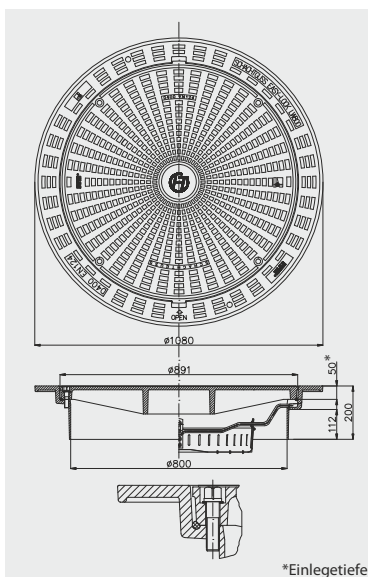


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel 1: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW800, EASY-LOCK ohne Scharnier, Lichte Weite 800mm, mit 4-fach Schraubverschluss
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, einwalzfähig, Vollguss-Deckel EN 124

Artikel 2: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW800, EASY-LOCK ohne Scharnier, Lichte Weite 800mm, tagwasserdicht, mit 4-fach Schraubverschluss
Vollguss-Teleskop-Rahmen EN 124, einwalzfähig, Vollguss-Deckel EN 124

Artikel-Nr:	1: 21500080 2: 21507080	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 145,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 65,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 80,0 kg
Zusatzinformationen:	auch mit Einlage verfügbar. Auch mit Schriftzug Schmutzwasser / Regenwasser im Rahmen lieferbar: Artikel 1 Nummern: 21500080SW / 21500080RW Artikel 2 Nummern: 21507080SW / 21507080RW		

Schachtabdeckung KL. D400 Easy-Lock HZB (hochziehbar)

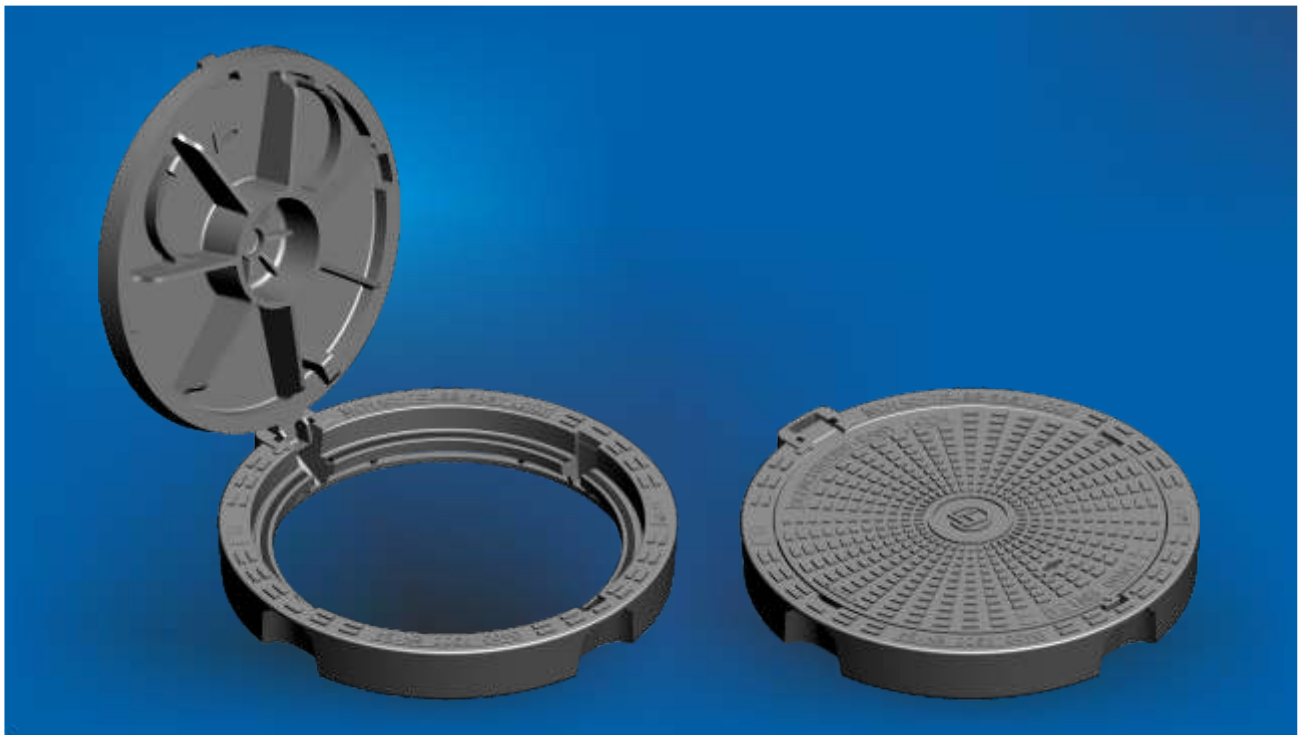

Schachtabdeckung Kl. D400 aus Guss mit dämpfender Einlage

hochziehbar (HZB)



mit Klemmverschluss
mit Scharnier

Sicherheitsarretierung bei 90°

Rahmenbeschriftung mit "Schmutzwasser"
oder "Regenwasser" möglich

Bitte zur Sicherheit beachten:

Nur mit arretiertem Deckel in den Schacht einsteigen!

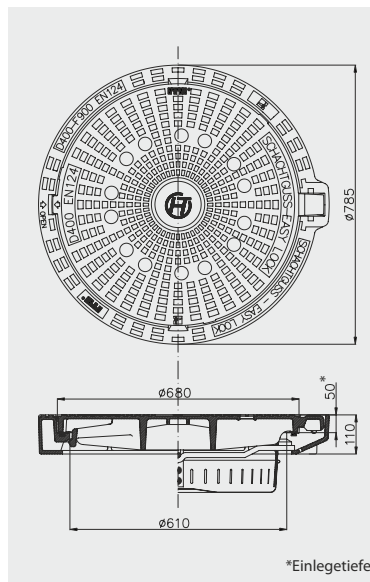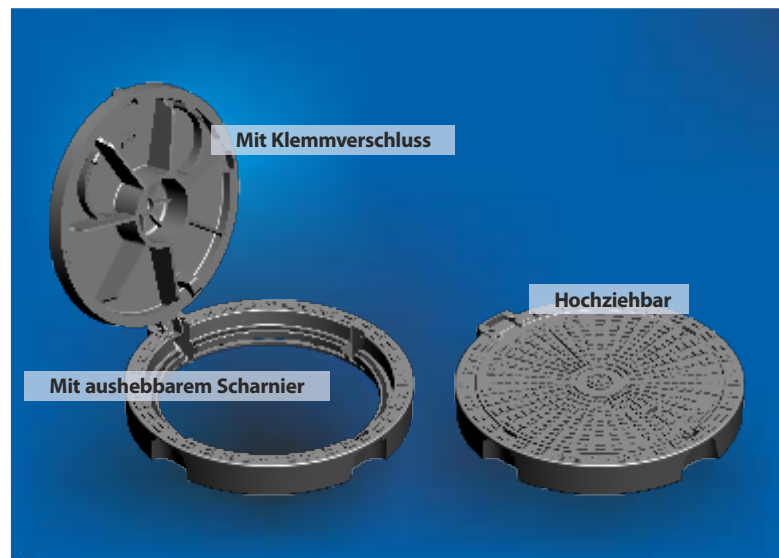


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK mit Scharnier
Vollguss-Rahmen EN 124, **hochziehbar**, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124, mit Klemmverschluss

Artikel-Nr:	6150112	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 85,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 40,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 45,0 kg

Zusatzinformationen: In diesen Rahmen können nachträglich alle nach DIN19584 & DIN1229 gefertigten Deckel eingelegt werden. In diesem Fall muss eine Scharnier-Abdeckung mitbestellt werden.
Auch mit Schriftzug **Schmutzwasser / Regenwasser** im Rahmen lieferbar:
Artikel Nummern: **6150112SW / 6150112RW**

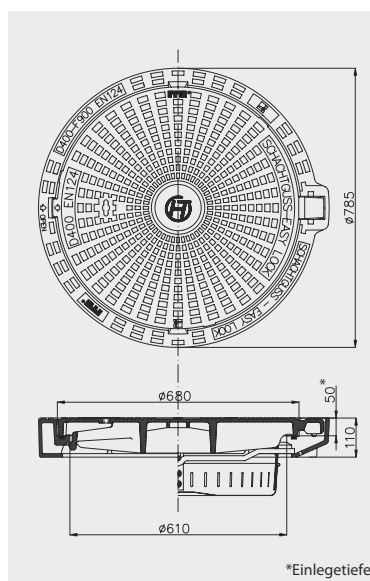

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK mit Scharnier
Vollguss-Rahmen EN 124, **hochziehbar**, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124, mit Klemmverschluss

Artikel-Nr:	6150012	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 85,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 40,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 45,0 kg


Zusatzinformationen: In diesen Rahmen können nachträglich alle nach DIN19584 & DIN1229 gefertigten Deckel eingelegt werden. In diesem Fall muss eine Scharnier-Abdeckung mitbestellt werden.
Auch mit Schriftzug **Schmutzwasser / Regenwasser** im Rahmen lieferbar:
Artikel Nummern: **6150012SW / 6150012RW**

Schachtabdeckung Kl. D400 aus Guss
mit dämpfender Einlage


hochziehbar (HZB)

mit Klemmverschluss
ohne Scharnier

Rahmenbeschriftung mit "Schmutzwasser"
oder "Regenwasser" möglich

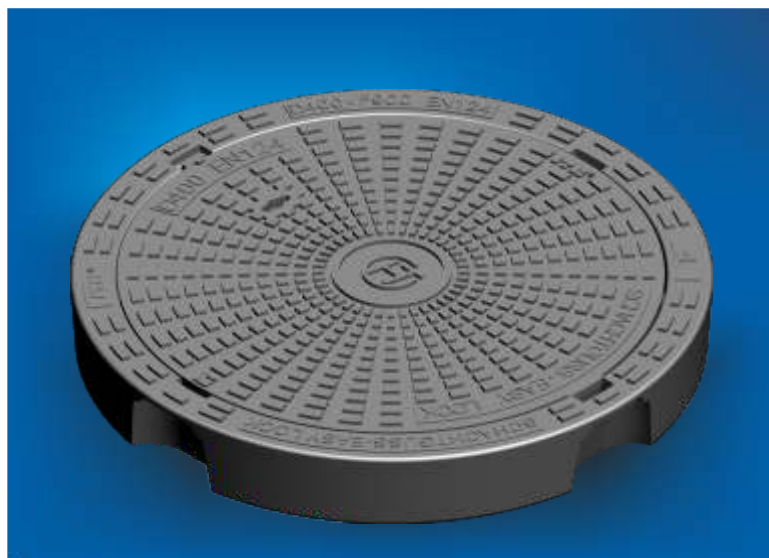

KL. D400

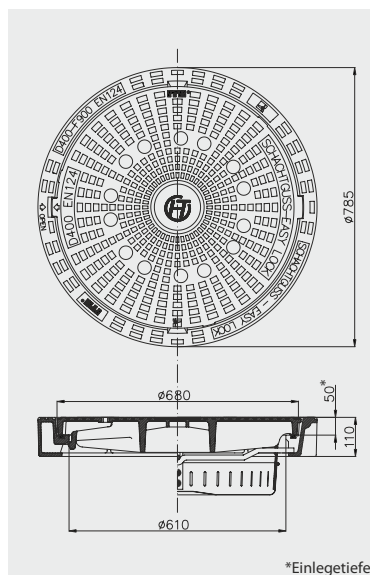


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK ohne Scharnier
Vollguss-Rahmen EN 124, **hochziehbar**, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124, mit Klemmverschluss

Artikel-Nr:	61501120	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 85,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 40,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 45,0 kg

Zusatzinformationen: In diesen Rahmen können nachträglich alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel eingelegt werden.
Auch mit Schriftzug **Schmutzwasser** / **Regenwasser** im Rahmen lieferbar:
Artikel Nummern: **61501120SW** / **61501120RW**

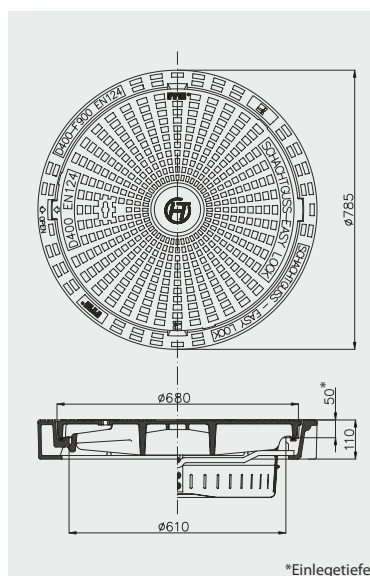

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK ohne Scharnier
Vollguss-Rahmen EN 124, **hochziehbar**, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124, mit Klemmverschluss

Artikel-Nr:	61500120	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 85,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 40,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 45,0 kg



Zusatzinformationen: In diesen Rahmen können nachträglich alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel eingelegt werden.
Auch mit Schriftzug **Schmutzwasser** / **Regenwasser** im Rahmen lieferbar:
Artikel Nummern: **61500120SW** / **61500120RW**

Schachtabdeckung Kl. D400 aus Guss mit dämpfender Einlage

hochziehbar (HZB)

mit Klemmverschluss
ohne Scharnier

Rahmenbeschriftung mit "Schmutzwasser"
oder "Regenwasser" möglich

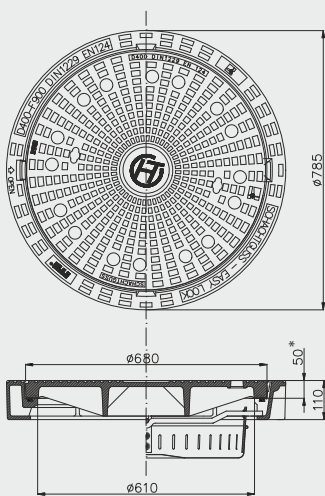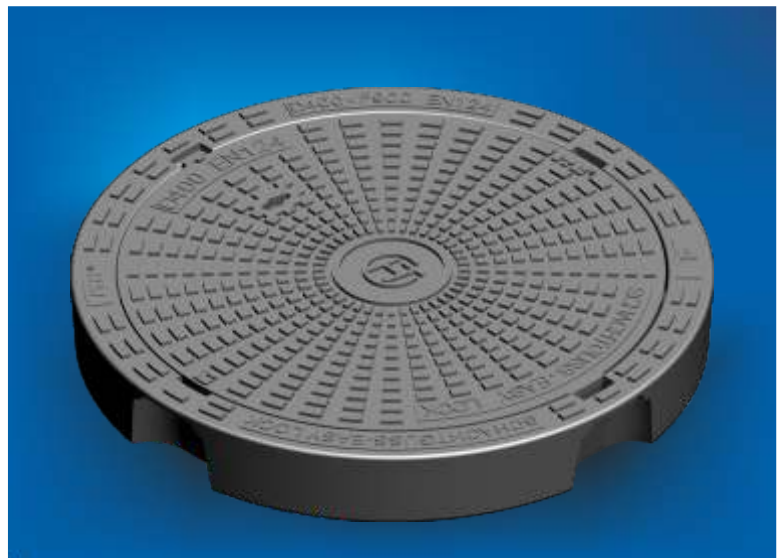


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK ohne Scharnier
Vollguss-Rahmen EN 124, **hochziehbar**, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, ohne Arretierung

Artikel-Nr:	61501120VG	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 129,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 40,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	min. 89,0 kg
Zusatzinformationen:	In diesen Rahmen können nachträglich alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel eingelegt werden. Auch mit Schriftzug Schmutzwasser / Regenwasser im Rahmen lieferbar.		

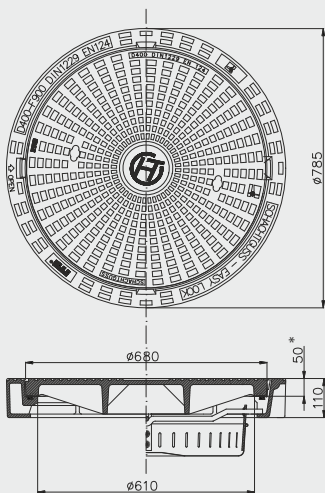

*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK ohne Scharnier
Vollguss-Rahmen EN 124, **hochziehbar**, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, ohne Arretierung


Artikel-Nr:	61500120VG	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 129,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 40,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	min. 89,0 kg
Zusatzinformationen:	In diesen Rahmen können nachträglich alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel eingelegt werden. Auch mit Schriftzug Schmutzwasser / Regenwasser im Rahmen lieferbar.		

Schachtabdeckung Kl. D400 aus Guss
mit dämpfender Einlage
mit Betonguss-Deckel


hochziehbar (HZB)

ohne Klemmverschluss
ohne Scharnier

Rahmenbeschriftung mit "Schmutzwasser"
oder "Regenwasser" möglich

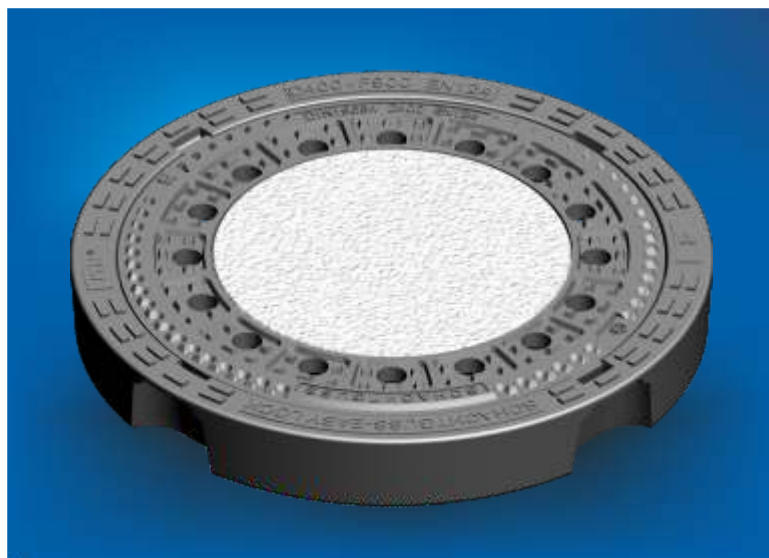

KL. D400

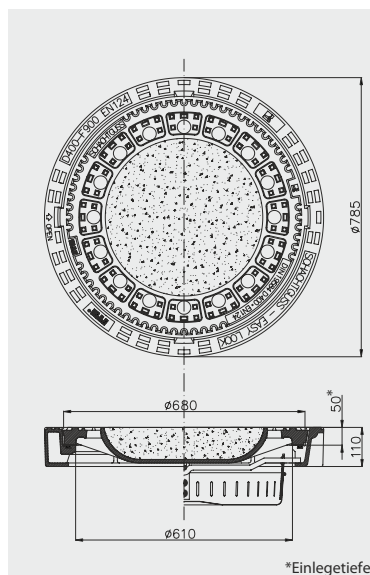


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600
Vollguss-Rahmen EN 124, **hochziehbar**
Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 19584-2, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	64501120	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 129,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 40,0 kg
Deckel:	Guss/Beton EN 124/DIN 19584-2 + DIN1229	Gewicht:	ca. 89,0 kg

Zusatzinformationen: In diesen Rahmen können alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel eingelegt werden.
Wahlweise auch mit doppelter Einlage.
Auch mit Schriftzug **Schmutzwasser** / **Regenwasser** im Rahmen lieferbar:
Artikel Nummern: **64501120SW** / **64501120RW**

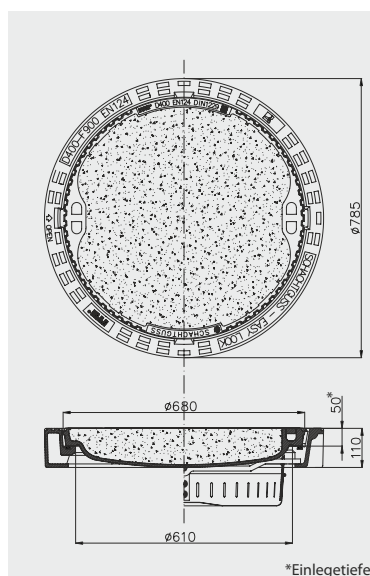

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600
Vollguss-Rahmen EN 124, **hochziehbar**
Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	64500120	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 129,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 40,0 kg
Deckel:	Guss/Beton EN 124/DIN 19584-2 + DIN1229	Gewicht:	ca. 89,0 kg

Zusatzinformationen: In diesen Rahmen können alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel eingelegt werden.
Wahlweise auch mit doppelter Einlage.
Auch mit Schriftzug **Schmutzwasser** / **Regenwasser** im Rahmen lieferbar:
Artikel Nummern: **64500120SW** / **64500120RW**

Schachtabdeckung Kl. D400 aus Guss
mit dämpfender Einlage



mit Einstiegshilfe

hochziehbar (HZB)

mit Klemmverschluss
ohne Scharnier

Bauhöhe 160mm

Rahmenbeschriftung mit "Schmutzwasser"
oder "Regenwasser" möglich

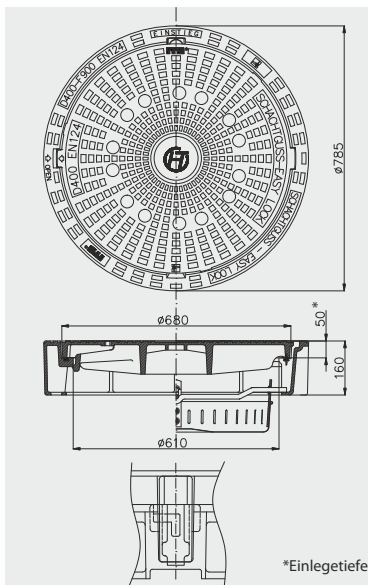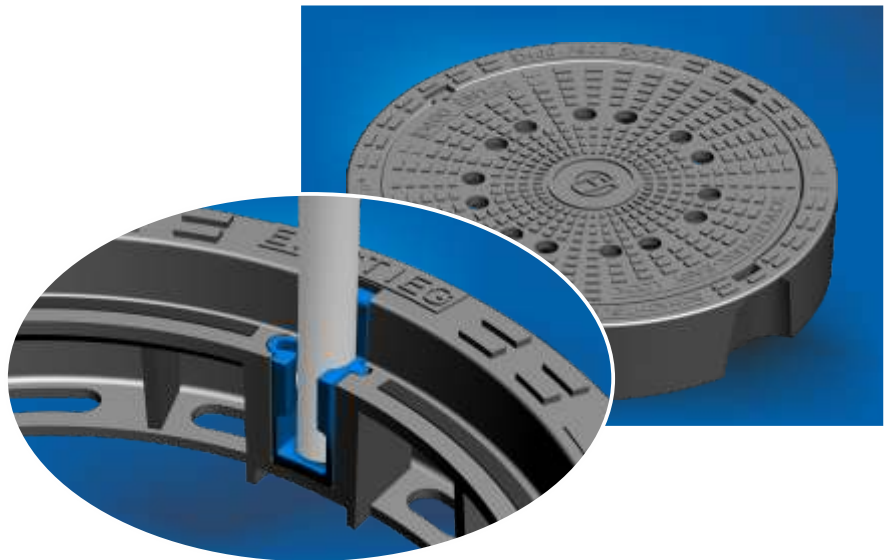


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK ohne Scharnier, mit Einstiegshilfe
Vollguss-Rahmen EN 124, **hochziehbar**, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124, mit Klemmverschluss

Artikel-Nr:	615011209	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 92,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 47,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 45,0 kg

Zusatzinformationen: In diesen Rahmen können nachträglich alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel eingelegt werden.
Auch mit Schriftzug **Schmutzwasser** / **Regenwasser** im Rahmen lieferbar:
Artikel Nummern: **615011209SW** / **615011209RW**

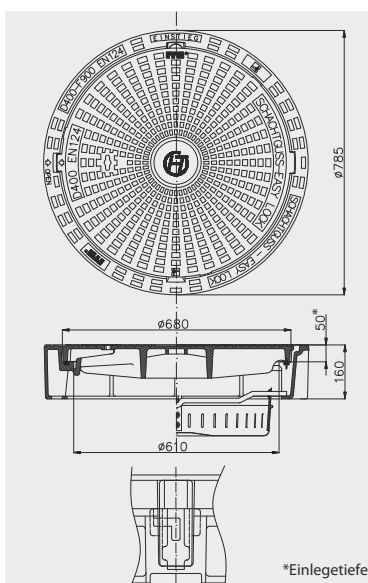

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK ohne Scharnier, mit Einstiegshilfe
Vollguss-Rahmen EN 124, **hochziehbar**, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124, mit Klemmverschluss

Artikel-Nr:	615001209	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 92,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 47,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 45,0 kg

Zusatzinformationen: In diesen Rahmen können nachträglich alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel eingelegt werden.
Auch mit Schriftzug **Schmutzwasser** / **Regenwasser** im Rahmen lieferbar:
Artikel Nummern: **615001209SW** / **615001209RW**

Schachtabdeckung Kl. D400 aus Guss
mit dämpfender Einlage


mit Einstiegshilfe

hochziehbar (HZB)


mit Klemmverschluss
ohne Scharnier

Bauhöhe 160mm

Rahmenbeschriftung mit "Schmutzwasser"
oder "Regenwasser" möglich

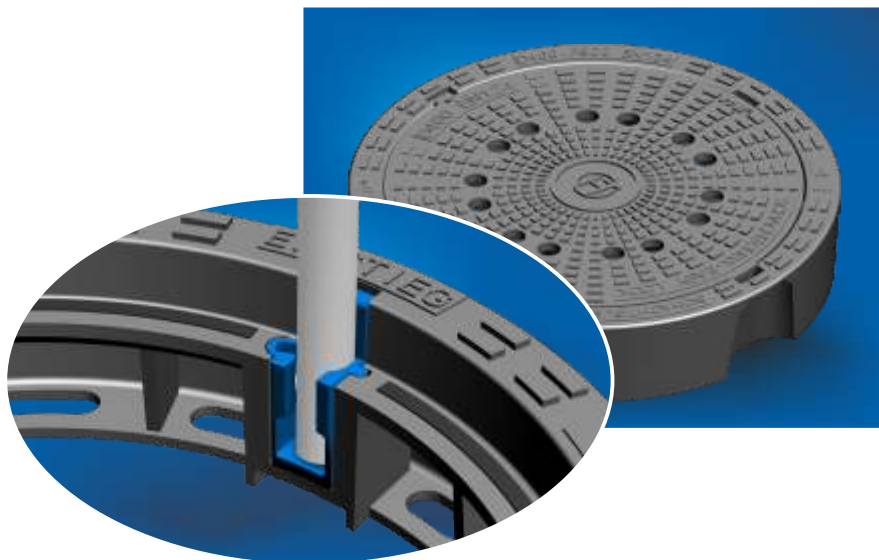

KL. D400

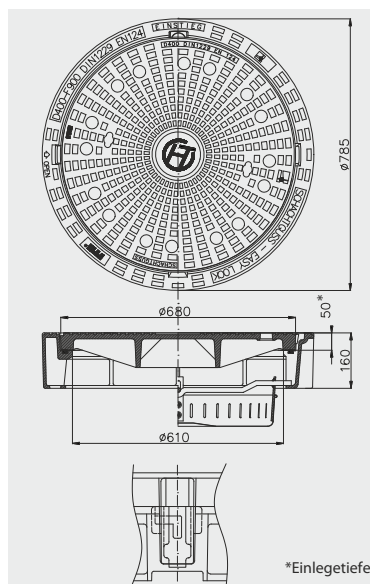


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK ohne Scharnier, **mit Einstiegshilfe**
Vollguss-Rahmen EN 124, **hochziehbar**, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124, ohne Arretierung

Artikel-Nr:	615011209VG	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 136,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 47,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	min. 89,0 kg

Zusatzinformationen: In diesen Rahmen können nachträglich alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel eingelegt werden.
Auch mit Schriftzug **Schmutzwasser** / **Regenwasser** im Rahmen lieferbar.

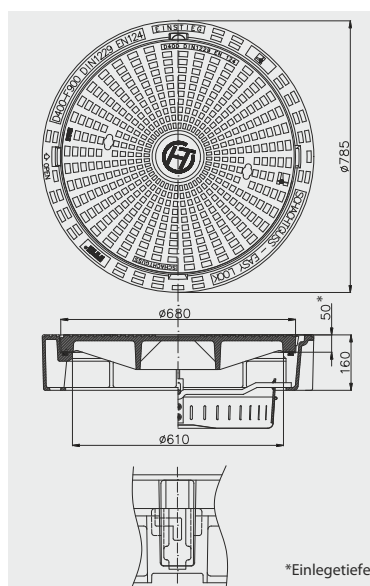

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK ohne Scharnier, **mit Einstiegshilfe**
Vollguss-Rahmen EN 124, **hochziehbar**, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124, ohne Arretierung

Artikel-Nr:	615011209VG	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 136,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 47,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	min. 89,0 kg

Zusatzinformationen: In diesen Rahmen können nachträglich alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel eingelegt werden.
Auch mit Schriftzug **Schmutzwasser** / **Regenwasser** im Rahmen lieferbar.

Schachtabdeckung Kl. D400 aus Guss
mit dämpfender Einlage
mit Betonguss-Deckel



mit Einstiegshilfe

hochziehbar (HZB)

ohne Klemmverschluss
ohne Scharnier

Bauhöhe 160mm

Rahmenbeschriftung mit "Schmutzwasser"
oder "Regenwasser" möglich

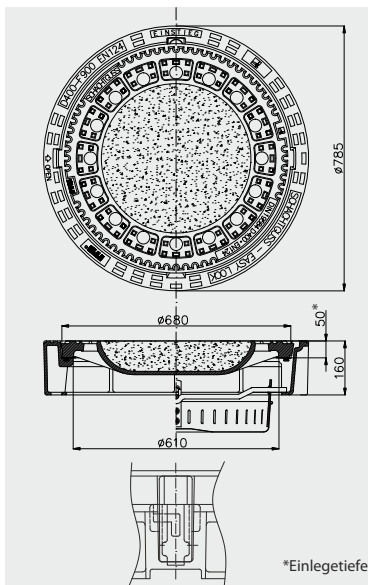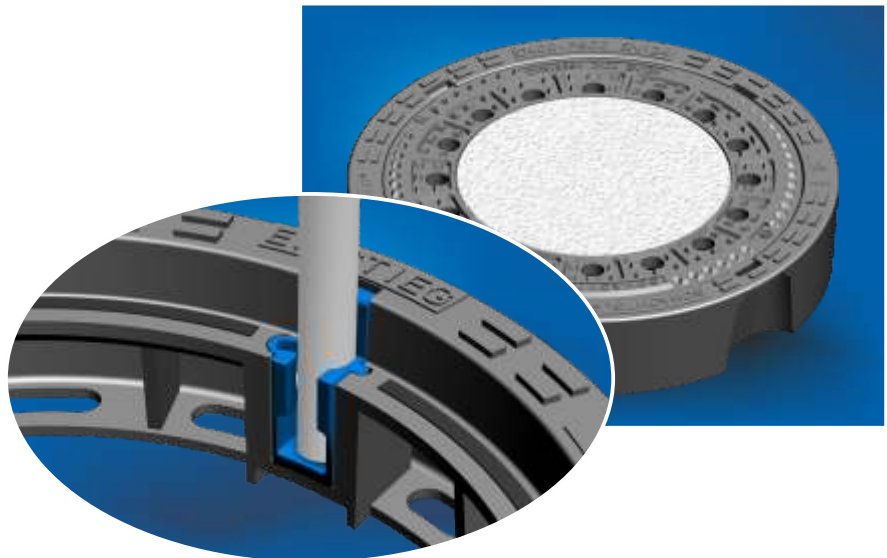


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK
ohne Scharnier, mit Einstiegshilfe
Vollguss-Rahmen EN 124, **hochziehbar**
Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 19584-2, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	645011209	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 136,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 47,0 kg
Deckel:	Guss/Beton EN 124/DIN 19584-2 + DIN1229	Gewicht:	ca. 89,0 kg

Zusatzinformationen: In diesen Rahmen können nachträglich alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel
eingelegt werden. Wahlweise auch mit doppelter Einlage.
Auch mit Schriftzug **Schmutzwasser** / **Regenwasser** im Rahmen lieferbar:
Artikel Nummern: **645011209SW** / **645011209RW**

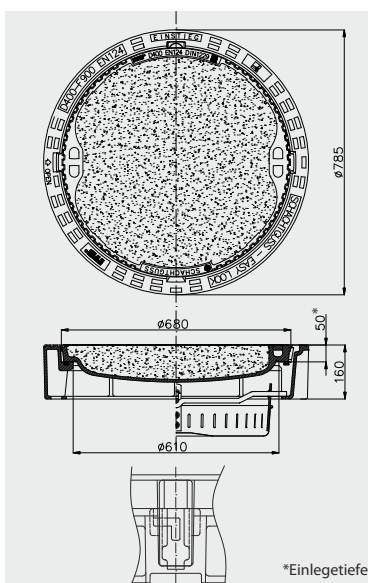

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK
ohne Scharnier, mit Einstiegshilfe
Vollguss-Rahmen EN 124, **hochziehbar**
Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	645001209	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 136,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 47,0 kg
Deckel:	Guss/Beton EN 124/DIN 19584-2 + DIN1229	Gewicht:	ca. 89,0 kg

Zusatzinformationen: In diesen Rahmen können nachträglich alle nach DIN19584 & DIN1229 gefer tigen Deckel
eingelegt werden. Wahlweise auch mit doppelter Einlage.
Auch mit Schriftzug **Schmutzwasser** / **Regenwasser** im Rahmen lieferbar:
Artikel Nummern: **645001209SW** / **645001209RW**


Schachtabdeckung Kl. D400 aus Guss
mit dämpfender Einlage

tagwasserdicht
mit 3 Verschraubungen


hochziehbar (HZB)

ohne Klemmverschluss
ohne Scharnier

bei Bedarf auch Rückstausicher

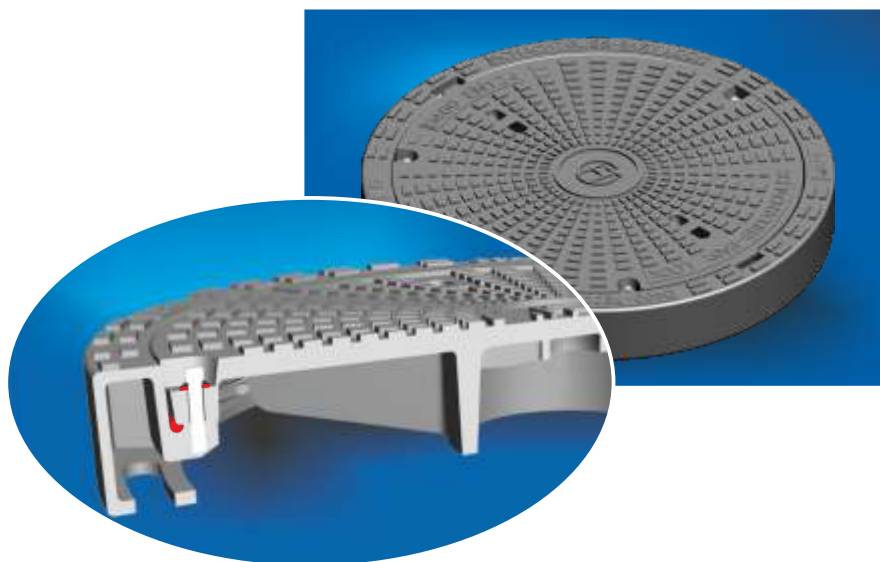


Kl. D400

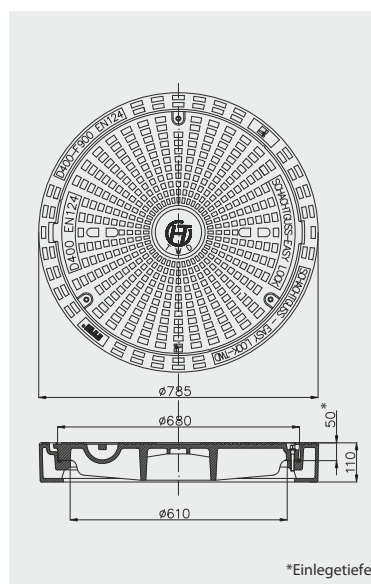

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW600, EASY-LOCK
Tagwasserdicht
Vollguss-Rahmen EN 124, **hochziehbar**, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124 mit 3-fach Schraubverschluss

Artikel-Nr:	61507120	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 85,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 40,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 45,0 kg

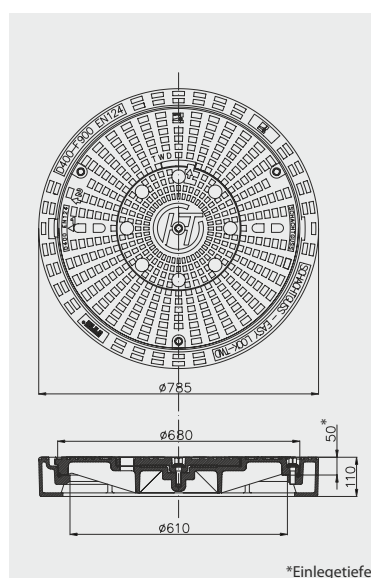


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4


Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 tagwasserdicht mit Lüftungsöffnungen
rund, LW600, EASY-LOCK
Vollguss-Rahmen EN 124, **hochziehbar**, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124 mit 4-fach Schraubverschluss

Artikel-Nr:	61507920	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 100,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 40,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 60,0 kg



Schachtabdeckung Kl. D400 LW 800

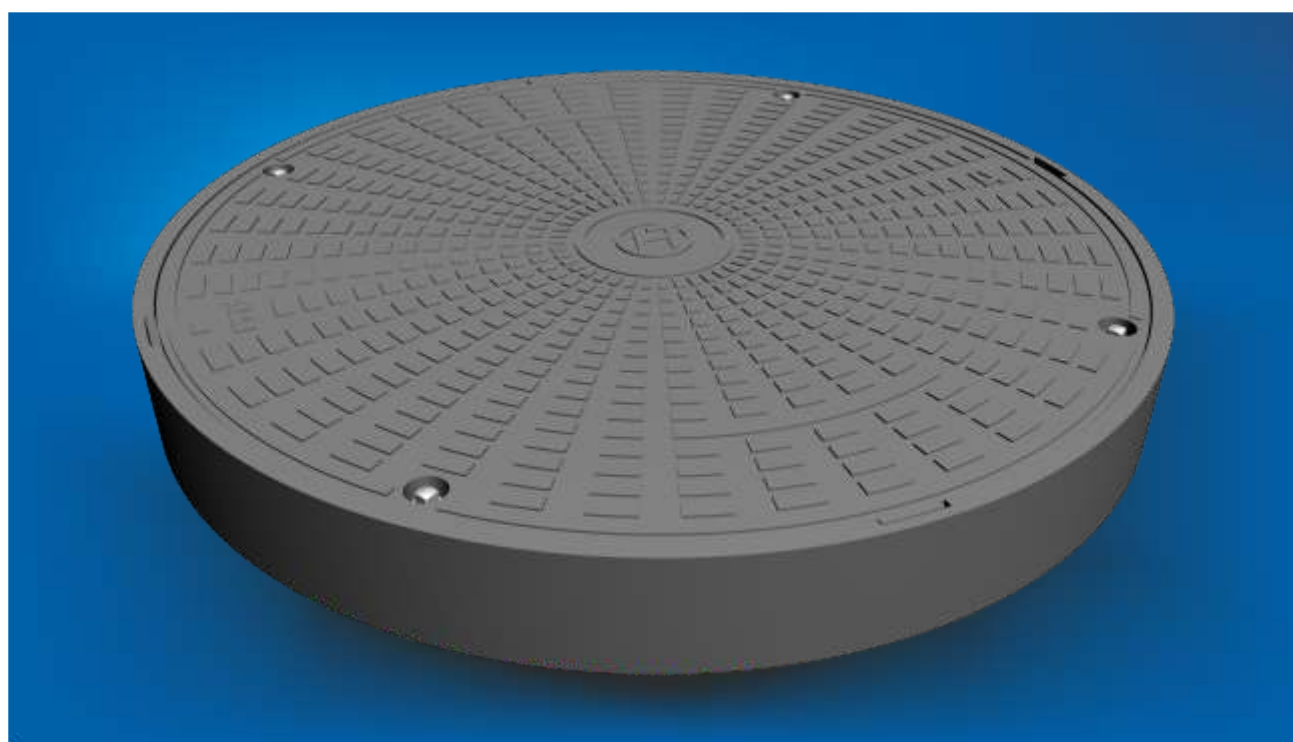

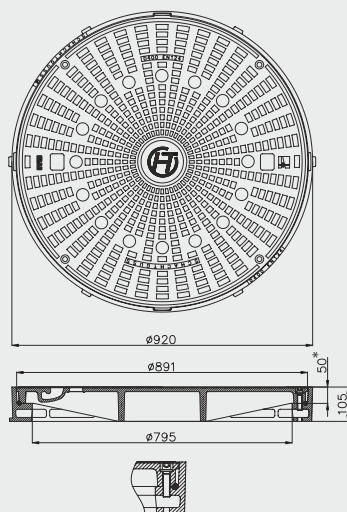


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW800
 Vollguss-Rahmen EN 124
 Vollguss-Deckel EN 124 mit 4-fach Schraubverschluss

Artikel-Nr:	1150118	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 130,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 50,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 80,0 kg

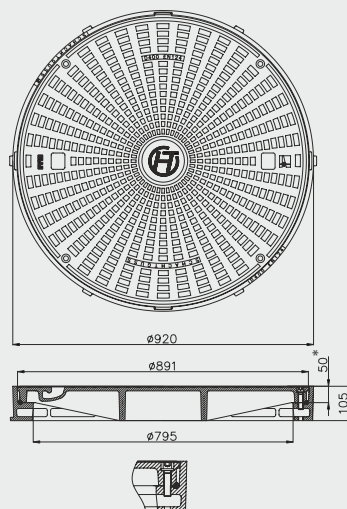


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW800
 Vollguss-Rahmen EN 124
 Vollguss-Deckel EN 124 mit 4-fach Schraubverschluss

Artikel-Nr:	1150018	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 130,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 50,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 80,0 kg

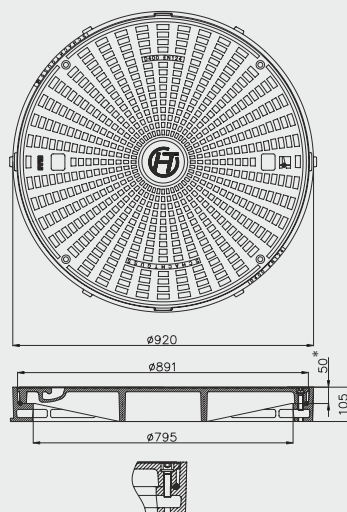


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW800
 Vollguss-Rahmen EN 124, mit Dichtung, tagwasserdicht
 Vollguss-Deckel EN 124 mit 4-fach Schraubverschluss

Artikel-Nr:	1150718	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 130,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 50,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 80,0 kg

Zusatzinformationen: Bei Bedarf auch Rückstausicher

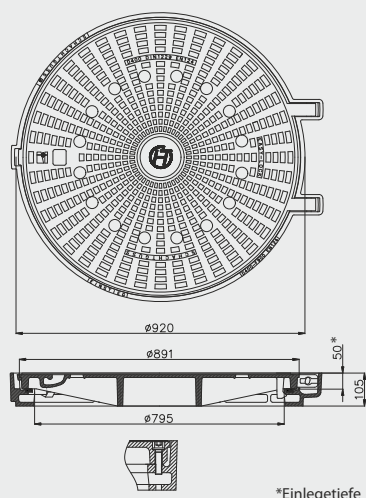


MIT SCHARNIER

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW800
Vollguss-Rahmen EN 124
Vollguss-Deckel EN 124 mit schraubloser Arretierung, mit Scharnier

Artikel-Nr:	1150138	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 130,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 50,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 80,0 kg
Zusatzinformationen:	bei Bedarf verschraubbar.		

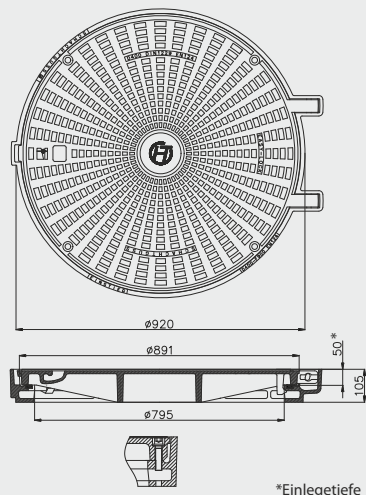


MIT SCHARNIER

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 ohne Lüftungsöffnungen, rund, LW800
Vollguss-Rahmen EN 124
Vollguss-Deckel EN 124 mit schraubloser Arretierung, mit Scharnier

Artikel-Nr:	1150038	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 130,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 50,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 80,0 kg
Zusatzinformationen:	bei Bedarf verschraubbar.		

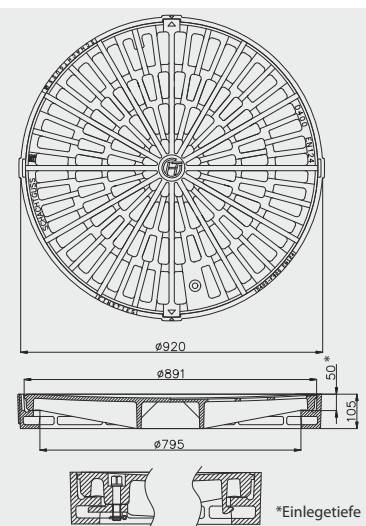


VERRIEGELUNG


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3

Artikel: Einlaufrost Kl. D400, rund, LW800
Vollguss-Rahmen EN 124, ohne Einlage
Rost EN 124 mit Verriegelung und Klemmverschluss

Artikel-Nr:	1350008	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 121,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 50,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 71,0 kg
Zusatzinformationen:	bei Bedarf verschraubbar. Wasseraufnahmeffläche ca. 2800 cm ²		

Beispiele für Schachtabdeckungen mit Wappen / Beschriftung

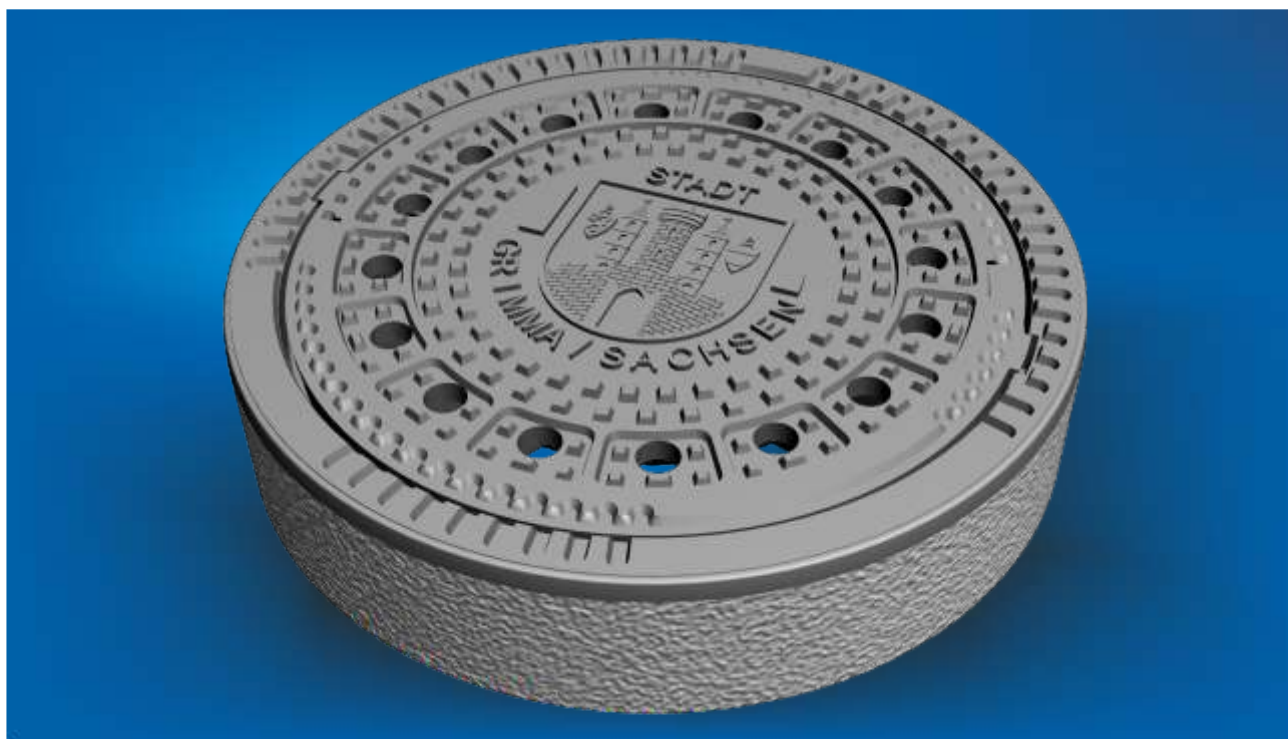

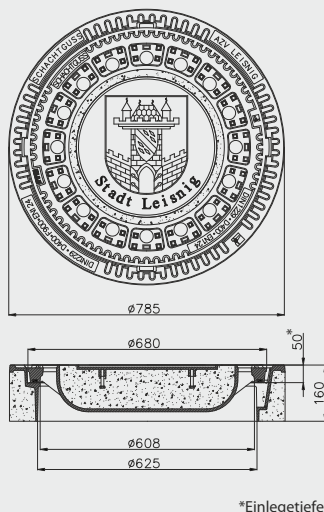


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600
Betonguss-Rahmen EN 124 / DIN 1229
Betonguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	4450110...	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 178,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Deckel:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg
Zusatzinformationen:	zum Beispiel Deckel mit Wappen "Leisnig", weitere Wappen auf Anfrage.		

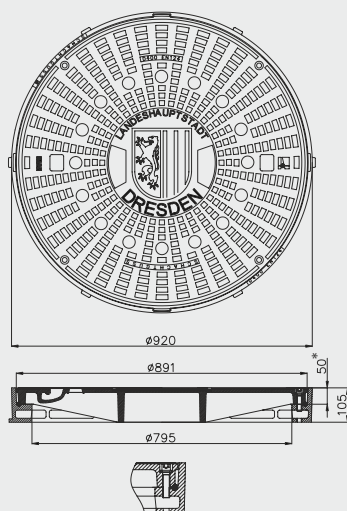


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW800
Vollguss-Rahmen EN 124, mit dämpfender Einlage TOPPREN
Vollguss-Deckel EN 124 mit 4-fach Schraubverschluss

Artikel-Nr:	1150118...	Satz/Palette:	5
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 130,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 50,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 80,0 kg
Zusatzinformationen:	zum Beispiel Deckel mit Wappen "Dresden", weitere Wappen auf Anfrage.		

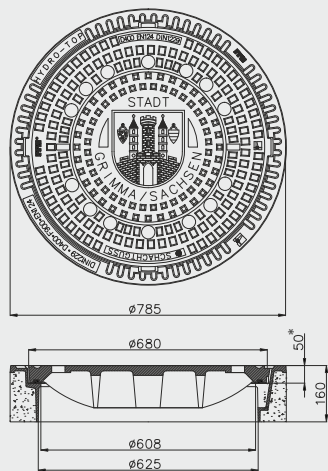


*Einlegetiefe


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Schachtabdeckung Kl. D400 mit Lüftungsöffnungen, rund, LW600
Betonguss-Rahmen EN 124
Vollguss-Deckel EN 124 / DIN 1229, mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	4150110...	Satz/Palette:	8
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 178,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Deckel:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	min. 89,0 kg
Zusatzinformationen:	zum Beispiel Deckel mit Wappen "Grimma", weitere Wappen auf Anfrage.		

Aufsätze 300 x 500 Kl. C250 - D400 Pultform und Rinnenform

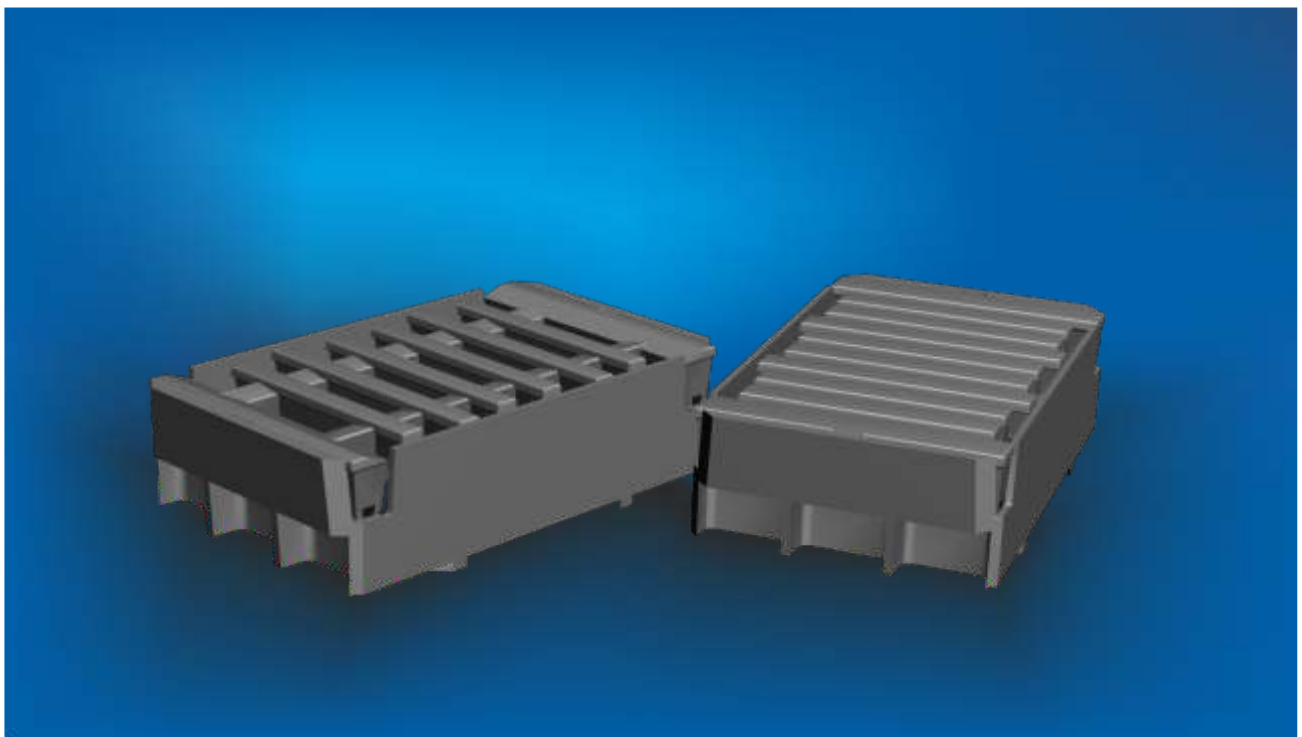




*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3

Artikel: Aufsatz Kl. C250 ähnlich DIN 19594, Pultform, 300x500
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1342210	Satz/Palette:	24
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 51,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 22,0 kg
Rost:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 29,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmefläche ca. 900 cm ²		




*Einlegetiefe

FUßGÄNGER
Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3

Artikel: Aufsatz Kl. C250 ähnlich 19594, Pultform, 300x500
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN, Schlitzweite 16mm

Artikel-Nr:	1342410	Satz/Palette:	24
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 54,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 22,0 kg
Rost:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 32,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmefläche ca. 520 cm ² , Fußgängerzone		

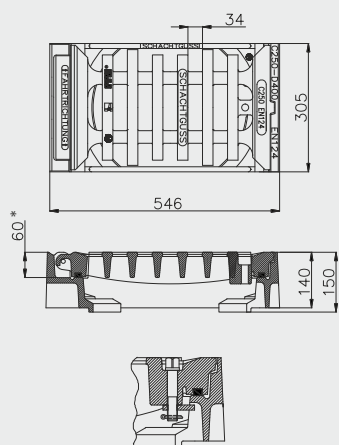


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3

Artikel: Aufsatz Kl. C250, Pultform, 300x500, mit Scharnier und Verriegelung
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN


Artikel-Nr:	1342240	Satz/Palette:	24
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 46,5 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 22,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 24,5 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmefläche ca. 900 cm ² , Öffnungswinkel 115°.		

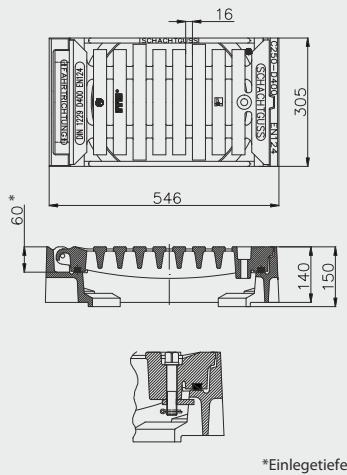**Fußgänger + SV****Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4**

Artikel: Aufsatz Kl. C250, Pultform, 300x500, mit Scharnier und Verriegelung
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN, Schlitzweite 16mm


Artikel-Nr:	1342440	Satz/Palette:	24
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 51,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 22,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 29,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmefläche ca. 500 cm ² . Öffnungswinkel 115°.		

Aufsätze 300x500

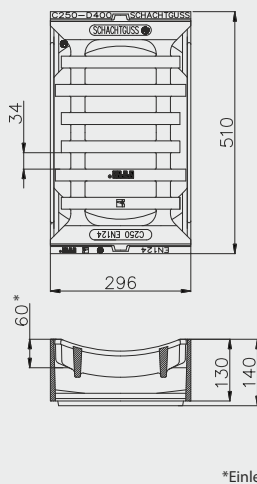**Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3**


Artikel: Aufsatz Kl. C250 ähnlich DIN 19594, Rinnenform, 300x500
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1342310	Satz/Palette:	24
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 47,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 23,0 kg
Rost:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 24,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmefläche ca. 900 cm ²		

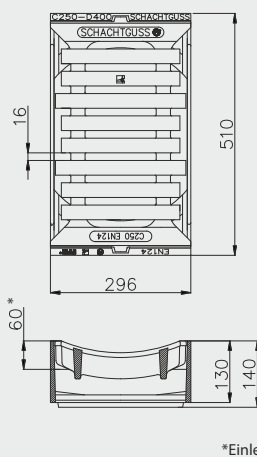**Fußgänger****Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3**

Artikel: Aufsatz Kl. C250 ähnlich DIN 19594, Rinnenform, 300x500
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN, Schlitzweite 16mm

Artikel-Nr:	1342510	Satz/Palette:	24
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 52,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 23,0 kg
Rost:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 29,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmefläche ca. 520 cm ² , Fußgängerzone		




*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Aufsatz Kl. D400 ähnlich DIN 19594, Pultform, 300x500
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1352210	Satz/Palette:	24
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 50,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 22,0 kg
Rost:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 28,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmefläche ca. 900 cm ²		




*Einlegetiefe

FUßGÄNGER

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Aufsatz Kl. D400 ähnlich DIN 19594, Pultform, 300x500
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN, Schlitzweite 16mm

Artikel-Nr:	1352410	Satz/Palette:	24
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 52,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 22,0 kg
Rost:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 30,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmefläche ca. 520 cm ² , Fußgängerzone		

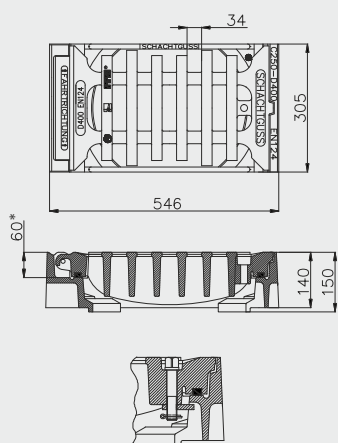


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Aufsatz Kl. D400, Pultform, 300x500, mit Scharnier und Verriegelung
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1352240	Satz/Palette:	24
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 41,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 19,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 22,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmefläche ca. 500 cm ² , Öffnungswinkel 115°.		

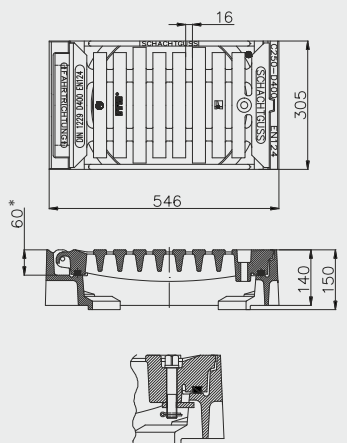


*Einlegetiefe

FUßGÄNGER + SV**Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4**

Artikel: Aufsatz Kl. D400, Pultform, 300x500, mit Scharnier und Verriegelung
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN, Schlitzweite 16mm

Artikel-Nr:	1352440	Satz/Palette:	24
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 48,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 19,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 29,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmefläche ca. 500 cm ² . Öffnungswinkel 115°. Fußgängerzone		

Aufsätze 300x500

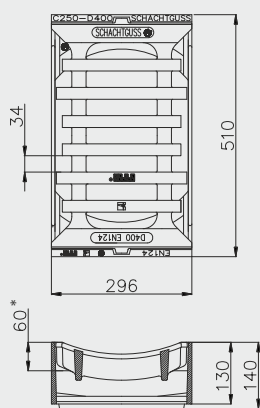


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3

Artikel: Aufsatz Kl. D400 ähnlich DIN 19594, Rinnenform, 300x500
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1352310	Satz/Palette:	24
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 47,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 23,0 kg
Rost:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 24,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmefläche ca. 900 cm ²		

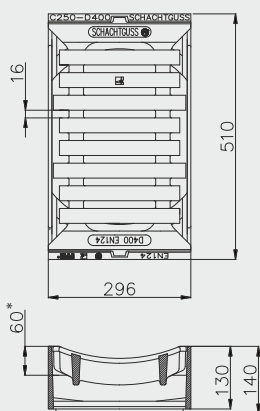

*Einlegetiefe

FUßGÄNGER**Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3**

Artikel: Aufsatz Kl. D400 ähnlich DIN 19594, Rinnenform, 300x500
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN, Schlitzweite 16mm

Artikel-Nr:	1352510	Satz/Palette:	24
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 52,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 23,0 kg
Rost:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 29,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmefläche ca. 520 cm ² , Fußgängerzone		

Aufsätze 500 x 500 Kl. C250 - D400 Pultform und Rinnenform


Aufsätze 500x500



Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3

Artikel: Aufsatz Kl. C250 EN 124 / DIN 19583, 500x500, Pultform
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	4341210	Satz/Palette:	16
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 91,5 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 50,0 kg
Rost:	Guss EN 124/DIN 19583-10	Gewicht:	ca. 41,5 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmeffläche ca. 1130 cm ²		

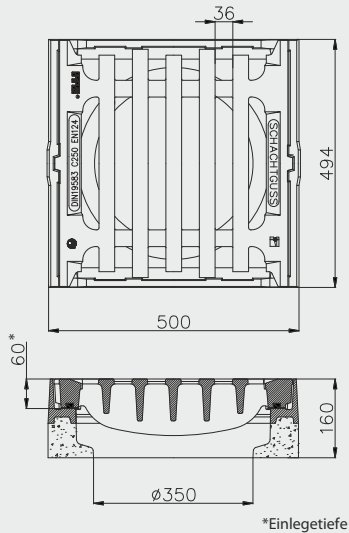


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3

Artikel: Aufsatz Kl. C250 EN 124 / DIN 19583, Pultform, 500x500
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN, Schlitzweite 16mm

Artikel-Nr:	4341410	Satz/Palette:	16
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 96,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 50,0 kg
Rost:	Guss EN 124/DIN 19583-7	Gewicht:	ca. 46,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmeffläche ca. 750 cm ² , Fußgängerzone		

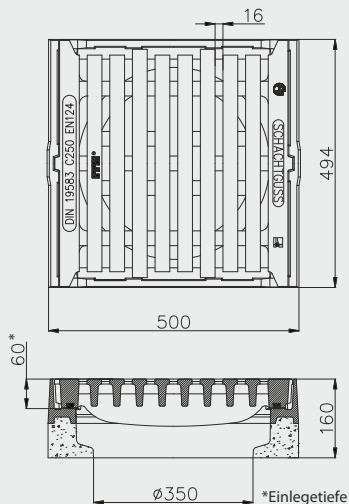


*Einlegetiefe


FUßGÄNGER**Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3**

Artikel: Aufsatz Kl. C250 EN 124 / DIN 19583, Pultform, 500x500, hochziehbar
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1341210	Satz/Palette:	16
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 95,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 53,5 kg
Rost:	Guss EN 124/DIN 19583-10	Gewicht:	ca. 41,5 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmeffläche ca. 1130 cm ²		

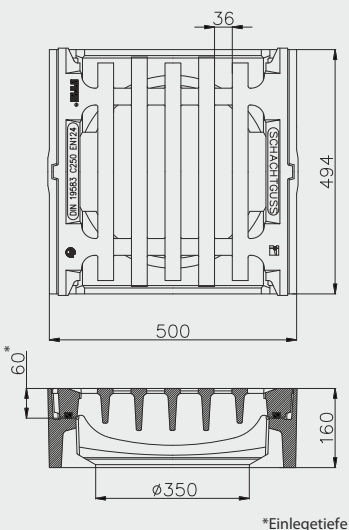


*Einlegetiefe

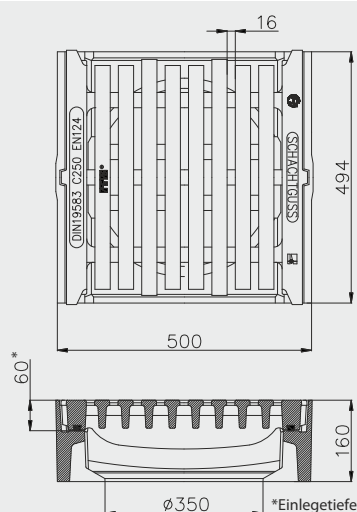
FUßGÄNGER
Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3


Artikel: Aufsatz Kl. C250 EN 124 / DIN 19583, Pultform, 500x500, **hochziehbar**
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN, **Schlitzweite 16mm**

Artikel-Nr:	1341410	Satz/Palette:	16
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 102,5 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 53,5 kg
Rost:	Guss EN 124/DIN 19583-7	Gewicht:	ca. 47,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmefläche ca. 750 cm ² , Fußgängerzone		

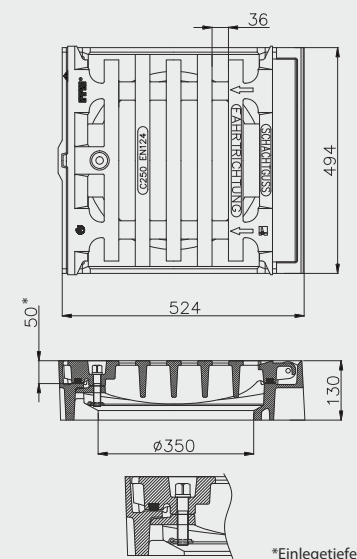
Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3


Artikel: Aufsatz Kl. C250 EN 124, Pultform, 500x500, **mit Scharnier und Verriegelung**
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1341240	Satz/Palette:	16
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 68,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 30,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 38,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmefläche ca. 1100 cm ² . Öffnungswinkel 115°.		

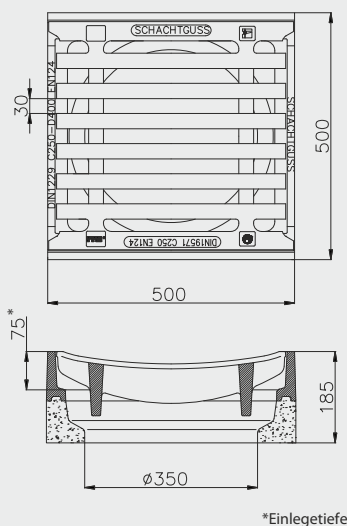
Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3

Artikel: Aufsatz Kl. C250 EN 124 / DIN 19571, Rinnenform, 500x500
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN


Artikel-Nr:	4341310	Satz/Palette:	16
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 104,5 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 56,0 kg
Rost:	Guss EN 124/DIN 19571-2	Gewicht:	ca. 48,5 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmeffläche ca. 900 cm ²		

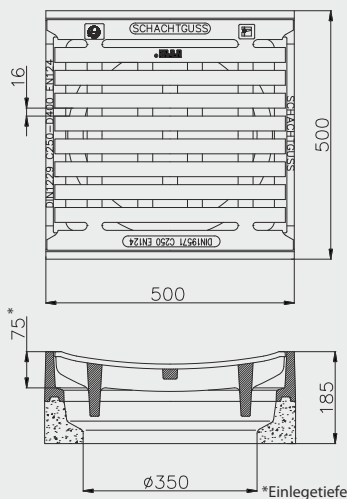
Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3

Artikel: Aufsatz Kl. C250 EN 124 / DIN 19571, Rinnenform, 500x500
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN, Schlitzweite 16mm


Artikel-Nr:	4341510	Satz/Palette:	16
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 109,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 56,0 kg
Rost:	Guss EN 124/DIN 19571-4	Gewicht:	ca. 53,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmeffläche ca. 650 cm ² , Fußgängerzone		

FUßGÄNGER

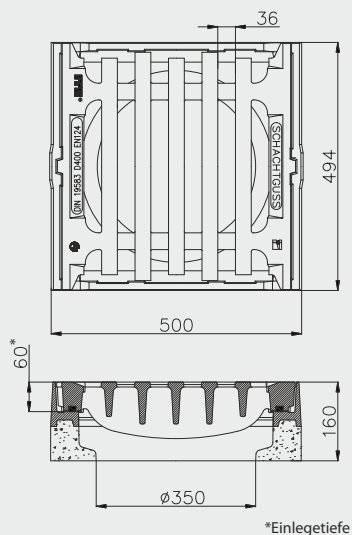
Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4


Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124 / DIN 19583, Pultform, 500x500
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	4351210	Satz/Palette:	16
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 104,5 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 50,0 kg
Rost:	Guss EN 124/DIN 19583-12	Gewicht:	ca. 54,5 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmefläche ca. 1130 cm ²		

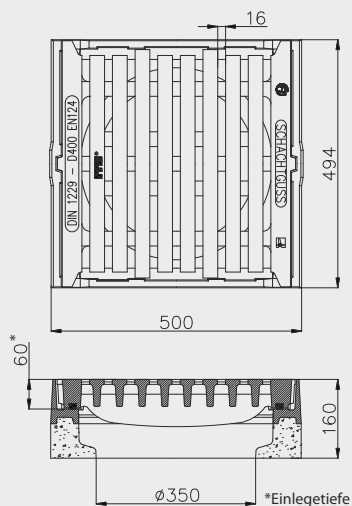
Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4


Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124 / DIN 19583, Pultform, 500x500
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN, Schlitzweite 16mm

Artikel-Nr:	4351410	Satz/Palette:	16
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 97,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 50,0 kg
Rost:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 47,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmefläche ca. 750 cm ² , Fußgängerzone		

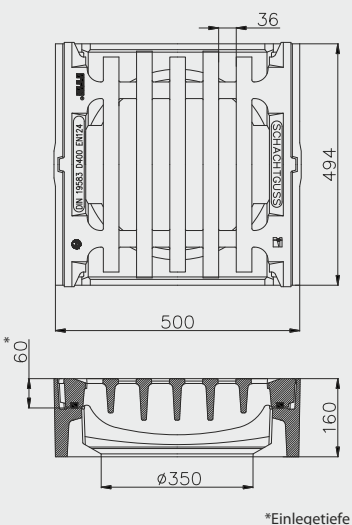FUßGÄNGER

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4


Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124 / DIN 19583, Pultform, 500x500, hochziehbar
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN

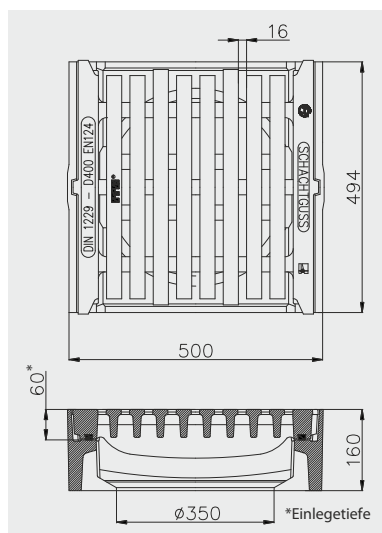Artikel-Nr:	1351210	Satz/Palette:	16
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 108,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 119583-1	Gewicht:	ca. 53,5 kg
Rost:	Guss EN 124/DIN 19583-12	Gewicht:	ca. 54,5 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmefläche ca. 1130 cm ²		

**FußGÄNGER****Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4**


Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124 / DIN 19583, Pultform, 500x500, **hochziehbar**
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN, Schlitzweite 16mm

Artikel-Nr:	1351410	Satz/Palette:	16
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 100,5 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 53,5 kg
Rost:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 47,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmeffläche ca. 750 cm ² , Fußgängerzone		

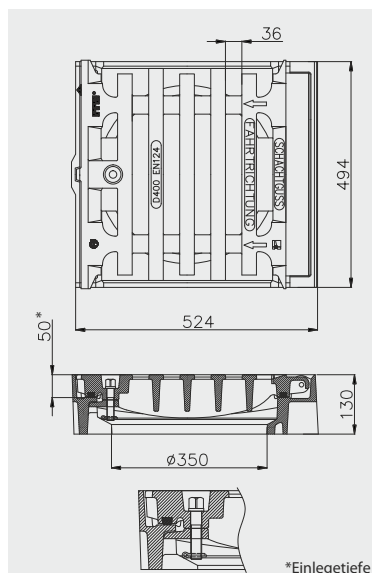**Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4**


Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124, Pultform, 500x500, **mit Scharnier und Verriegelung**
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1351240	Satz/Palette:	16
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 68,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 30,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 38,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmeffläche ca. 1100 cm ² , Öffnungswinkel 115°.		

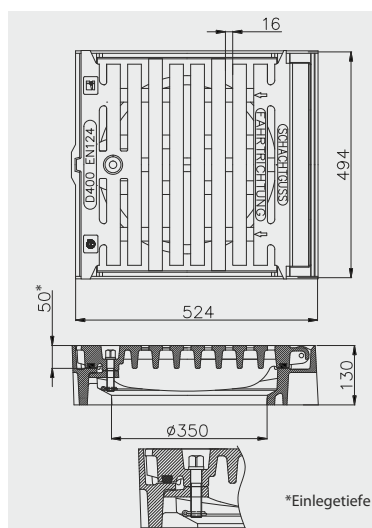**FußGÄNGER + SV****Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4**


Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124, Pultform, 500x500, **mit Scharnier und Verriegelung**
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN, Schlitzweite 16mm

Artikel-Nr:	1351440	Satz/Palette:	16
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 65,5 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 30,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 35,5 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmeffläche ca. 750 cm ² , Öffnungswinkel 115°.		

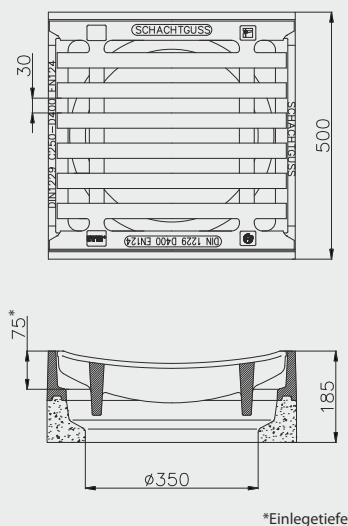

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3


Artikel:	Aufsatz Kl. D400 EN 124 / DIN 19571, Rinnenform, 500x500 Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN		
Artikel-Nr:	4351310	Satz/Palette:	16
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 105,5 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 56,0 kg
Rost:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 49,5 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmegröße ca. 900 cm ²		

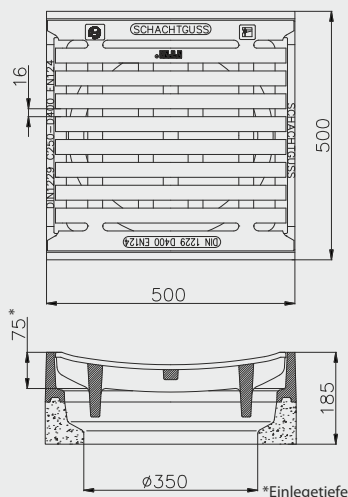

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3

Artikel:	Aufsatz Kl. D400 EN 124 / DIN 19571, Rinnenform, 500x500 Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN, Schlitzweite 16mm		
Artikel-Nr:	4351510	Satz/Palette:	16
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 109,0 kg
Rahmen:	Guss/Beton EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 56,0 kg
Rost:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 53,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmegläche ca. 650 cm ² , Fußgängerzone		



FUßGÄNGER

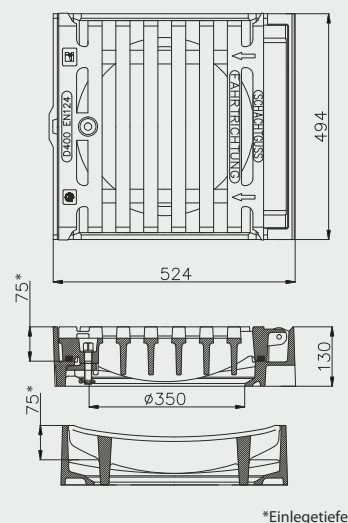

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124, Rinnenform, 500x500, mit Scharnier und Verriegelung Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN			
Artikel-Nr:	1351340		Satz/Palette: 16
Satz:	Rahmen + Rost		Gewicht: ca. 80,0 kg
Rahmen:	Guss	EN 124	Gewicht: ca. 32,0 kg
Rost:	Guss	EN 124	Gewicht: ca. 48,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmefläche ca. 900 cm ² , Öffnungswinkel 115°.		

Sonderaufsätze

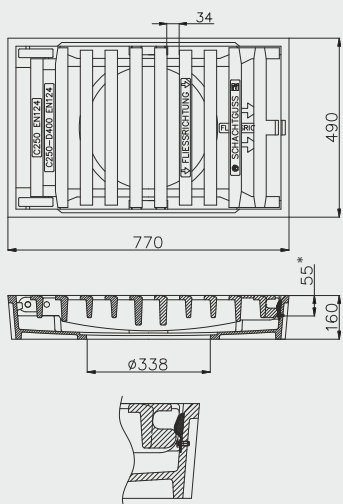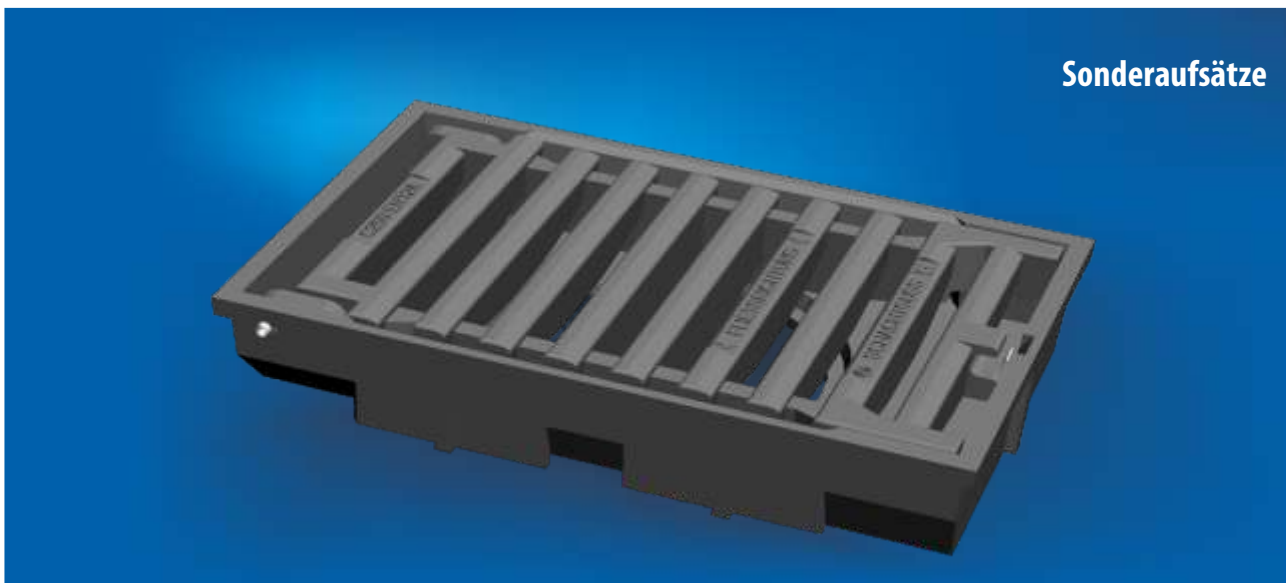


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3

Artikel: Aufsatz Kl. C250 EN 124 / DIN 1229, Pultform, 780x500, Bergstraße, mit Scharnier und Klemmverschluss

Artikel-Nr:	1342230B	Satz/Palette:	12
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 86,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 39,0 kg
Rost:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 47,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmeffläche ca. 2040 cm ² .		

Sonderaufsätze

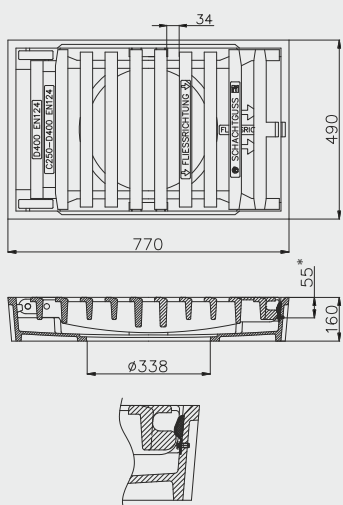


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4


Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124 / DIN 1229, Pultform, 780x500, Bergstraße, mit Scharnier und Klemmverschluss

Artikel-Nr:	1352230B	Satz/Palette:	12
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 86,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 39,0 kg
Rost:	Guss EN 124/DIN 1229	Gewicht:	ca. 47,0 kg
Zusatzinformationen:	Wasseraufnahmeffläche ca. 2040 cm ² .		

Sonderaufsätze

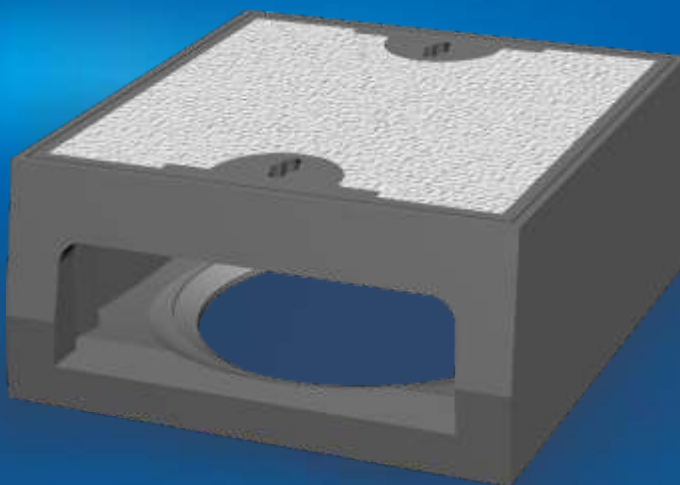


Sonderaufsätze

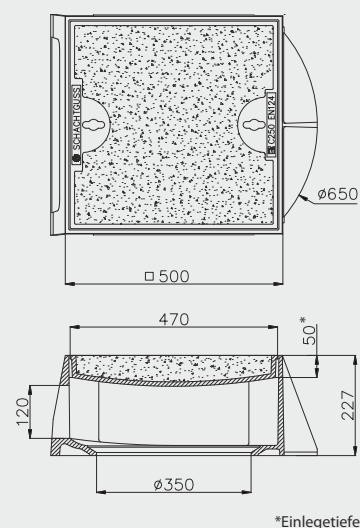


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3

Artikel:	Aufsatz Kl. C250 EN 124, Pultform, 500x500, mit Seiteneinlauf Betonguss-Deckel, Vollguss-Rahmen mit schräger Kante		
Artikel-Nr:	1441207	Satz/Palette:	12
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 93,0 kg
Rahmen:	Guss	EN 124	Gewicht: ca. 53,0 kg
Deckel:	Beton/Guss	EN 124	Gewicht: ca. 40,0 kg

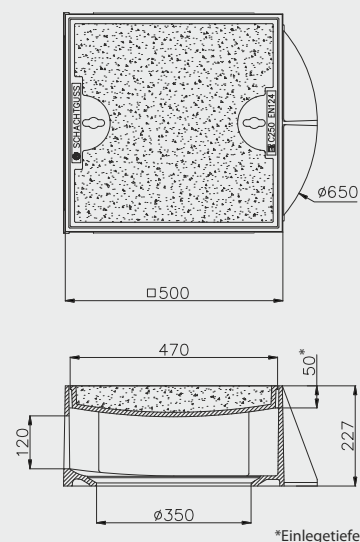

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3


Artikel:	Aufsatz Kl. C250 EN 124, Pultform, 500x500, mit Seiteneinlauf Betonguss-Deckel, Vollguss-Rahmen mit gerader Kante		
Artikel-Nr:	1441200	Satz/Palette:	12
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 89,0 kg
Rahmen:	Guss	EN 124	Gewicht: ca. 49,0 kg
Deckel:	Beton/Guss	EN 124	Gewicht: ca. 40,0 kg

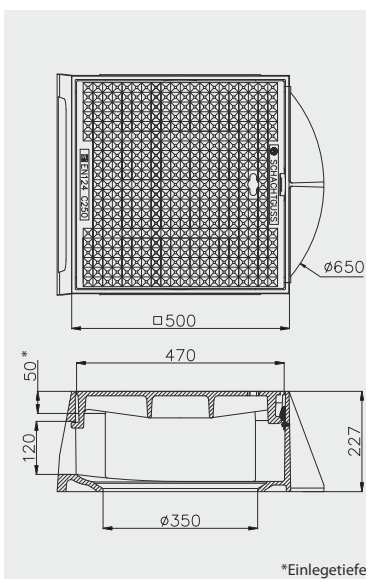

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3

Artikel: Aufsatz Kl. C250 EN 124, Pultform, 500x500, mit Seiteneinlauf
Vollguss-Deckel, Vollguss-Rahmen mit schräger Kante

Artikel-Nr:	1141207	Satz/Palette:	12
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 70,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 53,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 17,0 kg
Zusatzinformationen:	Deckel mit schraubloser Arretierung.		

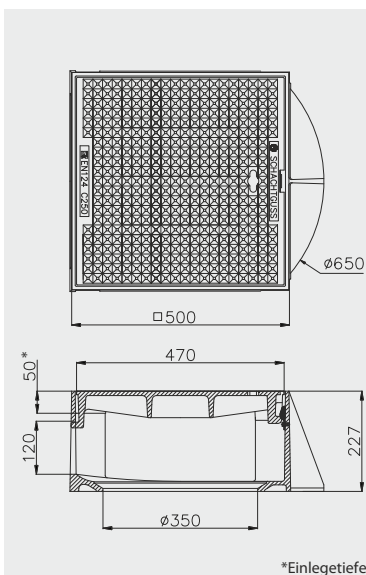

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3

Artikel: Aufsatz Kl. C250 EN 124, Pultform, 500x500, mit Seiteneinlauf
Vollguss-Deckel, Vollguss-Rahmen mit gerader Kante


Artikel-Nr:	1141200	Satz/Palette:	12
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 72,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 49,0 kg
Deckel:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 23,0 kg
Zusatzinformationen:	Deckel mit schraubloser Arretierung.		

Sonderaufsätze - Brückenabläufe



Sonderaufsätze

NEU!

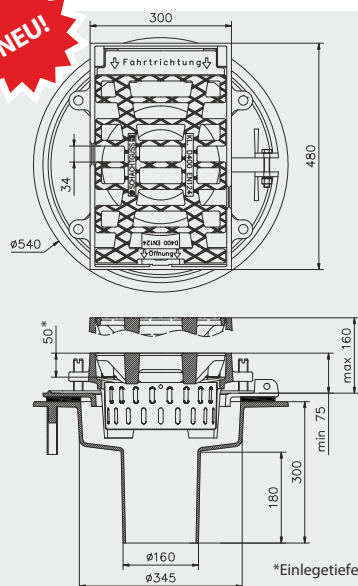

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4


Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124, Pultform, 300x500, Brückenaufsatz
Vollguss-Rost, Vollguss-Rahmen, Vollguss-Platte, Vollguss-Trichter
mit Scharnier und Klemmverschluss, mit senkrechtem Auslauf

Artikel-Nr: 13522461

Satz:	Rahmen + Rost + Platte + Trichter	Gewicht:	ca. 69,5 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 20,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 16,0 kg
Platte:	Guss	Gewicht:	ca. 9,5 kg
Trichter:	Guss	Gewicht:	ca. 24,0 kg

Zusatzinformationen: Wasseraufnahmefläche ca. 545 cm². Öffnungswinkel 105°.

NEU!

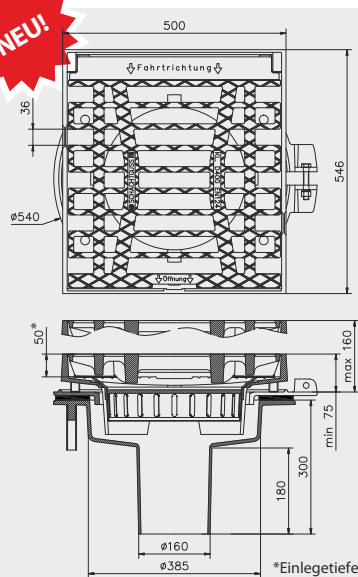

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4


Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124, Pultform, 500x500, Brückenaufsatz
Vollguss-Rost, Vollguss-Rahmen, Vollguss-Platte, Vollguss-Trichter
mit Scharnier und Klemmverschluss, mit senkrechtem Auslauf

Artikel-Nr: 13512461

Satz:	Rahmen + Rost + Platte + Trichter	Gewicht:	ca. 93,5 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 30,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 30,0 kg
Platte:	Guss	Gewicht:	ca. 9,5 kg
Trichter:	Guss	Gewicht:	ca. 24,0 kg

Zusatzinformationen: Wasseraufnahmefläche ca. 650 cm². Öffnungswinkel 105°.

NEU!

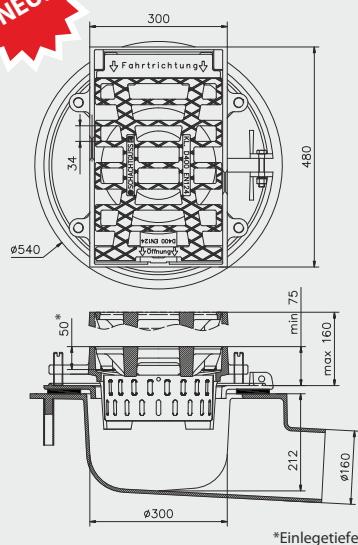

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4


Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124, Pultform, 300x500, Brückenaufsatz
Vollguss-Rost, Vollguss-Rahmen, Vollguss-Platte, Vollguss-Trichter
mit Scharnier und Klemmverschluss, mit waagrechtem Auslauf

Artikel-Nr: 13522462

Satz:	Rahmen + Rost + Platte + Trichter	Gewicht:	ca. 69,5 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 20,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 16,0 kg
Platte:	Guss	Gewicht:	ca. 9,5 kg
Trichter:	Guss	Gewicht:	ca. 24,0 kg

Zusatzinformationen: Wasseraufnahmefläche ca. 545 cm². Öffnungswinkel 105°.

NEU!

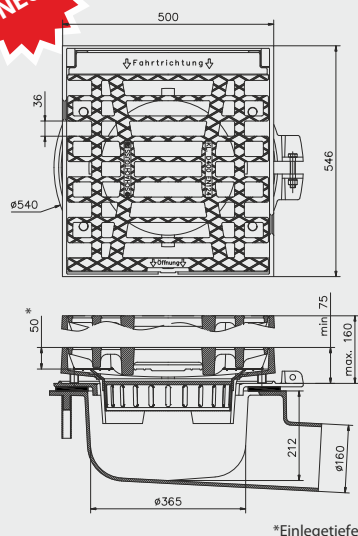

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124, Pultform, 500x500, Brückenaufsatz
Vollguss-Rost, Vollguss-Rahmen, Vollguss-Platte, Vollguss-Trichter
mit Scharnier und Klemmverschluss, mit waagrechtem Auslauf



Artikel-Nr: 13512462


Satz:	Rahmen + Rost + Platte + Trichter	Gewicht:	ca. 97,5 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 30,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 30,0 kg
Platte:	Guss	Gewicht:	ca. 9,5 kg
Trichter:	Guss	Gewicht:	ca. 28,0 kg

Zusatzinformationen: Wasseraufnahmefläche ca. 650 cm². Öffnungswinkel 105°.

Aufsätze aus Gusseisen mit dämpfender Einlage Kl. D400, Selbstverriegelnd, Easy-Lock, Hochziehbar

- Mit Rillen zum besseren Wassereinlauf •
- Mit beidseitiger Scharniermöglichkeit •
- Im Vertikalzustand ist der Rost aushebbar •
- Mit Standardaufnahme für Eimer DIN 4052 •
- Klasse E600 und F900 auf Anfrage •

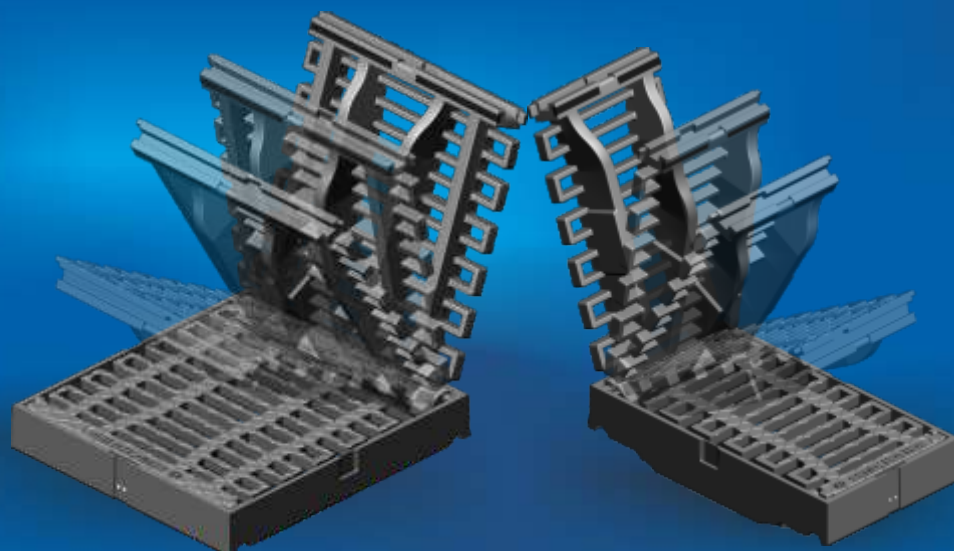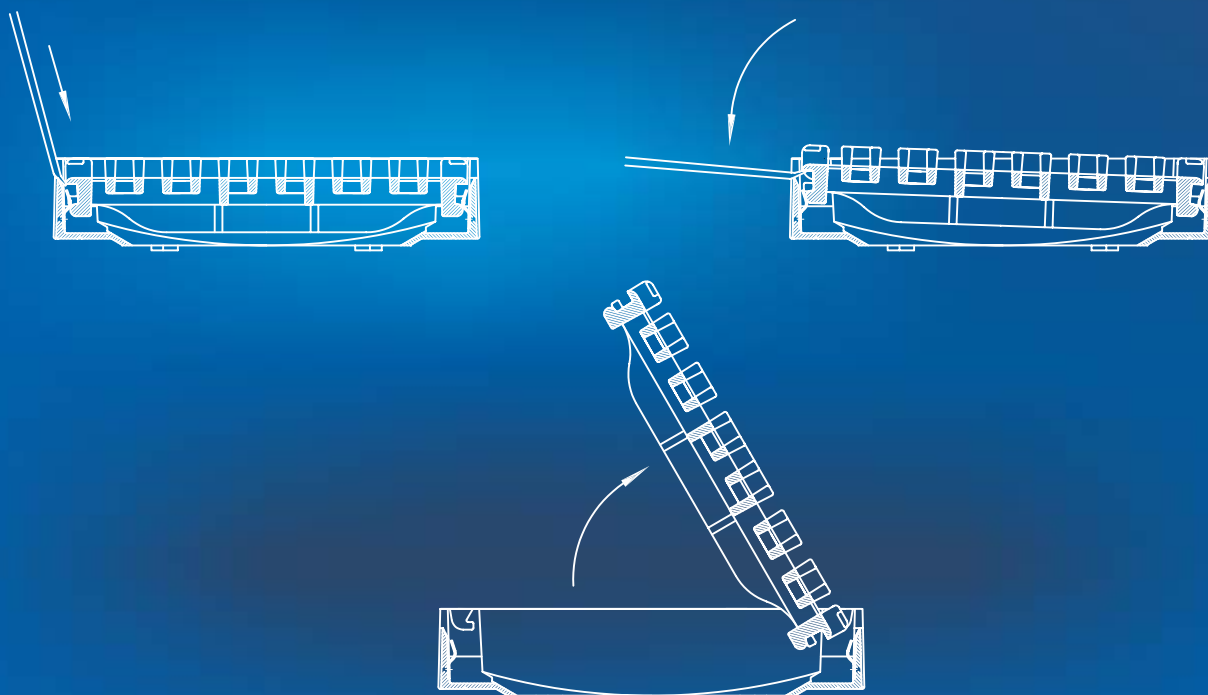

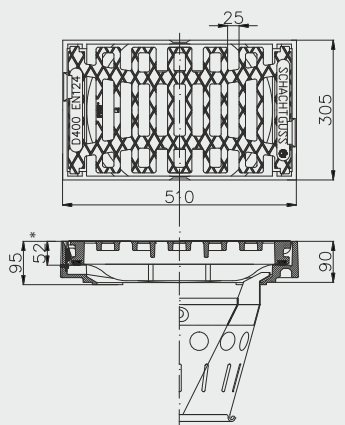

*Einlegetiefe


25 mm

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124, Pultform, 300x500, Schlitzweite 25 mm, Easy-Lock
Mit aushebbaarem Scharnier und beidseitigem Klemmverschluss
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1352212	Satz/Palette:	24
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 31,5 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 14,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 17,5 kg

Zusatzinformationen: Wasseraufnahmefläche ca. 665 cm². Öffnungswinkel 115°.

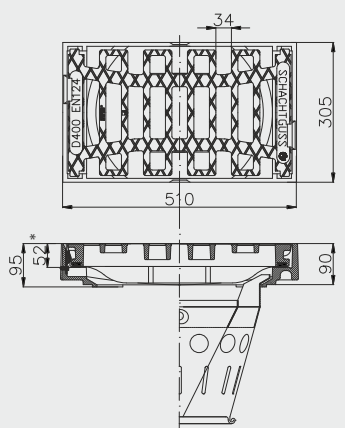

*Einlegetiefe


34 mm

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124, Pultform, 300x500, Schlitzweite 34 mm, Easy-Lock
Mit aushebbaarem Scharnier und beidseitigem Klemmverschluss
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1352213	Satz/Palette:	24
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 30,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 14,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 16,0 kg

Zusatzinformationen: Wasseraufnahmefläche ca. 732 cm². Öffnungswinkel 115°.

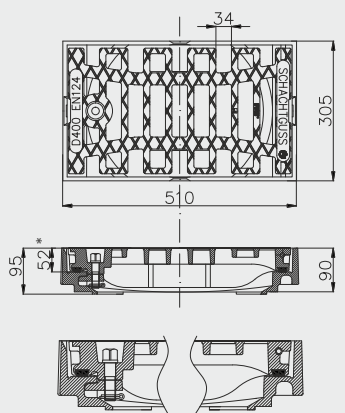

*Einlegetiefe


mit festem Scharnier + Verriegelung

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124, Pultform, 300x500, Schlitzweite 34 mm, Easy-Lock
Mit festem Scharnier und Verriegelung, Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1352243	Satz/Palette:	24
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 30,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 14,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 16,0 kg

Zusatzinformationen: Wasseraufnahmefläche ca. 700 cm². Öffnungswinkel 115°.

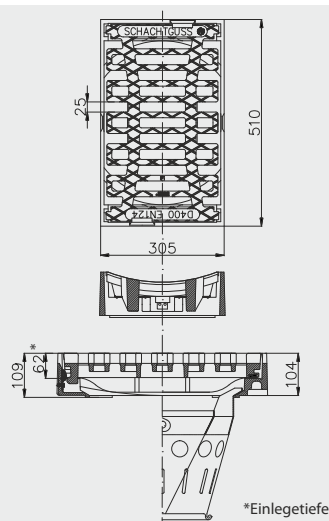


25 mm

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3

Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124, Rinnenform, 300x500, **Schlitzweite 25 mm**, Easy-Lock
Mit aushebbaarem Scharnier und beidseitigem Klemmverschluss
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1352312	Satz/Palette:	24
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 37,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 18,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 19,0 kg

Zusatzinformationen: Wasseraufnahmeffläche ca. 665 cm². Öffnungswinkel 115°.

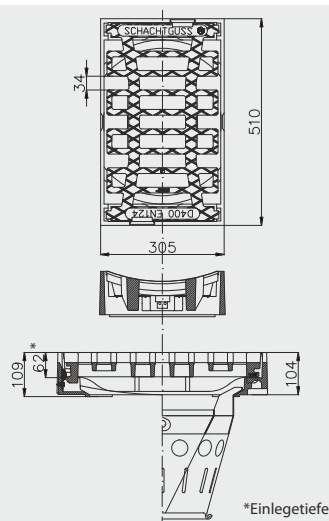


34 mm


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3

Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124, Rinnenform, 300x500, **Schlitzweite 34 mm**, Easy-Lock
Mit aushebbaarem Scharnier und beidseitigem Klemmverschluss
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1352313	Satz/Palette:	24
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 35,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 18,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 17,0 kg

Zusatzinformationen: Wasseraufnahmeffläche ca. 732 cm². Öffnungswinkel 115°.

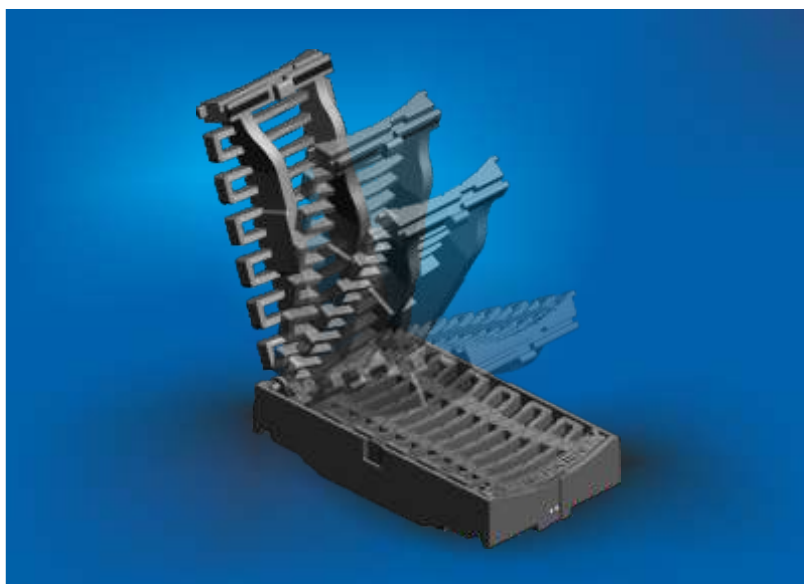

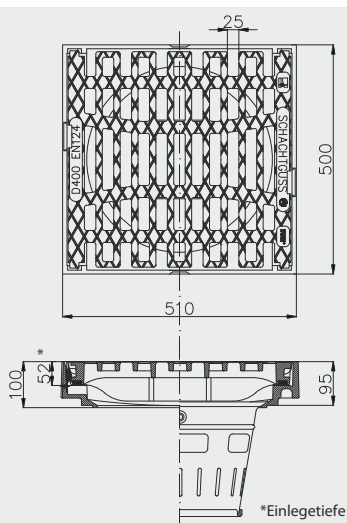


25 mm

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124, Pultform, 500x500, Schlitzweite 25 mm, Easy-Lock
Mit aushebbaarem Scharnier und beidseitigem Klemmverschluss
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1351212	Satz/Palette:	16
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 48,5 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 21,5 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 27,0 kg

Zusatzinformationen: Wasseraufnahmefläche ca. 1060 cm². Öffnungswinkel 115°.

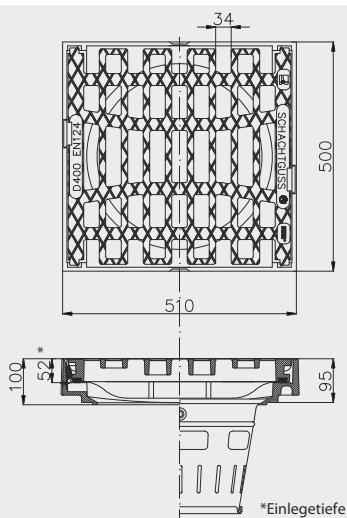


34 mm

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124, Pultform, 500x500, Schlitzweite 34 mm, Easy-Lock
Mit aushebbaarem Scharnier und beidseitigem Klemmverschluss
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1351213	Satz/Palette:	16
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 46,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 20,5 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 25,5 kg

Zusatzinformationen: Wasseraufnahmefläche ca. 1173 cm². Öffnungswinkel 115°.

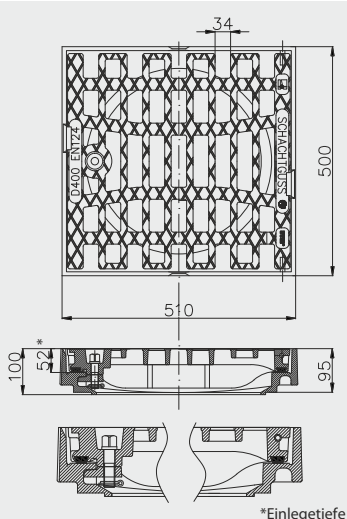


mit festem Scharnier + Verriegelung

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124, Pultform, 500x500, Schlitzweite 34 mm, Easy-Lock
Mit festem Scharnier und Verriegelung, Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1351243	Satz/Palette:	16
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 46,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 20,5 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 25,5 kg

Zusatzinformationen: Wasseraufnahmefläche ca. 1140 cm². Öffnungswinkel 115°.

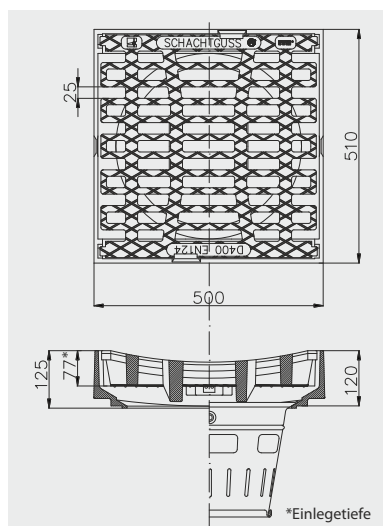


25 mm

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3

Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124, Rinnenform, 500x500, **Schlitzweite 25 mm**, Easy-Lock
Mit aushebbaarem Scharnier und beidseitigem Klemmverschluss
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1351312	Satz/Palette:	16
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 57,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 29,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 28,0 kg

Zusatzinformationen: Wasseraufnahmeffläche ca. 1060 cm². Öffnungswinkel 115°.

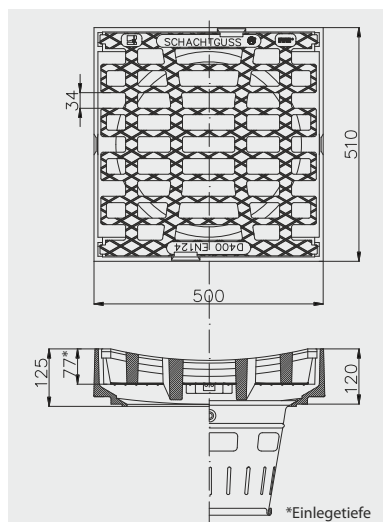


34 mm


Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3

Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124, Rinnenform, 500x500, **Schlitzweite 34 mm**, Easy-Lock
Mit aushebbaarem Scharnier und beidseitigem Klemmverschluss
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1351313	Satz/Palette:	16
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 55,5 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 29,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 26,5 kg

Zusatzinformationen: Wasseraufnahmeffläche ca. 1173 cm². Öffnungswinkel 115°.

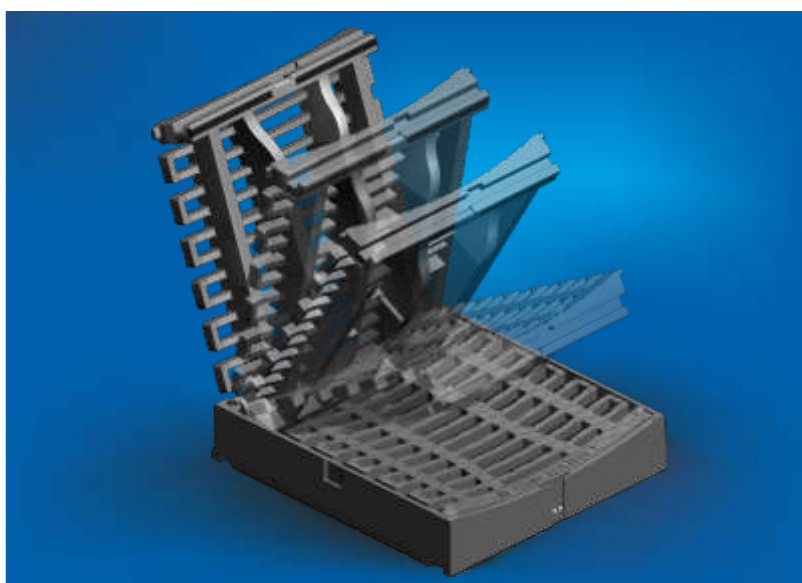

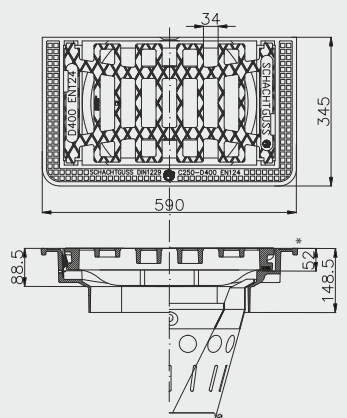


*Einlegetiefe

EINWALZFÄHIG**Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3**

Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124, Pultform, 300x500, Schlitzweite 34 mm, Easy-Lock EWF
Mit Scharnier und beidseitigem Klemmverschluss
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN, Rahmen einwalzfähig

Artikel-Nr:	1352212 EWF	Satz/Palette:	24
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 35,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 19,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 16,0 kg

Zusatzinformationen: Wasseraufnahmefläche ca. 732 cm². Öffnungswinkel 115°.

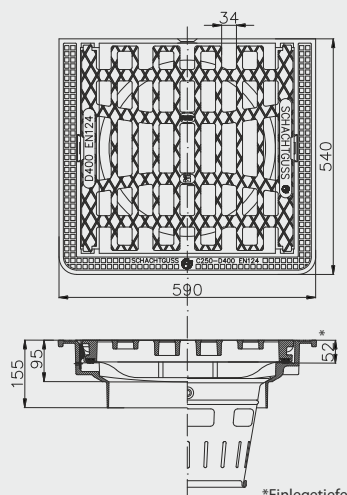


*Einlegetiefe



EINWALZFÄHIG**Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 3**

Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124, Pultform, 500x500, Schlitzweite 34 mm, Easy-Lock EWF
Mit Scharnier und beidseitigem Klemmverschluss
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN, Rahmen einwalzfähig

Artikel-Nr:	1351212 EWF	Satz/Palette:	16
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 62,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 25,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 37,0 kg

Zusatzinformationen: Wasseraufnahmefläche ca. 732 cm². Öffnungswinkel 115°.

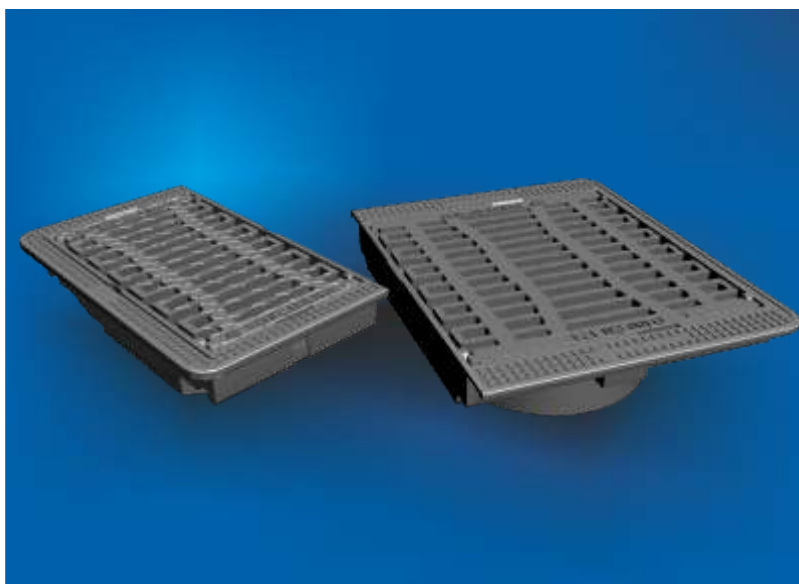

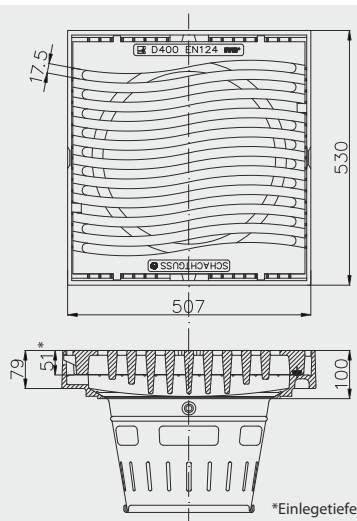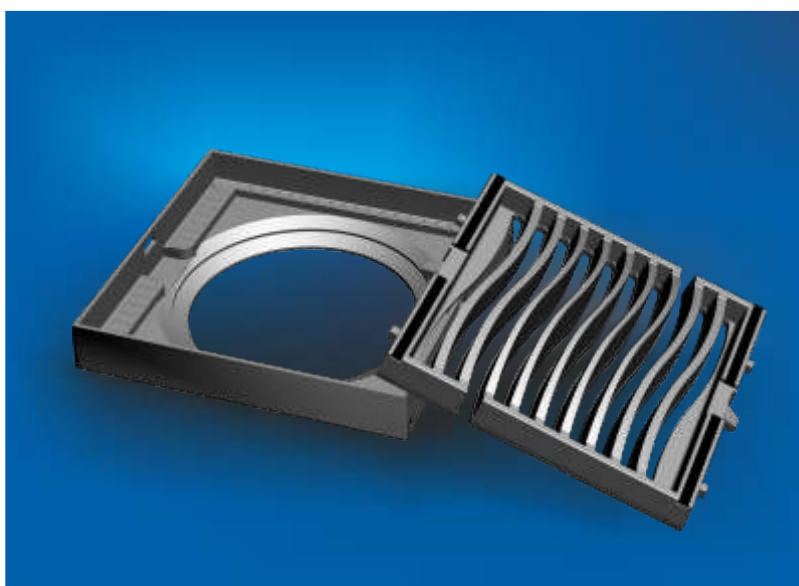

SPRING WAVE

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124, Pultform, 500x500, Schlitzweite 17,5 mm
Easy-Lock **SPRING WAVE**
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN, mit Formverschluss

Artikel-Nr:	1351210 SW	Satz/Palette:	16
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 65,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 28,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 37,0 kg


Zusatzinformationen: Wasseraufnahmeffläche ca. 1030 cm².

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124, Pultform, 300x500, Schlitzweite 34 mm, Easy-Lock
Mit festem Scharnier und Verriegelung, Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1352243	Satz/Palette:	24
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 30,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 14,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 16,0 kg


Zusatzinformationen: Wasseraufnahmeffläche ca. 700 cm². Öffnungswinkel 115°.

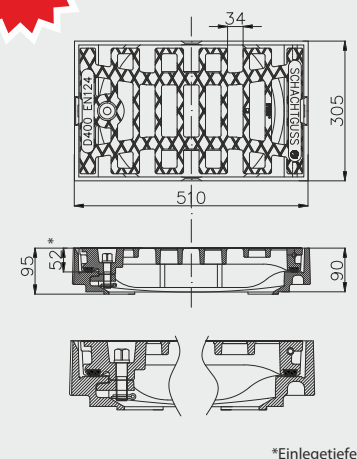

*Einlegetiefe

mit festem Scharnier + Verriegelung

NEU!

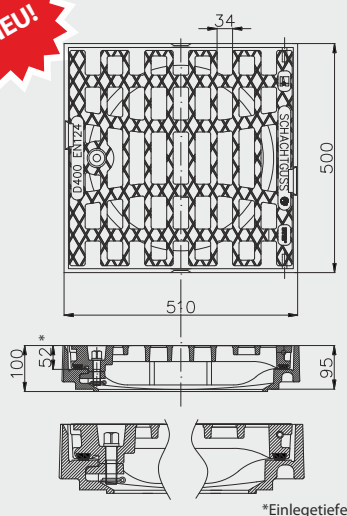

mit festem Scharnier + Verriegelung

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124, Pultform, 500x500, Schlitzweite 34 mm, Easy-Lock
Mit festem Scharnier und Verriegelung, Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1351243	Satz/Palette:	16
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 46,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 20,5 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 25,5 kg


Zusatzinformationen: Wasseraufnahmeffläche ca. 1140 cm². Öffnungswinkel 115°.

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Aufsatz Kl. D400, Pultform, 300x500, mit Scharnier und Verriegelung
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN

Artikel-Nr:	1352240	Satz/Palette:	24
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 41,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 19,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 22,0 kg

Zusatzinformationen: Wasseraufnahmeffläche ca. 500 cm². Öffnungswinkel 115°.

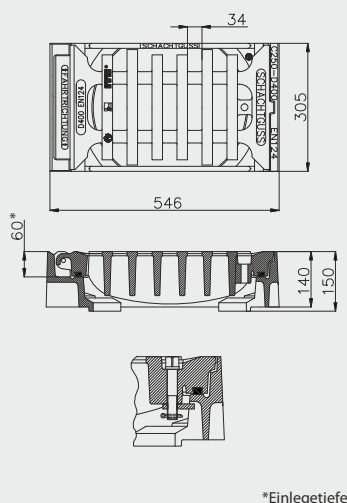


*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 4

Artikel: Aufsatz Kl. D400 EN 124, Pultform, 500x500, mit Scharnier und Verriegelung
Rost mit dämpfender Einlage TOPPREN


Artikel-Nr:	1351240	Satz/Palette:	16
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 68,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 30,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 38,0 kg


Zusatzinformationen: Wasseraufnahmeffläche ca. 1100 cm². Öffnungswinkel 115°.

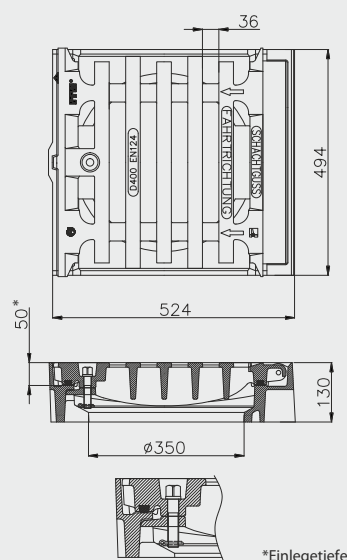

*Einlegetiefe

Hofaufsätze

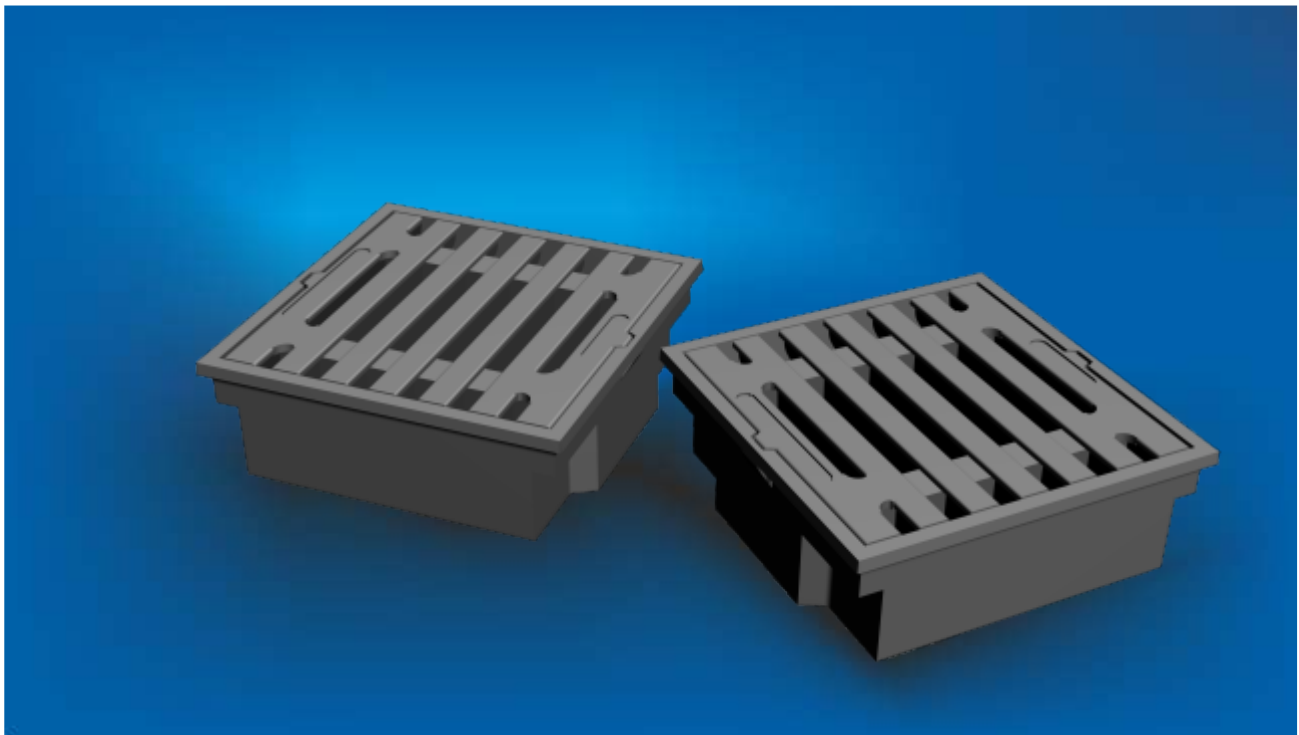


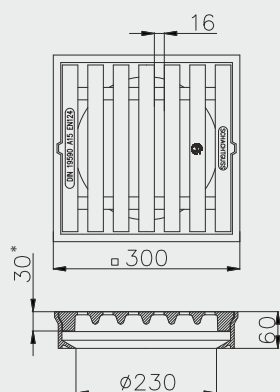

*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 1**Artikel:** Aufsatz Kl. A15 EN 124 / DIN 19590 quadratisch 30x30


Artikel-Nr:	1311250	Satz/Palette:	90
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 13,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 19590-1	Gewicht:	ca. 6,0 kg
Rost:	Guss EN 124/DIN 19590-4	Gewicht:	ca. 7,0 kg
Zusatzinformationen: Wasseraufnahmeffläche ca. 265 cm ²			

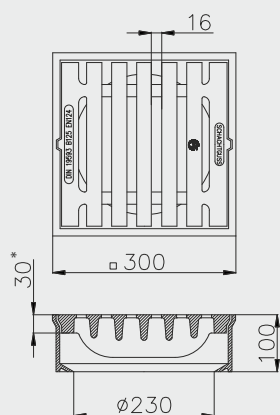

*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 1**Artikel:** Aufsatz Kl. B125 EN 124 / DIN 19593 quadratisch 30x30


Artikel-Nr:	1331250	Satz/Palette:	36
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 21,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124/DIN 19593-4	Gewicht:	ca. 9,0 kg
Rost:	Guss EN 124/DIN 19593-5	Gewicht:	ca. 12,0 kg
Zusatzinformationen: Wasseraufnahmeffläche ca. 240 cm ²			

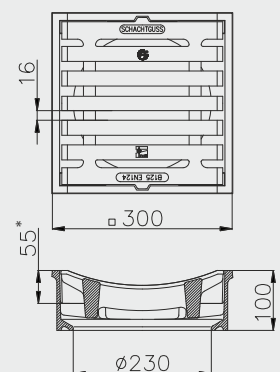

*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 1**Artikel:** Aufsatz Kl. B125 EN 124 / ähnlich DIN 19593 quadratisch 30x30, Rinnenform

Artikel-Nr:	1331350	Satz/Palette:	36
Satz:	Rahmen + Rost	Gewicht:	ca. 21,0 kg
Rahmen:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 8,0 kg
Rost:	Guss EN 124	Gewicht:	ca. 13,0 kg
Zusatzinformationen: Wasseraufnahmeffläche ca. 240 cm ²			



*Einlegetiefe

Anwendungsbereich nach DIN EN 124: Für Einbaustellen der Gruppe 1

Artikel: Aufsatz Kl. 50 kN Hof rund

Artikel-Nr: 1320250


Satz/Palette: 60

Satz: Rahmen + Rost


Gewicht: ca. 9,2 kg

Zusatzinformationen: Wasseraufnahmeffläche ca. 240 cm²

Strassenkappen

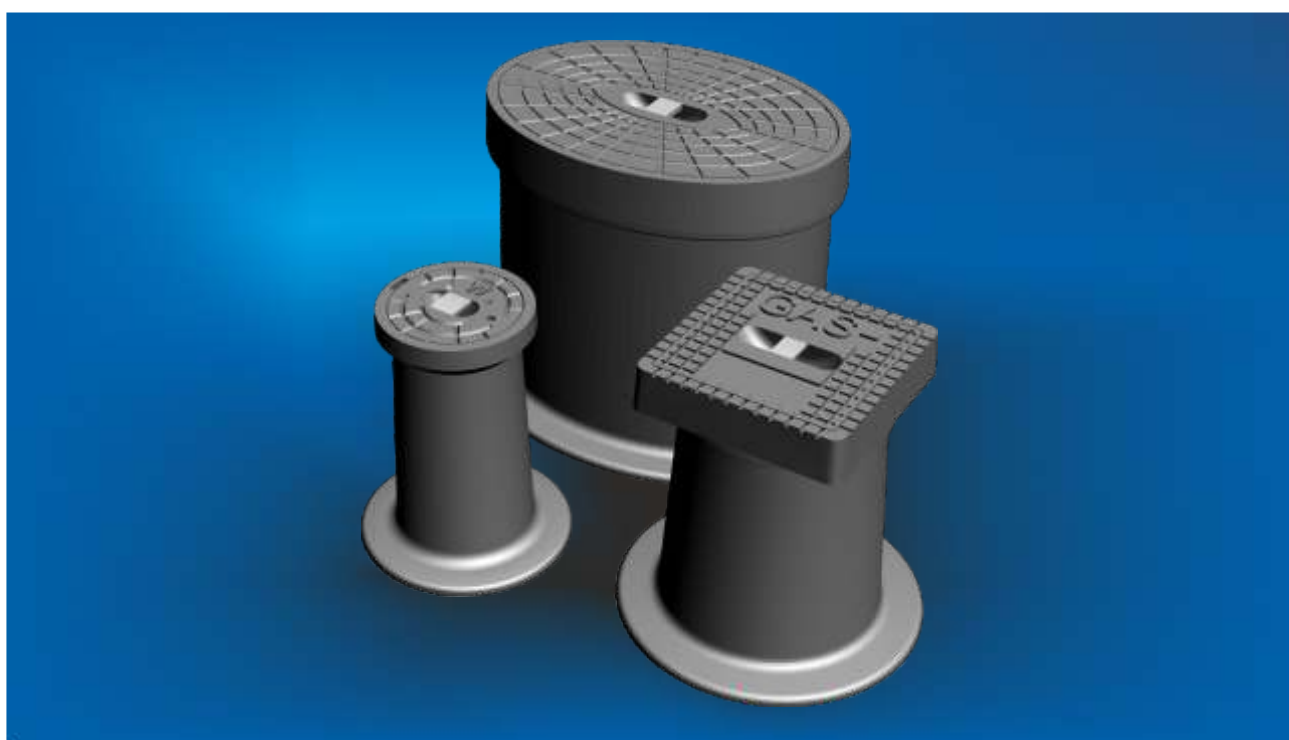


weitere Größen im Programm, auf Anfrage

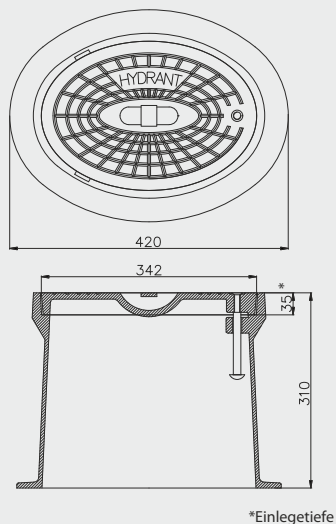

Artikel 1: Strassenkappe DIN 4055/1938 mit HYDRANT Beschriftung

Artikel 2: Strassenkappe DIN 4055/1938 mit ABWASSER Beschriftung

Artikel-Nr:	1: STR4055H 2: STR4055A	Satz/Palette:	33
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 30,0 kg
Rahmen:	Guss DIN 4055	Gewicht:	ca. 23,0 kg
Deckel:	Guss DIN 4055	Gewicht:	ca. 7,0 kg
Zusatzinformationen:	Weitere Typen auf Anfrage erhältlich		

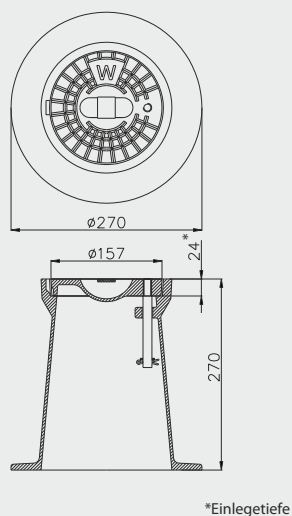


Artikel 1: Strassenkappe DIN 4056/1938 mit W Beschriftung

Artikel 2: Strassenkappe DIN 4056/1938 mit A Beschriftung

Artikel-Nr:	1: STR4056W 2: STR4056A	Satz/Palette:	75
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 10,3 kg
Rahmen:	Guss DIN 4056	Gewicht:	ca. 8,2 kg
Deckel:	Guss DIN 4056	Gewicht:	ca. 2,1 kg
Zusatzinformationen:	Weitere Typen auf Anfrage erhältlich		

4057/1974 VA

4057/1938

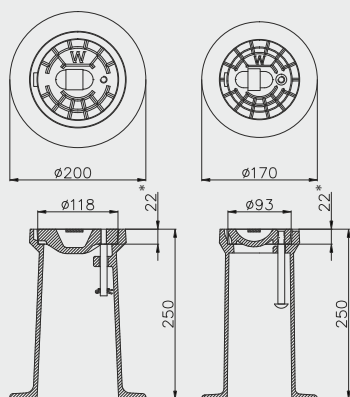

Artikel 1: Strassenkappe DIN 4057/1974 VA mit W Beschriftung

Artikel 2: Strassenkappe DIN 4057/1938 mit W Beschriftung

Artikel-Nr:	1: STR4057V 2: STR4057W	Satz/Palette:	147/120
Satz:	Rahmen + Deckel	Gewicht:	ca. 7,2 kg/ca. 6,0kg
Rahmen:	Guss DIN 4057	Gewicht:	ca. 5,5 kg/ca. 5,1 kg
Deckel:	Guss DIN 4057	Gewicht:	ca. 1,7 kg/ca. 0,9 kg
Zusatzinformationen:	Weitere Typen auf Anfrage erhältlich		

*Einlegetiefe





Baumschutzroste

Baumschutzroste aus Gusseisen

Unsere Baumschutzroste zeichnen sich durch folgende Vorteile aus:

1. Schönes Design und qualitativ hohe Verarbeitung
2. Hohe Belastbarkeit
3. Leichte Montage

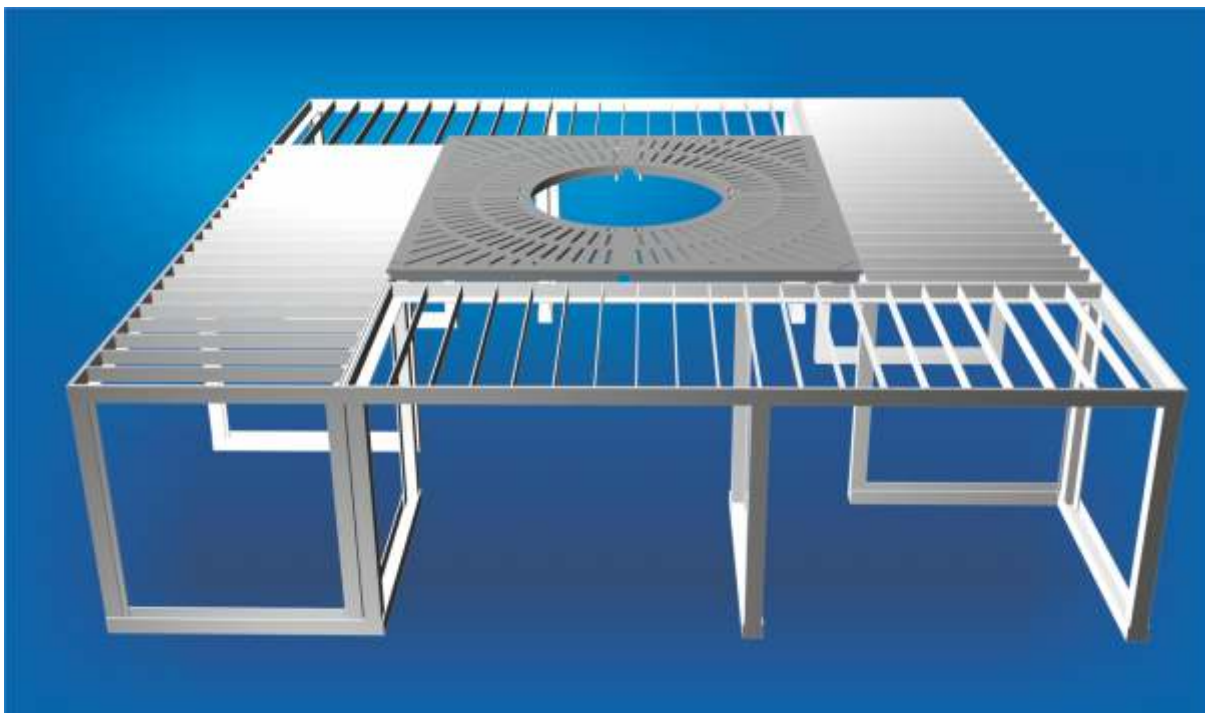
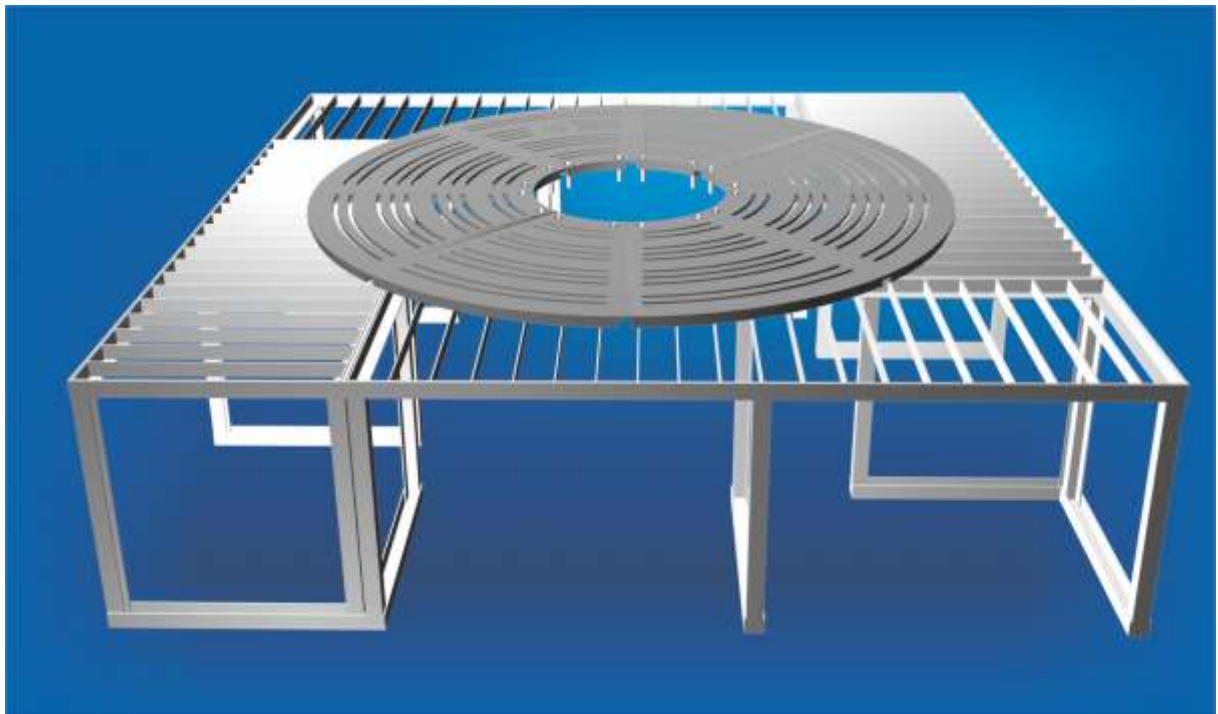


Unterflurbaumroste lieferbar nach Kundenwunsch individuell gestaltbar und nach statischen Vorgaben.
Prüfbare Statik nach Bedarf.

Baumschutzroste aus Gusseisen


m1 = Innenmaß [cm]

m2 = Außenmaß [cm]




Radialform

Radialform und Strahlenform

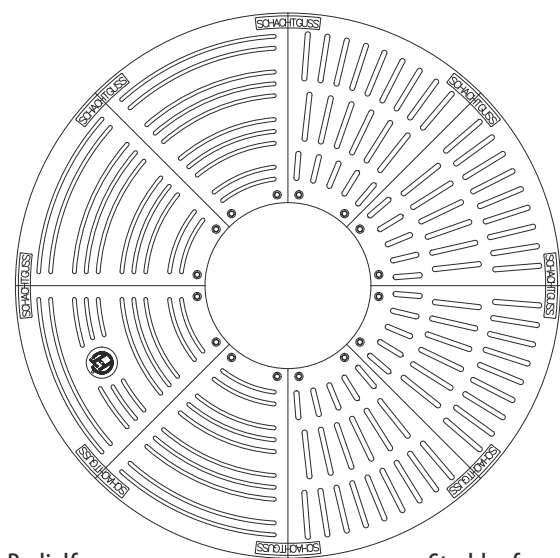

Radialform

Strahlenform

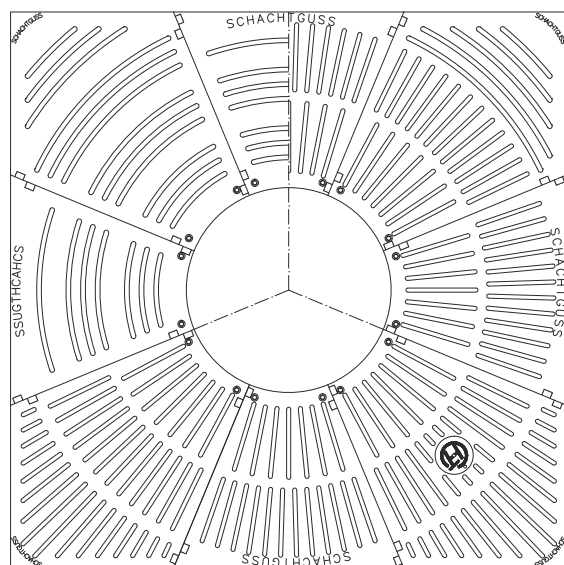

Strahlenform

Rund:

Art.-Nr.	Form der Schlitz	Typ (m2 / m1)	Gewicht (ca.)	Anzahl der Segmente
BR150070RS	S	RUND-AD/ID 150/70	110 kg	4
BR190070RS	S	RUND-AD/ID 190/70	200 kg	4
BR1900110RS	S	RUND-AD/ID 190/110	160 kg	4
BR1900130RS	S	RUND-AD/ID 190/130	140 kg	4
BR200060PARIS	PARIS	RUND-AD/ID 200/60	270 kg	6
BR2800200RS	S	RUND-AD/ID 280/200	310 kg	8

Quadratisch:


Art.-Nr.	Form der Schlitz	Typ (m2 / m1)	Gewicht (ca.)	Anzahl der Segmente
BR100060QS	S	QUADRAT-AL/ID 100/60	80 kg	4
BR120070QRS	RS	QUADRAT-AL/ID 120/70	95 kg	4
BR150060QS	S	QUADRAT-AL/ID 150/60	160 kg	4
BR150070QRS	RS	QUADRAT-AL/ID 150/70	168 kg	4
BR190070QRS	RS	QUADRAT-AL/ID 190/70	270 kg	4
BR190070QR	R	QUADRAT-AL/ID 190/70	270 kg	8
BR190070QS	S	QUADRAT-AL/ID 190/70	270 kg	4
BR1900110QRS	RS	QUADRAT-AL/ID 190/110	208 kg	4

Legende: S = Strahlenform, R = Radialform, RS = Radial und Strahlenform

Quadratische, runde oder rechteckige Baumroste mit Sondermaßen auf Anfrage erhältlich.

Zubehör für Schachtabdeckungen und Aufsätze






Artikel: **Kreuzschlüssel zum Öffnen von Deckeln**

Artikel-Nr: **9700000** (kurze Ausführung) / **9700001** (lange Ausführung)


Gewicht: ca. 1,5 kg

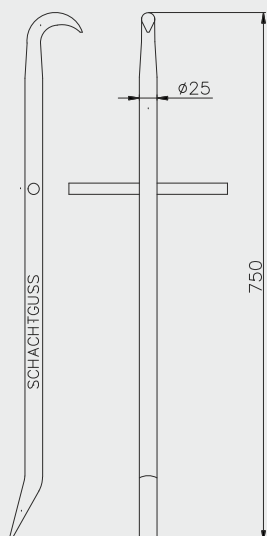

Artikel: **Aushebehaken zum Öffnen von Deckeln**

Artikel-Nr: **9800001**


Gewicht: ca. 1,8 kg

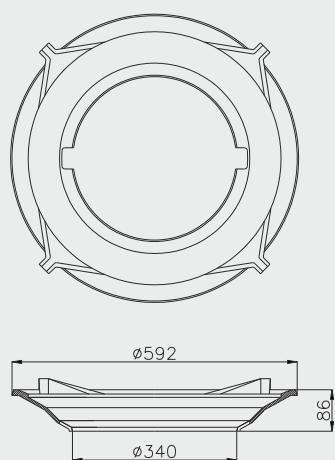

Artikel: **Gusstrichter zum Einhängen von Eimern Form A und B**

Artikel-Nr: **9200000**


Gewicht: ca. 14,0 kg



Artikel: Verschlussbleche für Aufsätze

Artikel-Nr: BLECHE

Material: Edelstahl

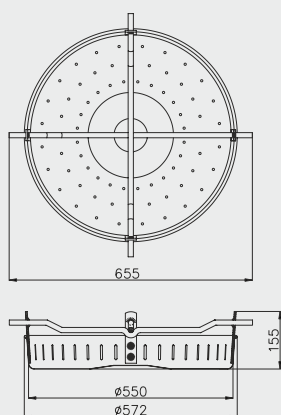

Artikel: Schmutzfänger DIN 1221 für Schachtabdeckung LW600

Artikel-Nr: SCHMD

Stück/Palette: 36


Verpackung: Einwegpaletten

Gewicht: 7,5 kg

Ausführung: Feuerverzinkt
Kreuzstange

Material: Stahl

Zusatzinformationen: auch tiefgezogen verfügbar, Artikel Nummer: SCHMDTG

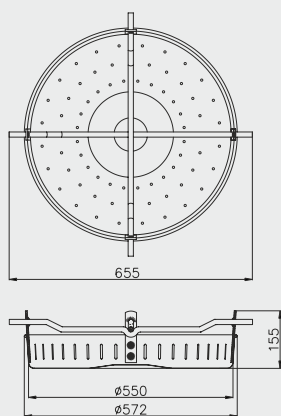

Artikel: Schmutzfänger ähnlich DIN 1221,
Sonderausführung für Schachtabdeckung LW600

Artikel-Nr: SCHMS

Stück/Palette: 36


Verpackung: Einwegpaletten

Gewicht: 4,1 kg


Ausführung: Feuerverzinkt
Kreuzstange

Material: Stahl


Zusatzinformationen: auch tiefgezogen verfügbar, Artikel Nummer: SCHMSTG

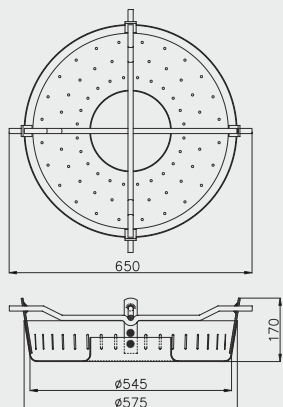
**Artikel: Ringschmutzfänger,
Sonderausführung für Schachtabdeckung LW600**


Artikel-Nr:	SCHMR	Stück/Palette:	36
Verpackung:	Einwegpaletten	Gewicht:	6,3 kg
Ausführung:	Feuerverzinkt Laschenaufhängung		
Material:	Stahl		
Zusatzinformationen:	Mit mittigem Wasserüberlauf		

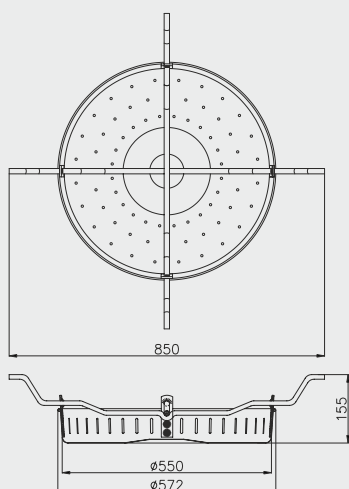
**Artikel: Schmutzfänger,
Sonderausführung für Schachtabdeckung LW800**

Artikel-Nr:	SCHM800	Stück/Palette:	36
Verpackung:	Einwegpaletten	Gewicht:	4,9 kg
Ausführung:	Feuerverzinkt Laschenaufhängung		
Material:	Stahl		
Zusatzinformationen:	Mit mittigem Wasserüberlauf		

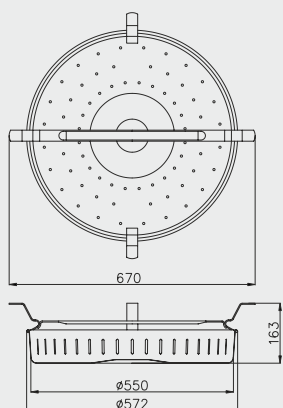

**Artikel: Schmutzfänger leicht,
Sonderausführung für Schachtabdeckung LW600**

Artikel-Nr:	SCHML	Stück/Palette:	48
Verpackung:	Einwegpaletten	Gewicht:	3,8 kg
Ausführung:	Feuerverzinkt Laschenaufhängung		
Material:	Stahl		

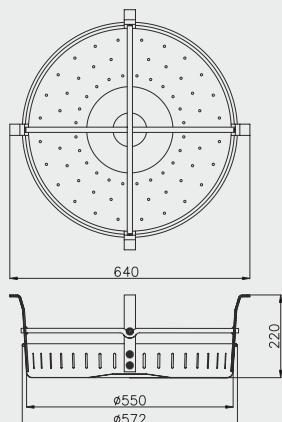


Artikel: Schmutzfänger,
Sonderausführung für Schachtabdeckung LW600:
Einwalzfähig, Hochziehbar

Artikel-Nr:	SCHMEL	Stück/Palette:	36
Verpackung:	Einwegpaletten	Gewicht:	4,3 kg
Ausführung:	Feuerverzinkt Kreuzstange		
Material:	Stahl		

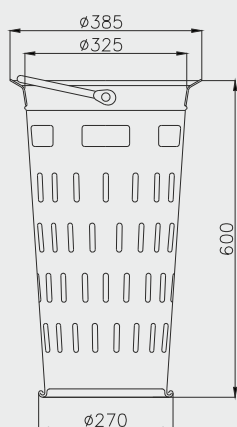


Artikel: Eimer Form A verzinkt ähnlich DIN 4052

Artikel-Nr:	EIMA4	Stück/Palette:	36
Verpackung:	Einwegpaletten	Gewicht:	8,5 kg
Ausführung:	Feuerverzinkt		
Material:	Stahl		
Zusatzinformationen:	Eimer für Aufsätze 500x500		




Artikel: Eimer Form B verzinkt ähnlich DIN 4052


Artikel-Nr:	EIMB1	Stück/Palette:	60
Verpackung:	Einwegpaletten	Gewicht:	5,5 kg
Ausführung:	Feuerverzinkt		
Material:	Stahl		
Zusatzinformationen:	Eimer für Aufsätze 500x500		

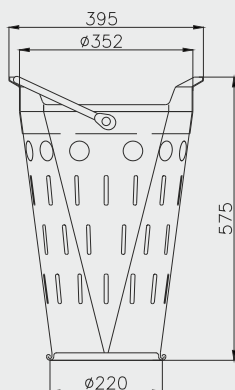
Artikel: Eimer Form C verzinkt ähnlich DIN 4052

Artikel-Nr:	EIMC3	Stück/Palette:	40
Verpackung:	Einwegpaletten	Gewicht:	7,8 kg
Ausführung:	Feuerverzinkt		
Material:	Stahl		
Zusatzinformationen:	Eimer für Aufsätze 300x500		


Artikel: Eimer Form D verzinkt ähnlich DIN 4052

Artikel-Nr:	EIMD1	Stück/Palette:	52
Verpackung:	Einwegpaletten	Gewicht:	5,5 kg
Ausführung:	Feuerverzinkt		
Material:	Stahl		
Zusatzinformationen:	Eimer für Aufsätze 300x500		


Artikel: Eimer für Abläufe Form K DIN 1236

Artikel-Nr:	EIMHK	Stück/Palette:	100
Material:	Verzinkter Stahl DIN 1236	Gewicht:	2,5 kg



SCHACHTGUSS-HT-GERWAL
WATERSYSTEM sp. z o.o.



SERIE HORIZON**HORIZON-P 1000**

Maße (L)×(B)×(H) mm:
1510 × 810 × 1380
Verwendung:
Regenwassernutzung,
Sammelgrube,
Fettabscheider

**HORIZON-X 4100**

Maße (L)×(B)×(H) mm:
3100 × Ø 1500 × 1800
Verwendung:
Regenwassernutzung, Sammelgrube

**HORIZON-S 1100**

Maße (L)×(B)×(H) mm:
1600 × Ø 1100 × 1450
Verwendung:
Regenwassernutzung,
Sammelgrube

**HORIZON-S 2000**

Maße (L)×(B)×(H) mm:
2660 × Ø 1100 × 1450
Verwendung:
Regenwassernutzung, Sammelgrube

**HORIZON-XL 4100**

Maße (L)×(B)×(H) mm:
2900 × Ø 1600 × 1850
Verwendung: Mehrkammergrube,
Regenwassernutzung, Sammelgrube

**HORIZON-M 3200**

Maße (L)×(B)×(H) mm:
2500 × Ø 1520 × 1800
Verwendung: Mehrkammergrube,
Regenwassernutzung, Sammelgrube

**HORIZON-X 5000**

Maße (L)×(B)×(H) mm:
3800 × Ø 1500 × 1800
Verwendung: Mehrkammergrube,
Regenwassernutzung, Sammelgrube

**HORIZON-W 3000**

Maße (L)×(B)×(H) mm:
3580 × 1450 × 1550
Verwendung:
Regenwassernutzung, Sammelgrube

**HORIZON-XL 6000**

Maße (L)×(B)×(H) mm:
3780 × Ø 1600 × 1850
Verwendung: Mehrkammergrube,
Regenwassernutzung, Sammelgrube

SERIE VERTE**VERTE 300**

Maße (L)×(B)×(H) mm:
Ø 700 × 1250

**VERTE 600**

Maße (L)×(B)×(H) mm:
Ø 700 × 2100
Verwendung:
Verteilschacht,
Pumpenschacht,
Probeabnahmeschacht,
Stoßbeschichtung,
Kontrollschacht

**VERTE-S 750**

Maße (L)×(B)×(H) mm:
1430 × 1280
Verwendung: Pumpschacht,
Versickerungsschacht,
Stoßbeschichtung,
Sammelgrube

**VERTE-S 1800**

Maße (L)×(B)×(H) mm:
1430 × 2080
Verwendung: Pumpschacht,
diverse Kontrollschächte,
Regenwassernutzung,
Sammelgrube,
Vollbiologische Anlage,
Versickerungsschacht


**VERTE-XL 4300**

Maße (L)×(B)×(H) mm:
2190 × 2000
Verwendung:
Pumpschacht,
div. Kontrollschächte,
Regenwassernutzung,
Sammelgrube,
Vollbiol. Anlage,
Versickerungsschacht

**VERTE-XL 5200**

Maße (L)×(B)×(H) mm:
2910 × 2230
Verwendung:
Pumpschacht,
div. Kontrollschächte,
Regenwassernutzung,
Sammelgrube,
Vollbiol. Anlage,
Versickerungsschacht

Regenwassernutzungsanlage RWNA „DIE EINFACHE“

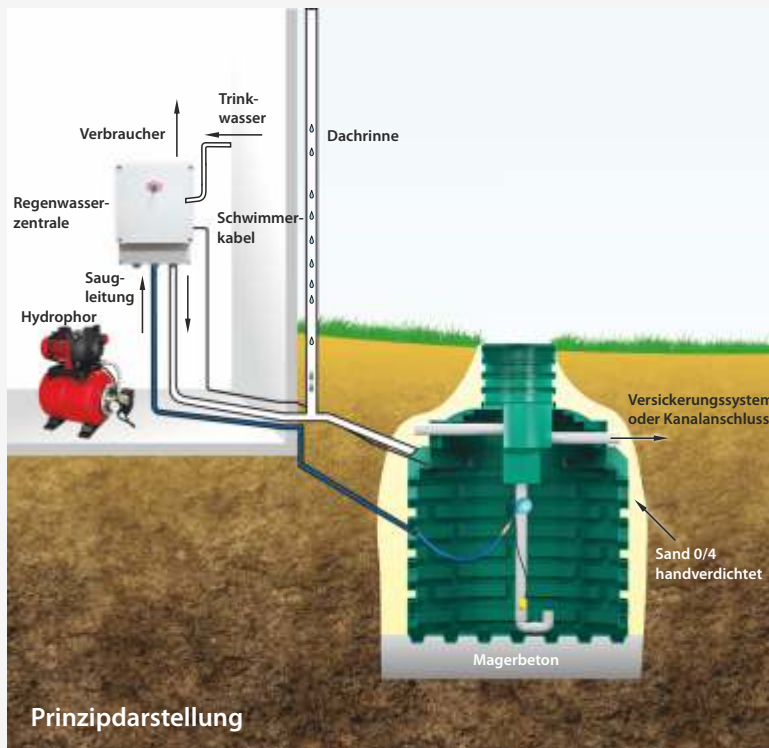


Ausstattung

- Regenwasserzentrale
- PE-Behälter mit Wechselsprungfilter (bis ca. 300 m² Dachfläche)
- beruhigter Zulauf DN 100
- zusätzliche Turmverlängerung TV 45 (45cm hoch)
- Deckel DN 600 (Belastungsklasse A15)
- Hydrophoranlage
- Schwimmerschalter mit 5m Kabel

Allgemeines

- Kabel im Kabelschutzrohr verlegen
- allgemeine Elektro- und Unfallvorschriften beachten
- Steckdose über FI-Schalter absichern

Regenwassernutzungsanlage RWNA „DIE STARKE“

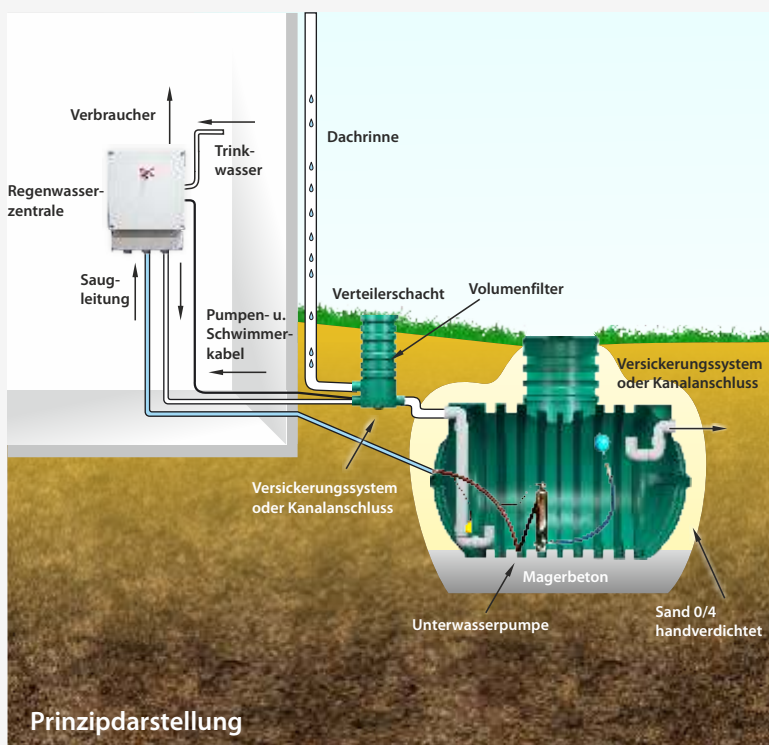


Ausstattung

- Regenwasserzentrale
- PE-Behälter
- Volumenfilter
- beruhigter Zulauf DN 100
- Ablaufsiphon DN 100
- zusätzliche Turmverlängerung TV 45 (45cm hoch)
- Deckel DN 600 (Belastungsklasse A15)
- Unterwasserpumpe
- Schwimmerschalter mit 5m Kabel

Allgemeines

- Kabel im Kabelschutzrohr verlegen
- allgemeine Elektro- und Unfallvorschriften beachten
- Steckdose über FI-Schalter absichern

Gartentechnik-Anlage GTA

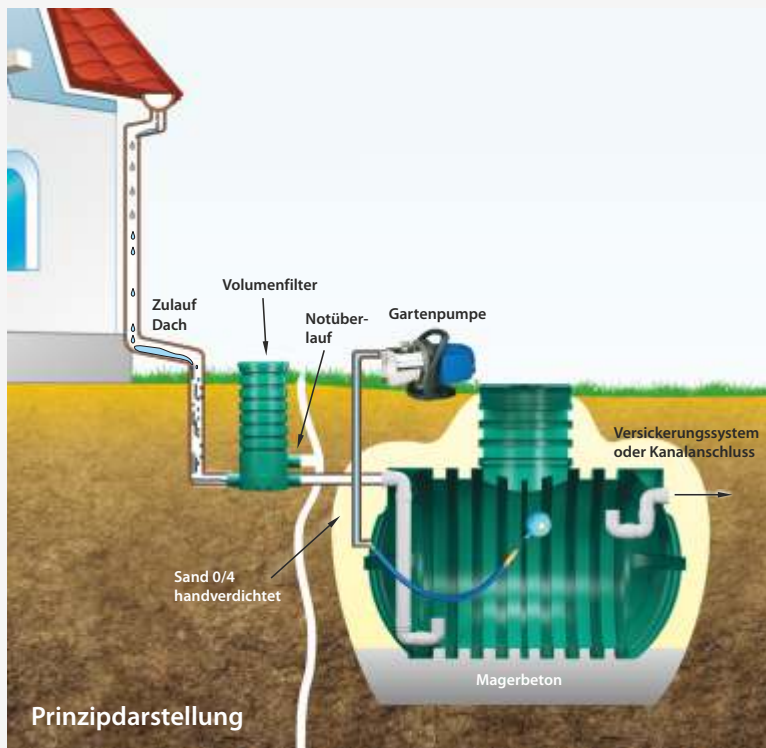


Ausstattung

- PE-Behälter
- Gartenpumpe
- Volumenfilter (bis ca. 200 m² Dachfläche)
- beruhigter Zulauf DN 100
- Abflusssiphon DN 100
- 10m Saugschlauch
- zusätzliche Turmverlängerung TV 45 (45cm hoch)
- Deckel DN 600 (Belastungsklasse A15)

Allgemeines

- Kabel im Kabelschutzrohr verlegen
- allgemeine Elektro- und Unfallvorschriften beachten
- Steckdose über FI-Schalter absichern

Kellertankanlage KTA „DIE BEQUEME“

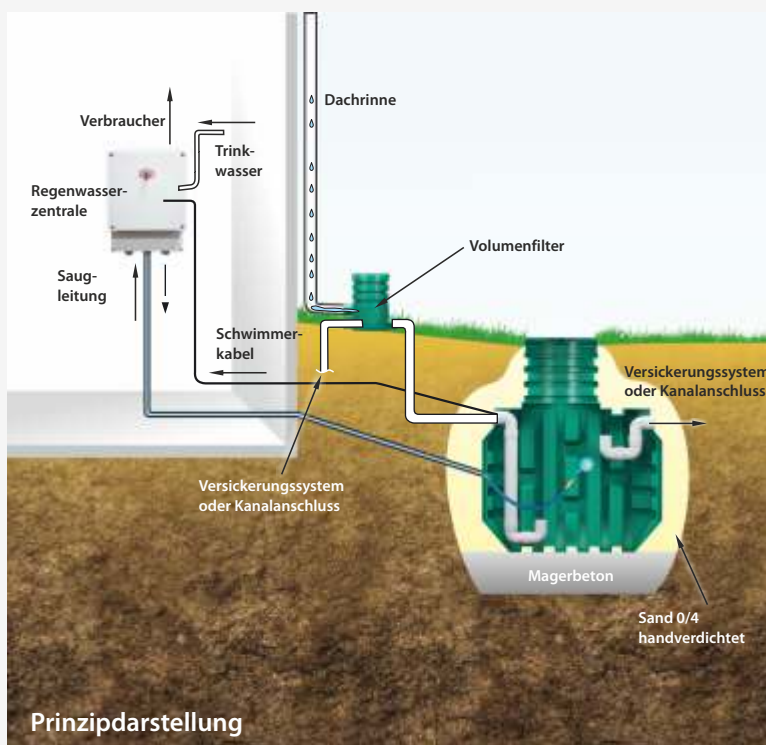

Ausstattung

- Regenwasserzentrale
- PE-Behälter
- Volumenfilter (bis ca. 200 m² Dachfläche)
- beruhigter Zulauf DN 100
- Abflusssiphon DN 100
- zusätzliche Turmverlängerung TV 45 (45cm hoch)
- Deckel DN 600 (Belastungsklasse A15)
- Schwimmerschalter mit 5m Kabel


Allgemeines

- Kabel im Kabelschutzrohr verlegen
- allgemeine Elektro- und Unfallvorschriften beachten
- Steckdose über FI-Schalter absichern

Sammelgrube VERTE-S 750I

Norm: EN 12566-1:20000/A1:2003

Zertifikat: 1017 – CPR – 07.294.944




Maße:	Höhe	1280 mm
	Breite	1430 mm
	Zulauf	1000 mm
	Ablauf	950 mm
	Lichte Weite	Ø600 mm

Sammelgrube HORIZON-P 1000I

Norm: EN 12566-1:20000/A1:2003

Zertifikat: 1017 – CPR – 07.294.942




Maße:	Höhe	1380 mm
	Breite	1510 mm
	Zulauf	1130 mm
	Ablauf	1100 mm
	Lichte Weite	Ø600 mm

Sammelgrube HORIZON-W 1000I

Norm: EN 12566-1:20000/A1:2003

Zertifikat: 1017 – CPR – 07.294.945




Maße:	Höhe	1550 mm
	Breite	2100 mm
	Zulauf	1200 mm
	Ablauf	1060 mm
	Lichte Weite	Ø600 mm

Sammelgrube HORIZON-S 1100I

Norm: EN 12566-1:20000/A1:2003

Zertifikat: 1017 – CPR – 07.020.249




Maße:	Höhe	1450 mm
	Breite	1600 mm
	Zulauf	1040 mm
	Ablauf	990 mm
	Lichte Weite	Ø500 mm

Sammelgrube VERTE-S 1800I

Norm: EN 12566-1:20000/A1:2003

Zertifikat: 1017 – CPR – 07.294.944




Maße:	Höhe	2080 mm
	Breite	1430 mm
	Zulauf	1800 mm
	Ablauf	1750 mm
	Lichte Weite	Ø600 mm

Sammelgrube HORIZON-S 2000I

Norm: EN 12566-1:20000/A1:2003

Zertifikat: 1017 – CPR – 07.020.249




Maße:	Höhe	1450 mm
	Breite	2660 mm
	Zulauf	1040 mm
	Ablauf	990 mm
	Lichte Weite	Ø500 mm

Sammelgrube HORIZON-W 2000I

Norm: EN 12566-1:20000/A1:2003

Zertifikat: 1017 – CPR – 07.294.945




Maße:	Höhe	1550 mm
	Breite	2900 mm
	Zulauf	1200 mm
	Ablauf	1060 mm
	Lichte Weite	Ø600 mm

Sammelgrube HORIZON-W 3000I

Norm: EN 12566-1:20000/A1:2003

Zertifikat: 1017 – CPR – 07.294.945




Maße:	Höhe	1550 mm
	Breite	3580 mm
	Zulauf	1200 mm
	Ablauf	1060 mm
	Lichte Weite	Ø600 mm

Sammelgrube HORIZON-M 3200I

Norm: EN 12566-1:20000/A1:2003

Zertifikat: 1017 – CPR – 07.294.941


Maße:	Höhe	1550 mm
	Breite	2500 mm
	Zulauf	1380 mm
	Ablauf	1330 mm
	Lichte Weite	Ø600 mm

**Sammelgrube HORIZON-X 4100I**

Norm: EN 12566-1:20000/A1:2003

Zertifikat: 1017 – CPR – 07.294.946


Maße:	Höhe	1650 mm
	Breite	3100 mm
	Zulauf	1370 mm
	Ablauf	1260 mm
	Lichte Weite	Ø600 mm

**Sammelgrube HORIZON-XL 4100I**

Norm: EN 12566-1:20000/A1:2003

Zertifikat: 1017 – CPR – 07.294.947

Maße:	Höhe	1850 mm
	Breite	2900 mm
	Zulauf	1370 mm
	Ablauf	1300 mm
	Lichte Weite	Ø600 mm

**Sammelgrube HORIZON-X 5000I**

Norm: EN 12566-1:20000/A1:2003

Zertifikat: 1017 – CPR – 07.294.946


Maße:	Höhe	1650 mm
	Breite	3800 mm
	Zulauf	1370 mm
	Ablauf	1260 mm
	Lichte Weite	Ø600 mm

**Sammelgrube HORIZON-X 4200I**

Norm: EN 12566-1:20000/A1:2003

Zertifikat: 1017 – CPR – 07.294.946


Maße:	Höhe	1650 mm
	Breite	3800 mm
	Zulauf	1370 mm
	Ablauf	1260 mm
	Lichte Weite	Ø600 mm

**Sammelgrube HORIZON-XL 6000I**


Norm: EN 12566-1:20000/A1:2003

Zertifikat: 1017 – CPR – 07.294.947


Maße:	Höhe	1850 mm
	Breite	3780 mm
	Zulauf	1370 mm
	Ablauf	1300 mm
	Lichte Weite	Ø600 mm

**Verteilerschacht DN700**

Maße:	Höhe	1320 mm
	Durchmesser	Ø700 mm
	Zulauf	DN110
	Ablauf	DN110

Urintank 300 L**Verteilerschacht DN400**

Maße:	Höhe	1090 mm
	Durchmesser	Ø400 mm
	Zulauf	DN110
	Ablauf	DN110

Urintank

Hydro-Top-Gerwal Wassersystem sp. z o.o.

GERWAL ist ein in Europa bekannter Produzent hochwertiger Behälter aus Polyethylen. Die Produkte haben sich besonders in Deutschland, in der Schweiz und in Frankreich bewährt und erfreuen sich einer hohen Beliebtheit. Die Firma Hydro-Top sp. z o.o. beschäftigt sich seit 2007 mit dem Vertrieb von Regenwassertanks und Kleinkläranlagen und hat sich mit den Jahren ein umfangreiches Fachwissen ansammeln können. Im Jahr 2013 hat sich die Geschäftsführung der Firma Hydro-Top sp. z o.o. dazu entschlossen, die Rotationsanlagen, Technologie, Formen und das gesamte Know-How der Firma Gerwal zu übernehmen und eine Firma Hydro-Top-Gerwal Watersystem sp. z o.o. zu gründen. Die Anlage wurde 2014 in Kozuchow Polen installiert und in Betrieb genommen. Dank dieser Entscheidung sind wir in der Lage die hohe Qualität unserer Produkte und wettbewerbsfähige Preise zu gewährleisten. Die Produkte zeichnen sich durch eine robuste und absolut zuverlässige Konstruktion aus, die sich bereits seit Jahren bewährt hat. Um den hohen Qualitätsanforderungen und Umweltrichtlinien gerecht zu werden, hat die Firma Hydro-Top-Gerwal Watersystem sp. z o.o. die Normen PN-EN 9001:2009 und PN-EN 14001:2009 erfolgreich eingeführt und in das Bewusstsein der Mitarbeiter fest verankert. Die Behälter sind Konform mit der Norm PN-EN 12566-1:2000/A1:2003 und bei Mehrkammerbehältern mit der DIN 4261-1:2002-12. Dies wurde von unabhängigen Institutionen geprüft und durch entsprechende Zertifikate bestätigt. Technisch ausgereifte und bewährte Produkte, hergestellt aus hochwertigen Rohstoffen und nach deutscher Technologie mit dazugehörendem Sinn für die Qualität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit garantieren ein sicheres Arbeitsumfeld und enorme Langlebigkeit. Unser Team an erfahrenen Spezialisten und technisch kompetenten Mitarbeitern steht mit seinem ganzen Wissen zu Ihrer Verfügung. Wir beraten Sie gerne und stehen Ihnen bei scheinbar unlösbaren Problemen gerne zur Seite.

Behälter aus Polyethylen

- Absolute Dichtheit der Behälter sichert die nahtlose Konstruktion aus einem Guss, die Widerstandsfähigkeit des LDPE gegen Säuren und andere chemische Substanzen sowie die mechanische Widerstandsfähigkeit gegen das Einwachsen der Pflanzenwurzel.
- Eine stabile Konstruktion mit ausgeformten Rippen sichert die Stabilität der Behälter und eine sichere Montage der Tanks unter der Erdoberfläche.
- Eine breite Palette an Domverlängerungen ermöglicht einen Einbau der Behälter in verschiedenen Tiefen.
- Die Behälter eignen sich zur Aufbewahrung von Abwasser, Wasser oder anderen flüssigen chemischen Substanzen.



Nummerisches Verzeichnis unserer Produkte

Produkt:	Seite:	Produkt:	Seite:	Produkt:	Seite:	Produkt:	Seite:
1120003.....	11	1352310.....	67	4120000SL.....	12	61507920.....	57
1141200.....	77	1352312.....	82	4120000TH.....	12	64500120.....	53
1141207.....	77	1352313.....	82	4150010.....	20	645001209.....	56
1150010.....	18	1352410.....	66	4150010EL.....	21	64501120.....	53
1150019.....	26	1352440.....	67	4150019.....	26	645011209.....	56
1150010EL.....	21	1352510.....	67	4150110.....	20	9200000.....	97
1150018.....	59	1441200.....	76	4150110EL.....	20	9700000.....	97
1150020.....	19	1441207.....	76	4150110... ..	62	9800001.....	97
1150038.....	60	1450010.....	19	4150119.....	25	BLECHE.....	98
1150040.....	23	1450019.....	25	4151010.....	29	BR100060QS.....	95
1150110.....	18	1450110.....	19	4151110.....	28	BR120060QRS.....	95
1150110EL.....	21	1450119.....	25	4330000.....	32	BR150060QS.....	95
1150119.....	26	1450810.....	31	4330030.....	32	BR150070QRS.....	95
1150118.....	59	21500080.....	48	4330044.....	32	BR150070RS.....	95
1150118... ..	62	2150011.....	36	4340010.....	33	BR1900110QRS.....	95
1150120.....	18	21500110.....	37	4340040.....	33	BR1900110RS.....	95
1150138.....	60	215001103.....	45	4340044.....	33	BR190070QR.....	95
1150140.....	22	215001103VG.....	46	4341210.....	69	BR190070QRS.....	95
1150718.....	59	21500110VG.....	38	4341310.....	71	BR190070QS.....	95
1150790.....	30	215001109.....	41	4341410.....	69	BR190070RS.....	95
1311250.....	89	215001109VG.....	42	4341510.....	71	BR200060PARIS.....	95
1331250.....	89	21500119.....	40	4350010.....	34	BR2800200RS.....	95
1331350.....	89	21501080.....	48	4350040.....	34	EIMA4.....	100
1341210.....	69	2150111.....	36	4350044.....	34	EIMB1.....	100
1341240.....	70	21501110.....	37	4351210.....	72	EIMC3.....	101
1341410.....	70	215011103.....	45	4351310.....	74	EIMD1.....	101
1342210.....	64	215011103VG.....	46	4351410.....	72	EIMHK.....	101
1342230B.....	75	21501110VG.....	38	4351510.....	74	HORIZON M-3200 ..	103, 107
1342240.....	64	215011109.....	41	4430000.....	14	HORIZON P-1000 ..	103, 106
1342310.....	65	215011109VG.....	42	4430030.....	14	HORIZON S-1100 ..	103, 106
1342410.....	64	21501119.....	40	4430100.....	14	HORIZON S-2000 ..	103, 106
1342440.....	65	21507080.....	48	4430130.....	14	HORIZON W-1000.....	106
1342510.....	65	21507110.....	44	4430710.....	31	HORIZON W-2000.....	106
1350008.....	60	21507910.....	44	4450010.....	16	HORIZON W-3000 ..	103, 106
1350250.....	90	24500110.....	39	4450019.....	24	HORIZON X-4100 ..	103, 107
1351210.....	72	245001103.....	47	4450020.....	17	HORIZON X-4200.....	107
1351210SW.....	86	245001109.....	43	4450040.....	22	HORIZON X-5000 ..	103, 107
1351212.....	83	24501110.....	39	4450110D.....	16	HORIZON XL-4100.....	107
1351212EWF.....	85	245011103.....	47	4450110K.....	17	HORIZON XL-6000 ..	103, 107
1351213.....	83	245011109.....	43	4450110... ..	62	SCHM800.....	99
1351240.....	73, 87	3150015.....	27	4450119.....	24	SCHMD.....	98
1351243.....	83, 87	3150115.....	27	4450120.....	17	SCHMEL.....	100
13512461.....	78	4120000.....	11	4450140.....	22	SCHML.....	99
13512462.....	79	4120000B.....	12	4450710.....	31	SCHMR.....	99
1351312.....	84	4120000BAY.....	12	4451010.....	28	SCHMS.....	98
1351313.....	84	4120000BRA.....	12	4451110.....	28	STR4055A.....	92
1351340.....	74	4120000BW.....	12	5050000.....	27	STR4055H.....	92
1351410.....	73	4120000H.....	12	6150012.....	50	STR4056A.....	92
1351440.....	73	4120000HB.....	12	6150112.....	50	STR4056W.....	92
1352210.....	66	4120000HH.....	12	61500120.....	51	STR4057V.....	92
1352212.....	81	4120000L.....	11	615001209.....	54	STR4057W.....	92
1352212EWF.....	85	4120000MV.....	12	61500120VG.....	52	VERTE 300.....	103
1352213.....	81	4120000NRW.....	12	615001209VG.....	55	VERTE 600.....	103
1352230B.....	75	4120000NS.....	12	61501120.....	51	VERTE S-1800.....	106
1352240.....	66, 87	4120000RP.....	12	615011209.....	54	VERTE S-750.....	103, 106
1352243.....	81, 86	4120000S.....	12	61501120VG.....	52	VERTE XL-4300.....	103
13522461.....	78	4120000SA.....	12	615011209VG.....	55	VERTE XL-5200.....	103
13522462.....	79	4120000SH.....	12	61507120.....	57	Verteilerschacht.....	107

VERTRIEB POLEN**DZTO "HYDRO-TOP" sp. z o.o.**

ul. Wielkie Piece 19

59-170 Przemków

Polen

Tel.: +48-68-355 39 89

Fax: +48-68-355 36 00

Mobil: +48-608-43 53 27

Email: info@dzto.pl



VERTRIEB DEUTSCHLAND

Schachtguss - HT GmbH

Gerhard-Ellrodt-Straße 29 a,b

04249 Leipzig

Tel.: +49-341-420 48 31/30

Fax: +49-341-420 48 32



Mobil: +49-177-420 48 30

Email: info@schachtguss-gmbh.de



Anfahrt Schachtguss:

- **A38**, Ausfahrt **29** - Leipzig Südwest
- **B186** Richtung Leipzig
- Nach ca. **1,4 km** rechts auf **S46**
Richtung **Großzschocher**
- Nach ca. **4 km** rechts auf
Gerhard-Ellrodt-Straße
- Nach **500 m** auf der rechten Seite

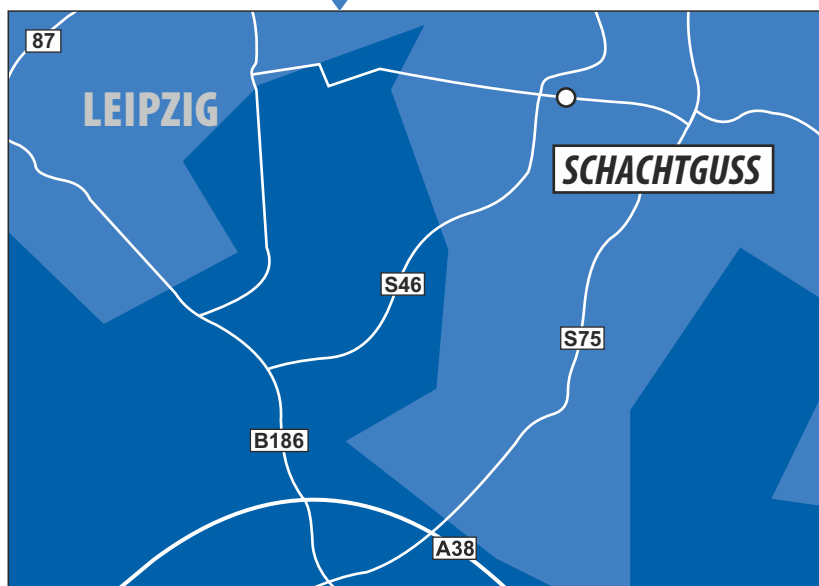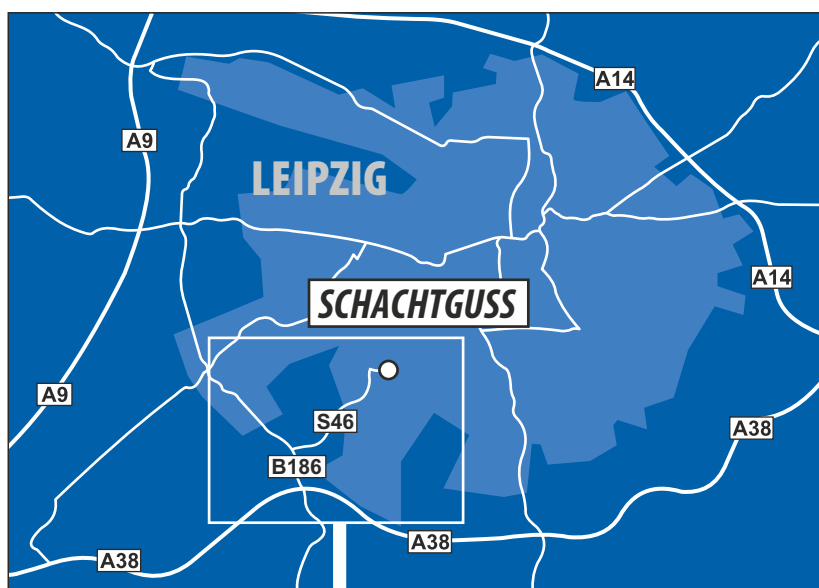



SCHACHTGUSS-HT GmbH

Gerhard-Ellrodt-Strasse 29 a,b • 04249 Leipzig

Tel. +49 341 420 4831 • Fax +49 341 420 4832

e-mail: info@schachtguss-gmbh.de

www.schachtguss.com

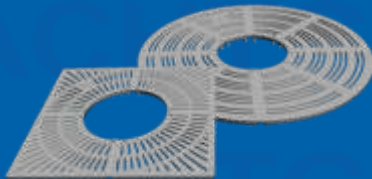

Sonderausführungen
Eimer und Schmutzfänger
Baumschutzroste
Strassenkappen
Aufsätze
Schachtabdeckungen

